PVX Multimount

Multifunktionales Kabelmanagement

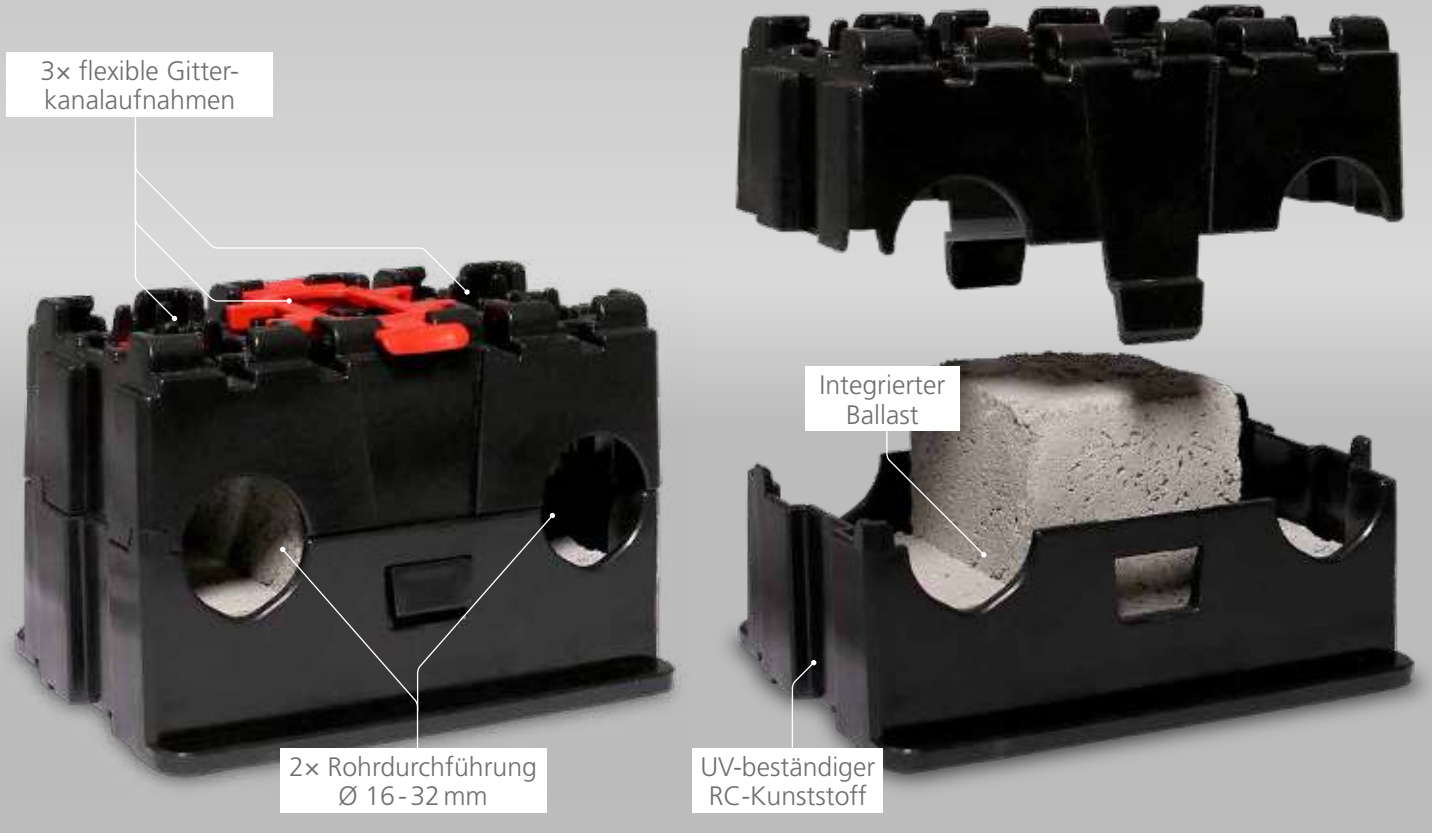

- Sichere Platzierung von Kabelsträngen, Elektrorohren oder Drahtkorbkanälen bzw. Gitterkanälen
- Sehr schnelle Installation ohne Werkzeug mit integrierter Ballastierung
- Rohrdurchführungen mit einfacher Klemmsicherung
- Flexible Aufnahmen von den gängigsten Drahtkorbkanälen
- Besteht zu 80 % aus UV-beständigem Recycling-Material

In Kooperation mit

PVX Multimount

Technische Daten

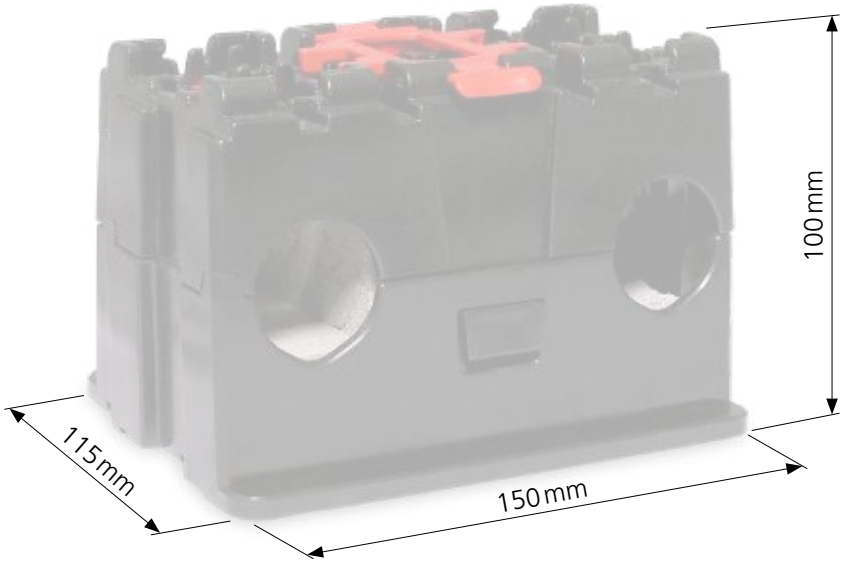

	PVX Multimount®
Größe L × B × H	150 × 115 × 100 mm
Kompatible Kabelrohre	Ø 16 - 32 mm
Kompatible Drahtkorbkanäle	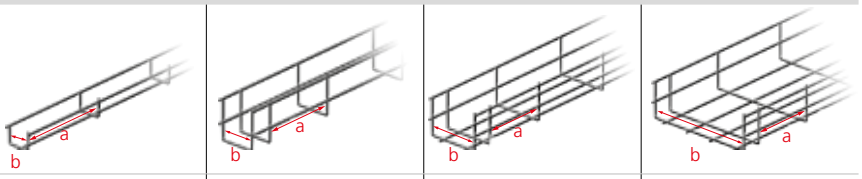 a = 100 mm b = 35 - 40 mm a = 100 mm b = 45 - 60 mm a = 100 mm b = 65 - 100 mm a = 100 mm b ≥ 100 mm 
Gewicht	1120 g
Material	ASA, HDPE 80 % recycelt, halogenfrei
Maximale Belastung	50 kg
UV-Beständigkeit	100 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +60°C
Eigenschaften Ballastblock	Frostbeständig, zertifiziert durch Komo®, 100 Jahre Garantie
Vertikale Montage	2× M6 Montagelöcher im Boden inklusive Rosette