



NOS

HIGH-LIGHTS




Connecting Strength


GreenRoof 2.0

Système optimisé pour une installation plus rapide sur toitures végétalisées


- Nombre de composants réduit
- Disposition et orientation des modules flexibles
 - Inclinaison 10° ou 15°
 - Portrait/paysage
 - Forme A, V ou S
- Espacement entre rangées facilement ajustable
- Fixation sur le côté long pour répondre aux exigences des fabricants de modules



A-Shape (Portrait)



V-Shape (Portrait)



S-Shape (Portrait)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait

Installation en portrait avec inclinaison de 7°


- Le système de rail partagé réduit la quantité de matériaux et le temps d'installation
- Un espace entre modules au point haut plus important, facilitant la maintenance et améliorant l'aérodynamisme
- Une meilleure ventilation arrière grâce à un espace plus important entre le système et la couverture de toiture
- La fixation sur le côté long (LS) répond aux exigences standard des fabricants de modules photovoltaïques
- Pour toutes les tailles de modules

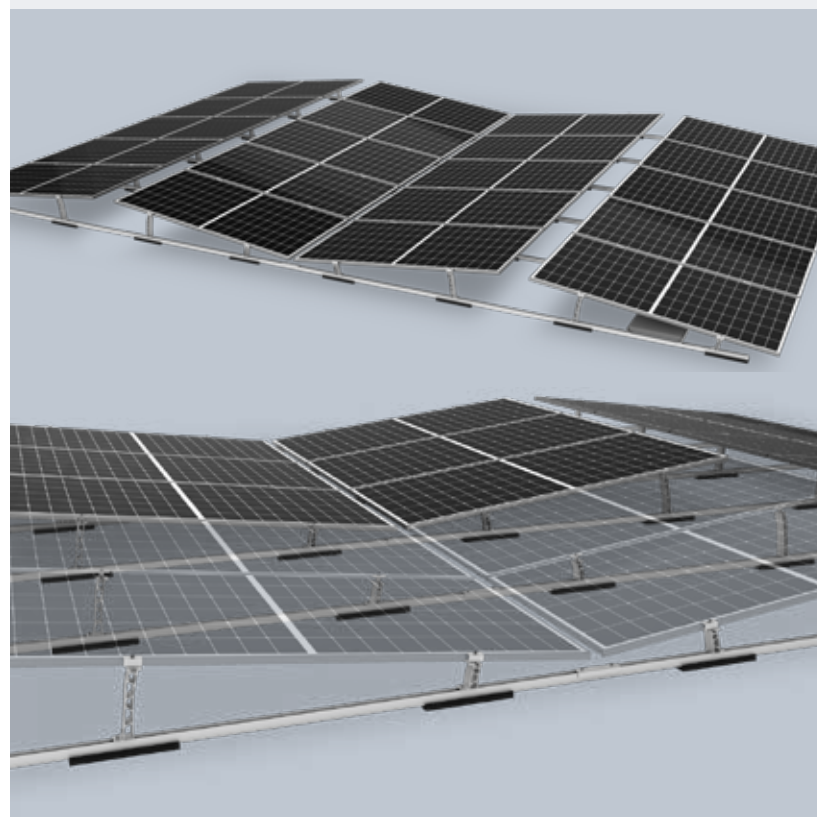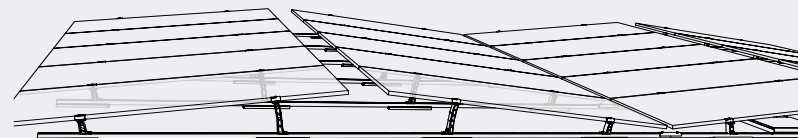

D-Dome 6.10 Xpress LS

Adapté aux charges élevées, installation facilitée


- Installation plus rapide grâce à des composants préassemblés
- Installation en paysage avec une inclinaison 10°
- La fixation sur le côté long (LS) répond aux exigences standard des fabricants de modules photovoltaïques
- Convient aux modules photovoltaïques d'une largeur de 1134 mm et d'une longueur allant jusqu'à 2500 mm
- Conduction du courant de foudre avec le nouveau connecteur Dome 6 Xpress

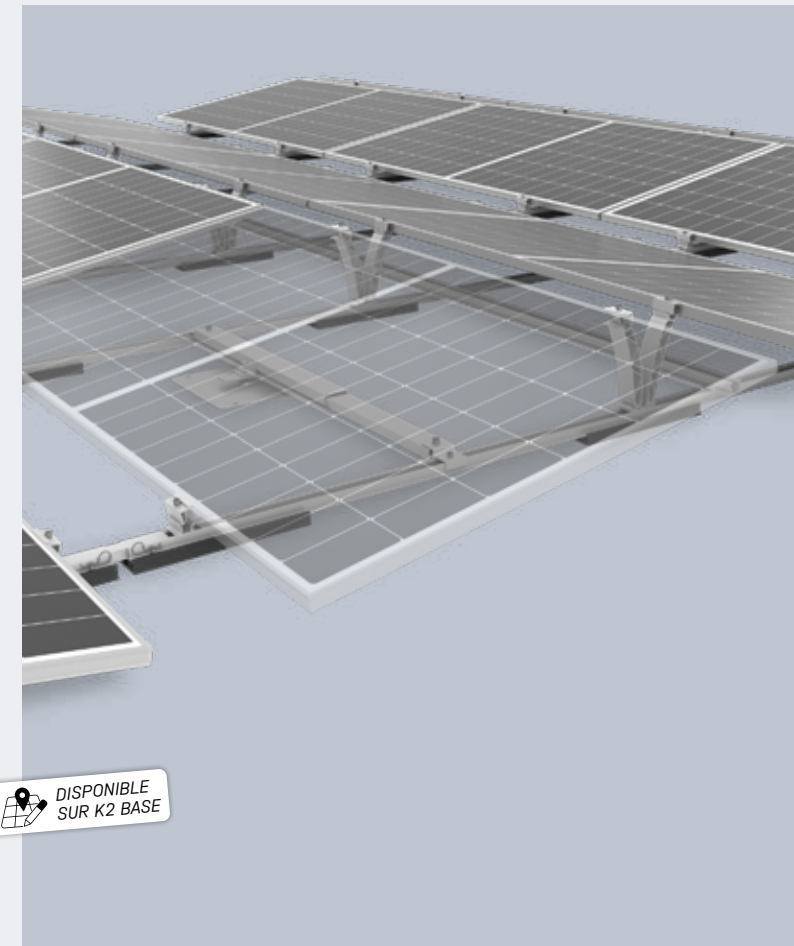

Dome 6 Xpress Connector

Connecting Strength - plus efficace et plus rapide !

- Système à clipser pour une installation sans outil
- Design optimisé des composants
- Liaison équipotentielle intégrée
- Répond aux exigences de conduction du courant de foudre

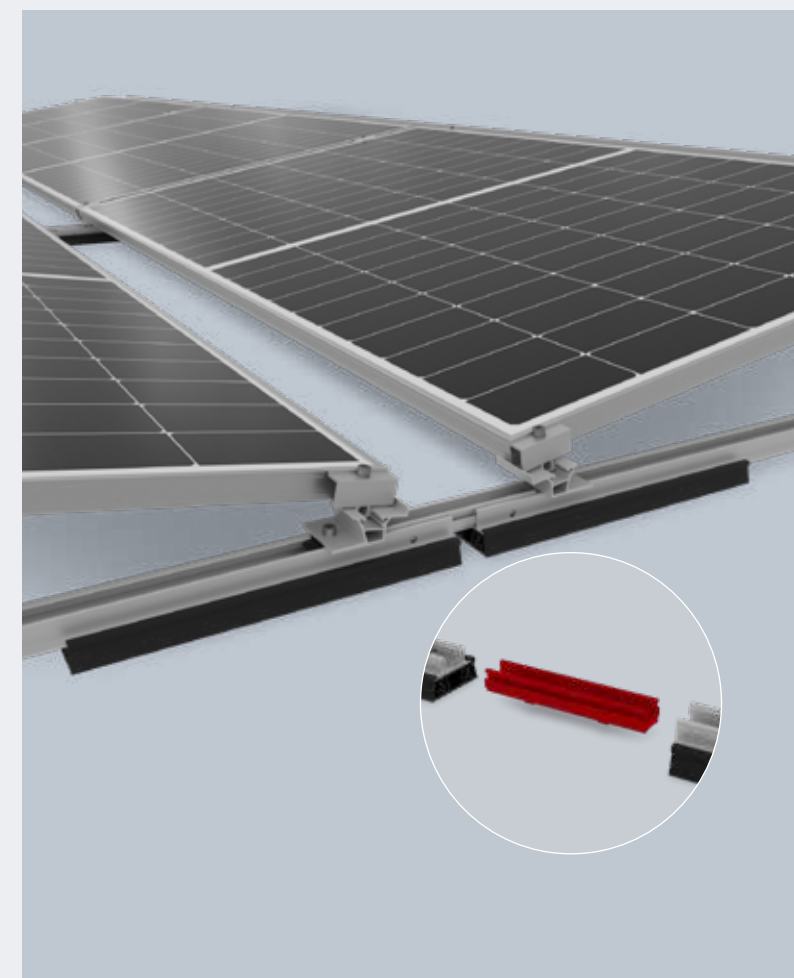

TOUJOURS À JOUR



Toute l'actualité en un coup d'œil.

SingleRail 36/50 RailConnector

Connecteur de rail optimisé

- Mécanisme à clipser pour une installation sans outil
- Liaison équipotentielle intégrée

SingleRail Vertical

Pose en paysage avec rail vertical

- Montage des modules en paysage en simple couche — plus besoin de rails croisés, moins de matériel et un gain de temps de pose
- Possibilité d'utiliser la SingleBoard 3S-4S pour faciliter la fixation du crochet entre chevrons
- Planifiable sur K2 Base avec les SingleHook 4S, 3S et SingleHook Slate
- Montage validé dans l'ETN

Toitures en tuiles

K2 4Tile

Solution de remplacement des tuiles en béton les plus courantes

- Aucun meulage des tuiles nécessaire
- Aucun risque de casse des tuiles sous de fortes charges de neige, le crochet de toit reposant sur la tuile de remplacement
- Aucune modification des tuiles requise
- Deux coloris disponibles




SingleHook 3S Light

La version light de notre populaire SingleHook 3S

- Épaisseur de matériau réduite
- Aucune modification des tuiles nécessaire dans la plupart des cas
- Installation plus simple et plus flexible
- Adapté aux régions à faibles charges de neige

DISPONIBLE
SUR K2 BASE

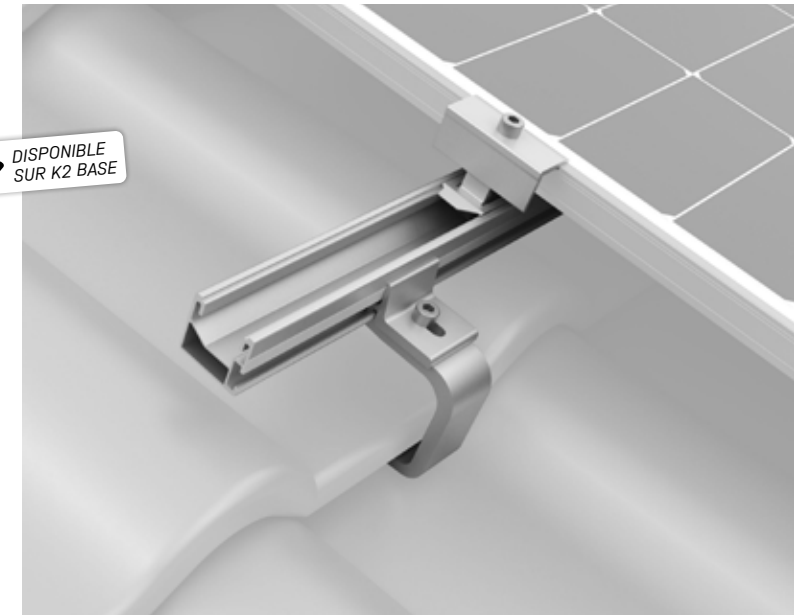


SingleHook Slate

Crochet pour les toitures en ardoise

- Désormais compatible avec le système SingleRail
- Installation plus rapide grâce au montage latéral
- Plus de flexibilité grâce au réglage en hauteur

DISPONIBLE
SUR K2 BASE

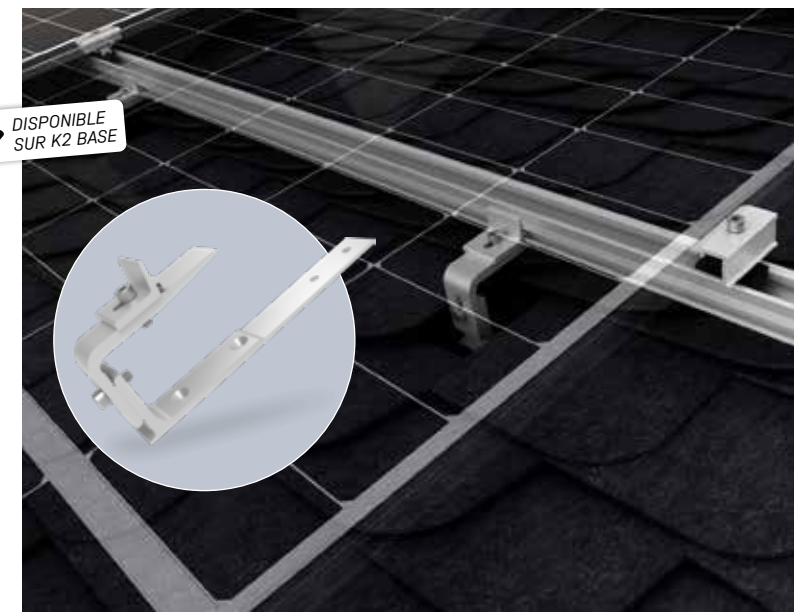

TOUJOURS À JOUR



Toute l'actualité en
un coup d'œil




Couvertures acier

FlexAdapter

Nouveau domaine d'application : tôles imitation tuiles

- Adaptateur pour réglage d'inclinaison
- Insertion dans le BasicRail
- Étanchéité du BasicClip avec un adaptateur CSM en EPDM

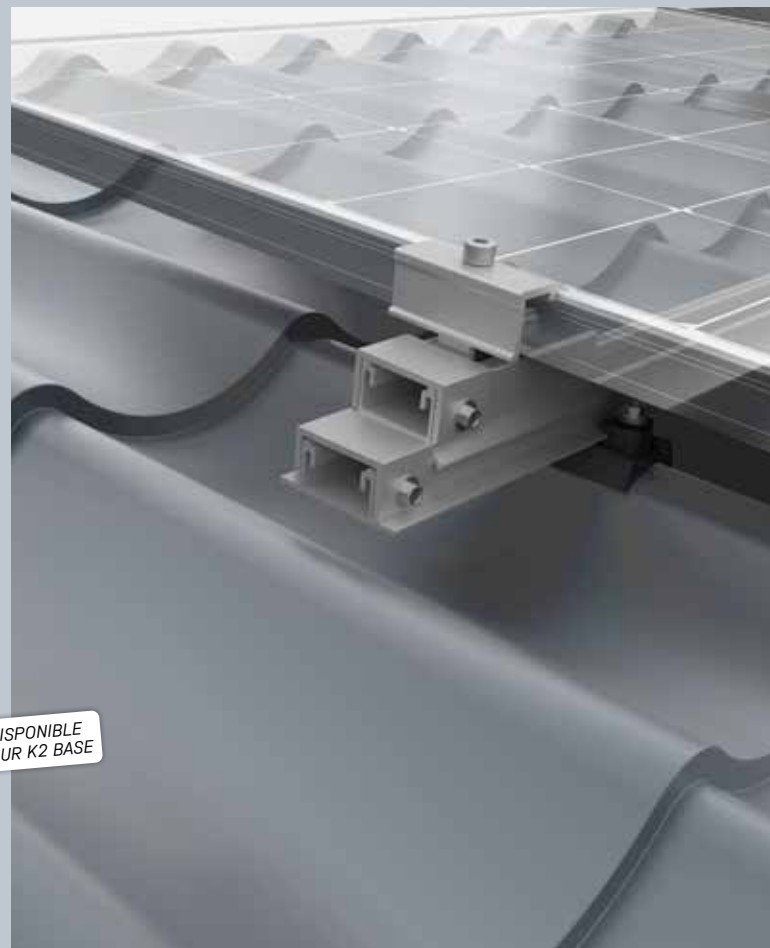


DISPONIBLE
SUR K2 BASE

MiniRail 60

Version haute du MultiRail

- Pour tôles trapézoïdales
- Installation en mode portrait et paysage
- Plus grande distance par rapport à la couverture grâce à une hauteur de composant de 60 mm
- Meilleure ventilation arrière des modules photovoltaïques
- Espace pour les optimiseurs

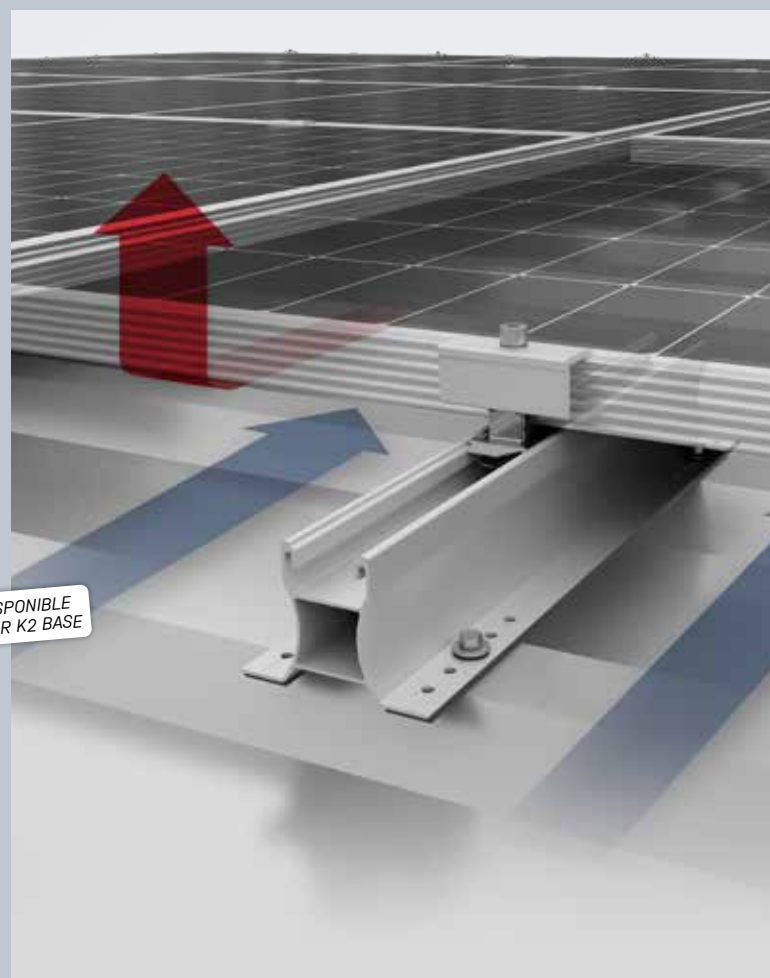


DISPONIBLE
SUR K2 BASE

MultiRail High

Version haute du MultiRail

- Pour tôles trapézoïdales et ondulées
- Installation en mode paysage
- Plus grande distance par rapport à la couverture grâce à une hauteur de composant de 100 mm
- Meilleure ventilation arrière des modules photovoltaïques
- Espace pour les optimiseurs

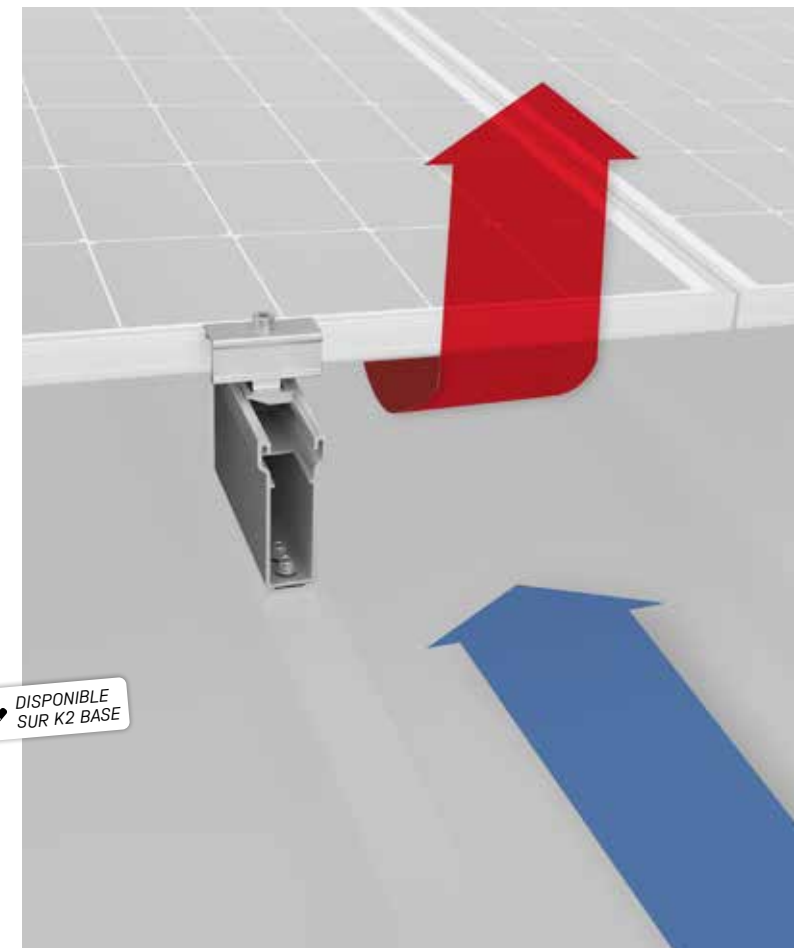


DISPONIBLE
SUR K2 BASE

MultiRail 15

MultiRail en longueur 150 mm

- Pour tôles trapézoïdales
- Installation en paysage
- Selon les cas, une fixation avec 2 ou 3 vis est nécessaire
- Logistique simplifiée : un seul composant

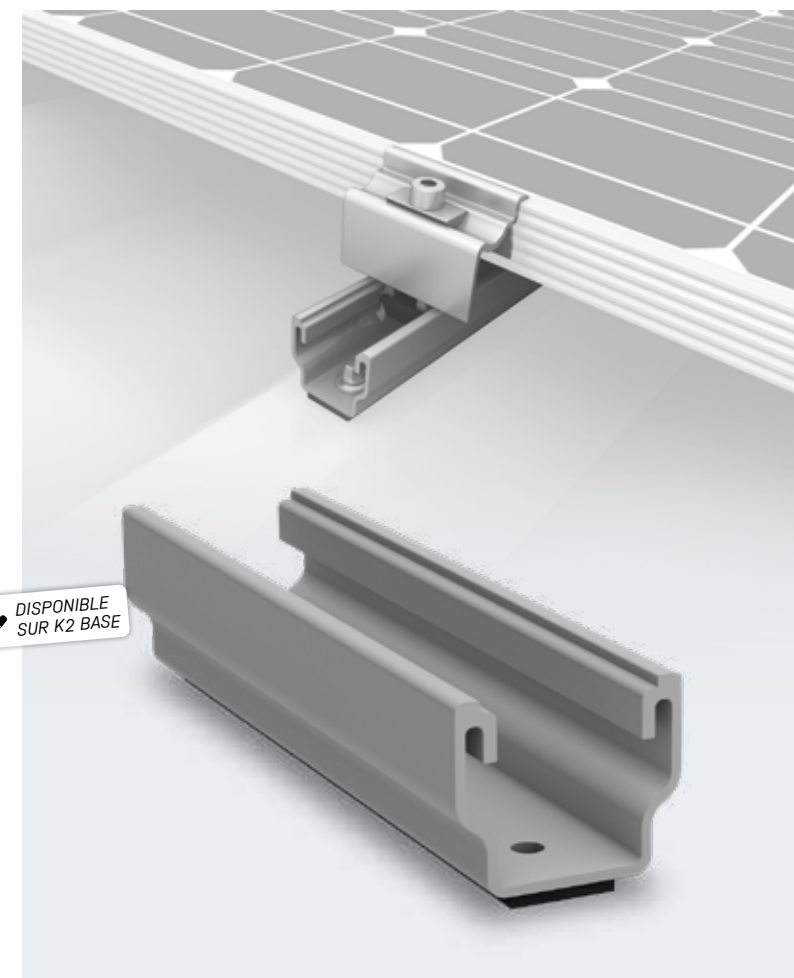

DISPONIBLE
SUR K2 BASE

TOUJOURS À JOUR



Toute l'actualité en
un coup d'œil

Autres domaines d'application



Pi-Rack

Nouveau système au sol

- Peu de composants, simple et robuste
- Installation des modules sans vis
- Inclinaison des modules de 10°-20° en 3 x portrait, 10°-30° en 2 x portrait
- Tous les composants en acier, y compris les pieux battus, bénéficient d'un revêtement zinc-magnésium-aluminium
- Gestion des câbles intégrée directement dans les pannes ou le long des chevrons
- Disponible également avec des chevrons en aluminium



Carport V

Ombrières de parking flexibles et modulables

- La géométrie du système permet de réduire la taille des fondations (vissées ou béton), pour un gain de place et une surface optimisée
- Portées de plus de 10 m possibles
- Conception sur mesure selon le projet
- Installation simplifiée des modules par serrage par le dessous
- Disponible avec ou sans tôle trapézoïdale
- Gestion optionnelle des eaux pluviales




WallPV

Fixation sécurisée pour différents types de façade

- Béton et maçonnerie pleine : WallPV FacadeRail
- Béton avec isolation existante : WallPV PerfoRail
- Tôles trapézoïdales et ondulées : WallPV MultiRail

CrossConnector T et CrossConnector Clip

- Liaison équipotentielle intégrée
- Installation plus rapide
- Design esthétique

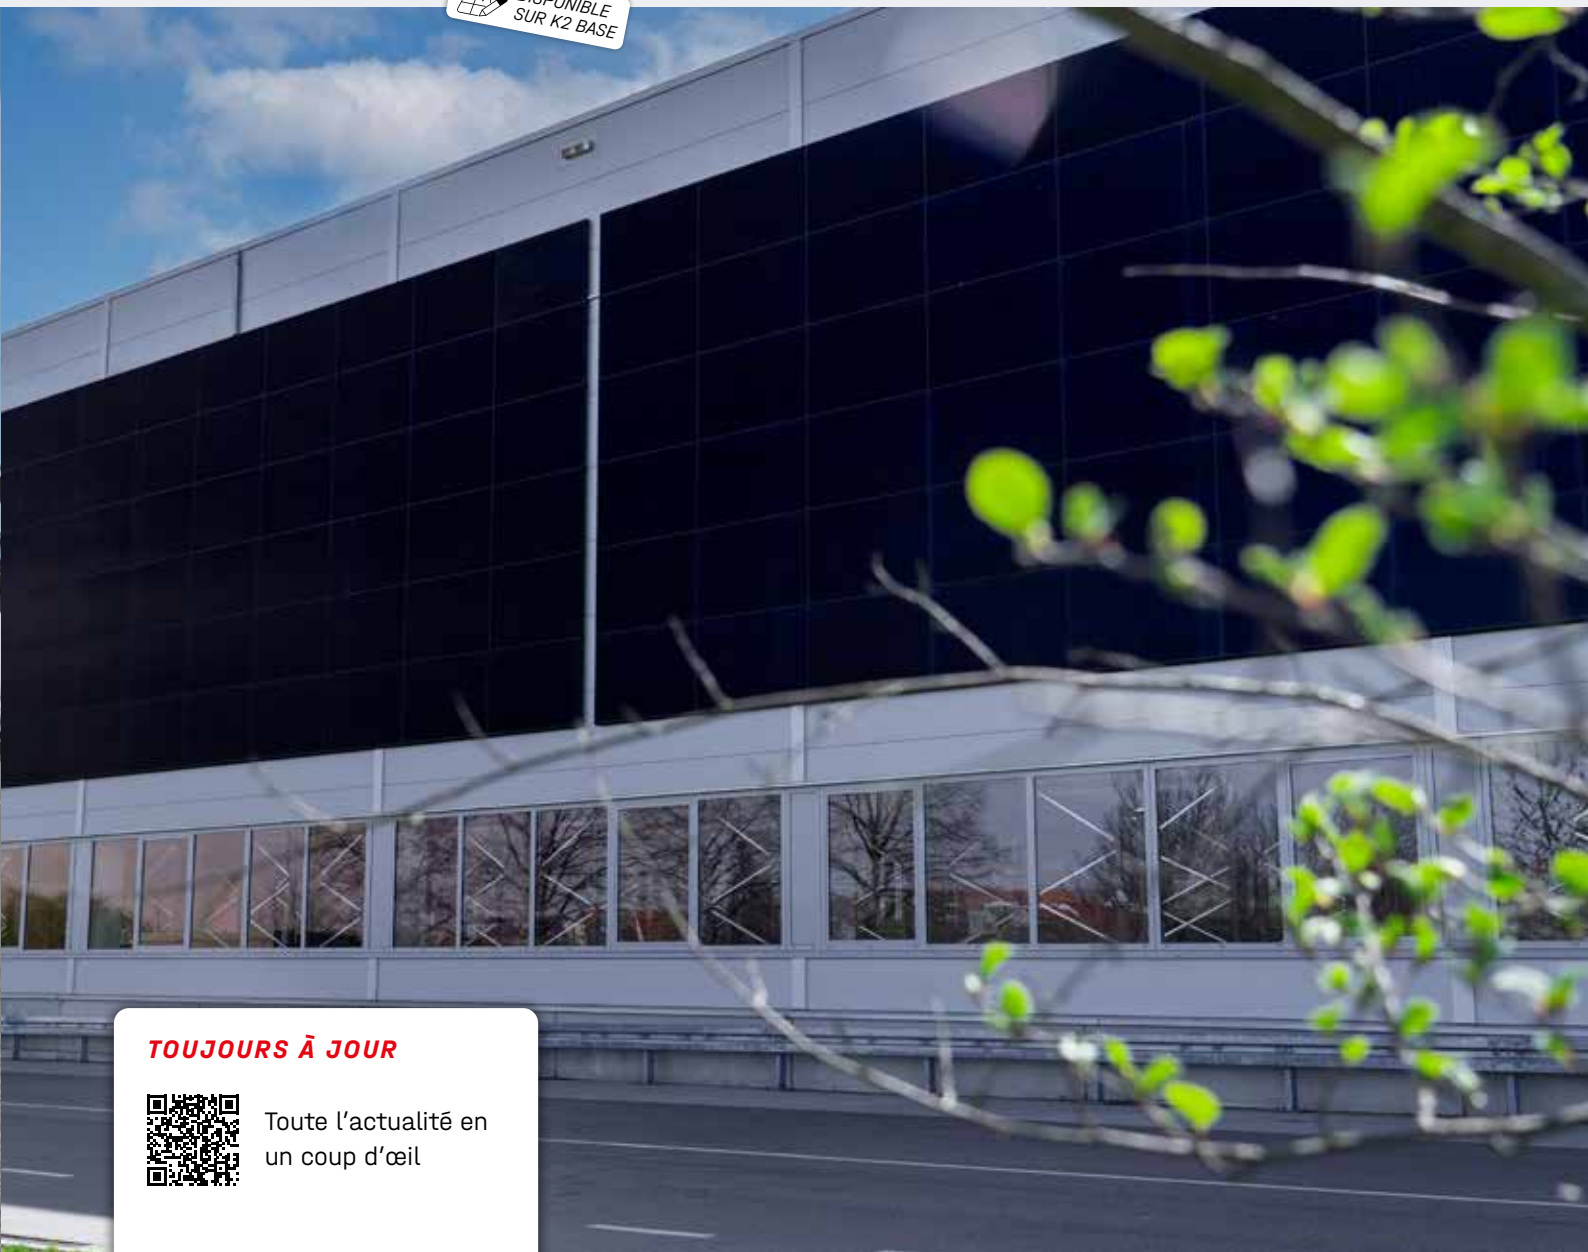

TOUJOURS À JOUR




Toute l'actualité en un coup d'œil

Pour vous faciliter la tâche

OptiClip

Installation de l'optimiseur


- Installation sans outil
- Compatible avec les optimiseurs et micro-onduleurs standards

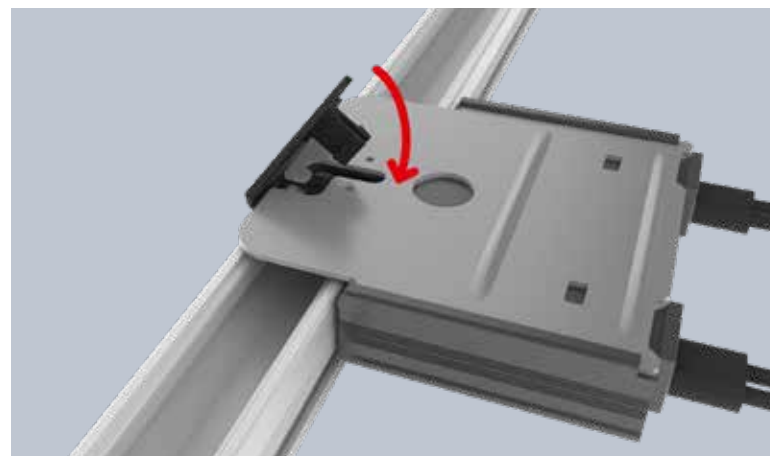

Alpha PV-Clip

Gestion simplifiée des câbles

- Installation sur le cadre du module possible
- Acheminement soigné des câbles, aussi bien verticalement qu'horizontalement

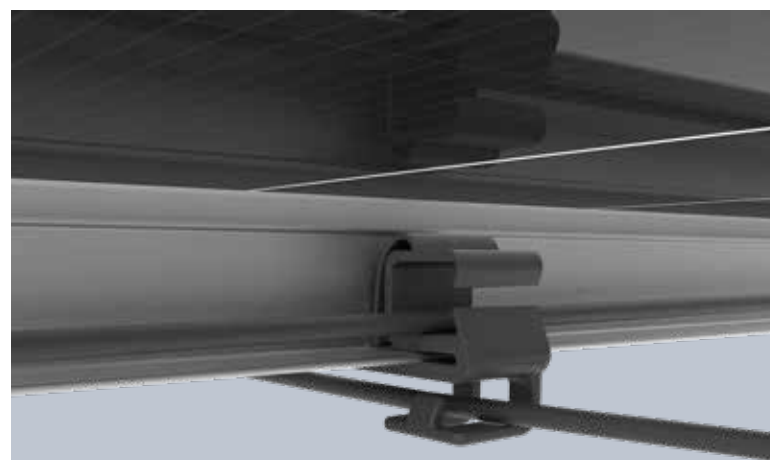

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Alternative aux rails de montage anodisés noirs

- Recouvrement rapide des extrémités visibles des rails avec le BlackCover
- Fixation sécurisée à l'aide du EndCap

DISPONIBLE
SUR K2 BASE




AddOn XS

Installation en paysage avec une seule rangée de rails

- fixation des modules sur les grands côtés via les rails partagés, réduisant le coût du projet
- installation facile des étriers XS grâce au nouvel AddOn que l'on fait coulisser le long du rail

DISPONIBLE
SUR K2 BASE

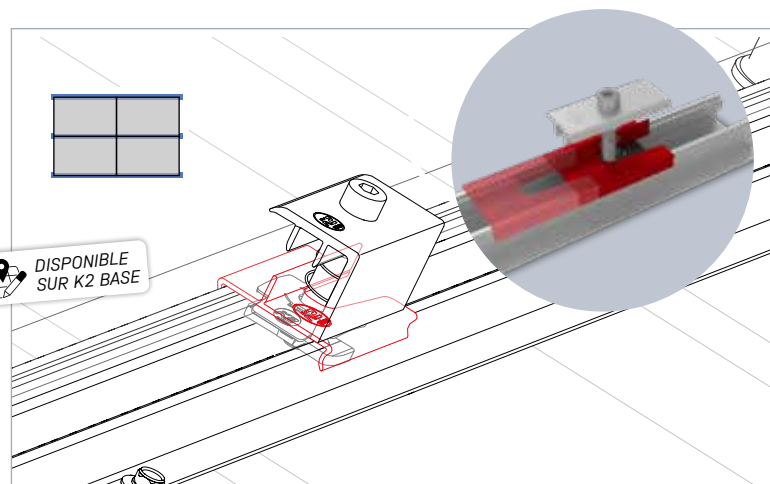


K2 Services numériques



MyK2

Le cockpit central de tous les services numériques K2 : actualités, fonctionnalités et services dans un seul compte

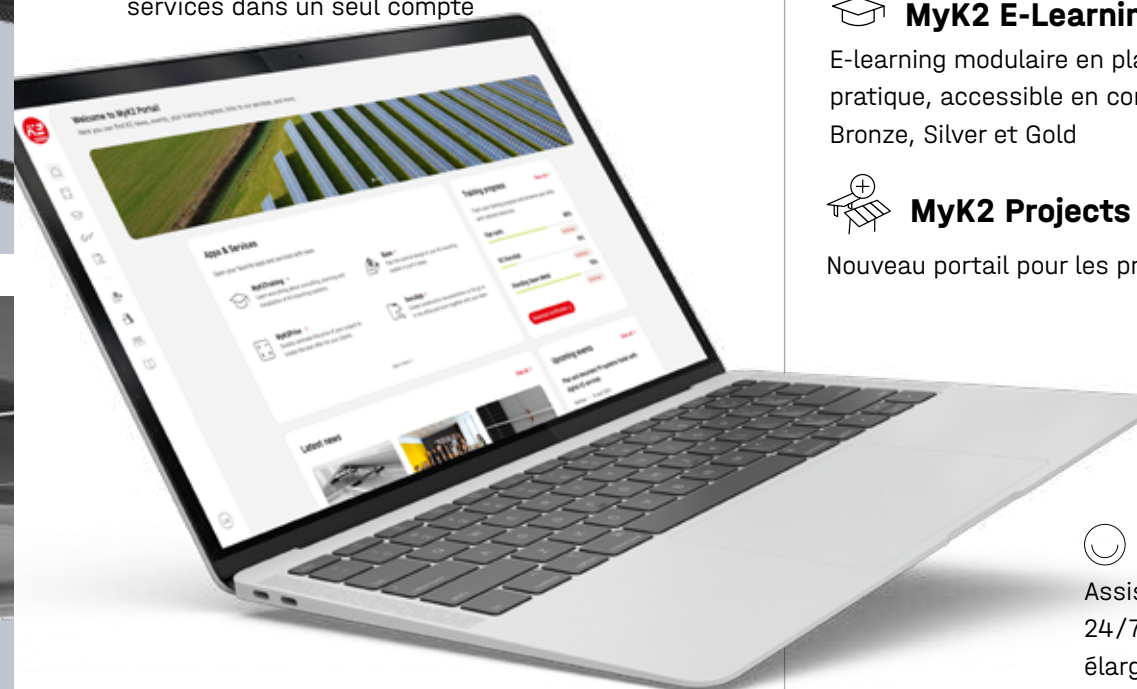

K2 Base

Planification PV intuitive avec de nombreuses interfaces vers d'autres outils du secteur



MyK2 E-Learning

E-learning modulaire en planification et installation : pratique, accessible en continu, avec niveaux : Bronze, Silver et Gold



MyK2 Projects

Nouveau portail pour les projets au sol et les ombrières




MyK2Price

Calcul rapide et autonome du prix cible



K2 Kai

Assistant IA : accessible 24/7, avec des connaissances élargies et plus de langues

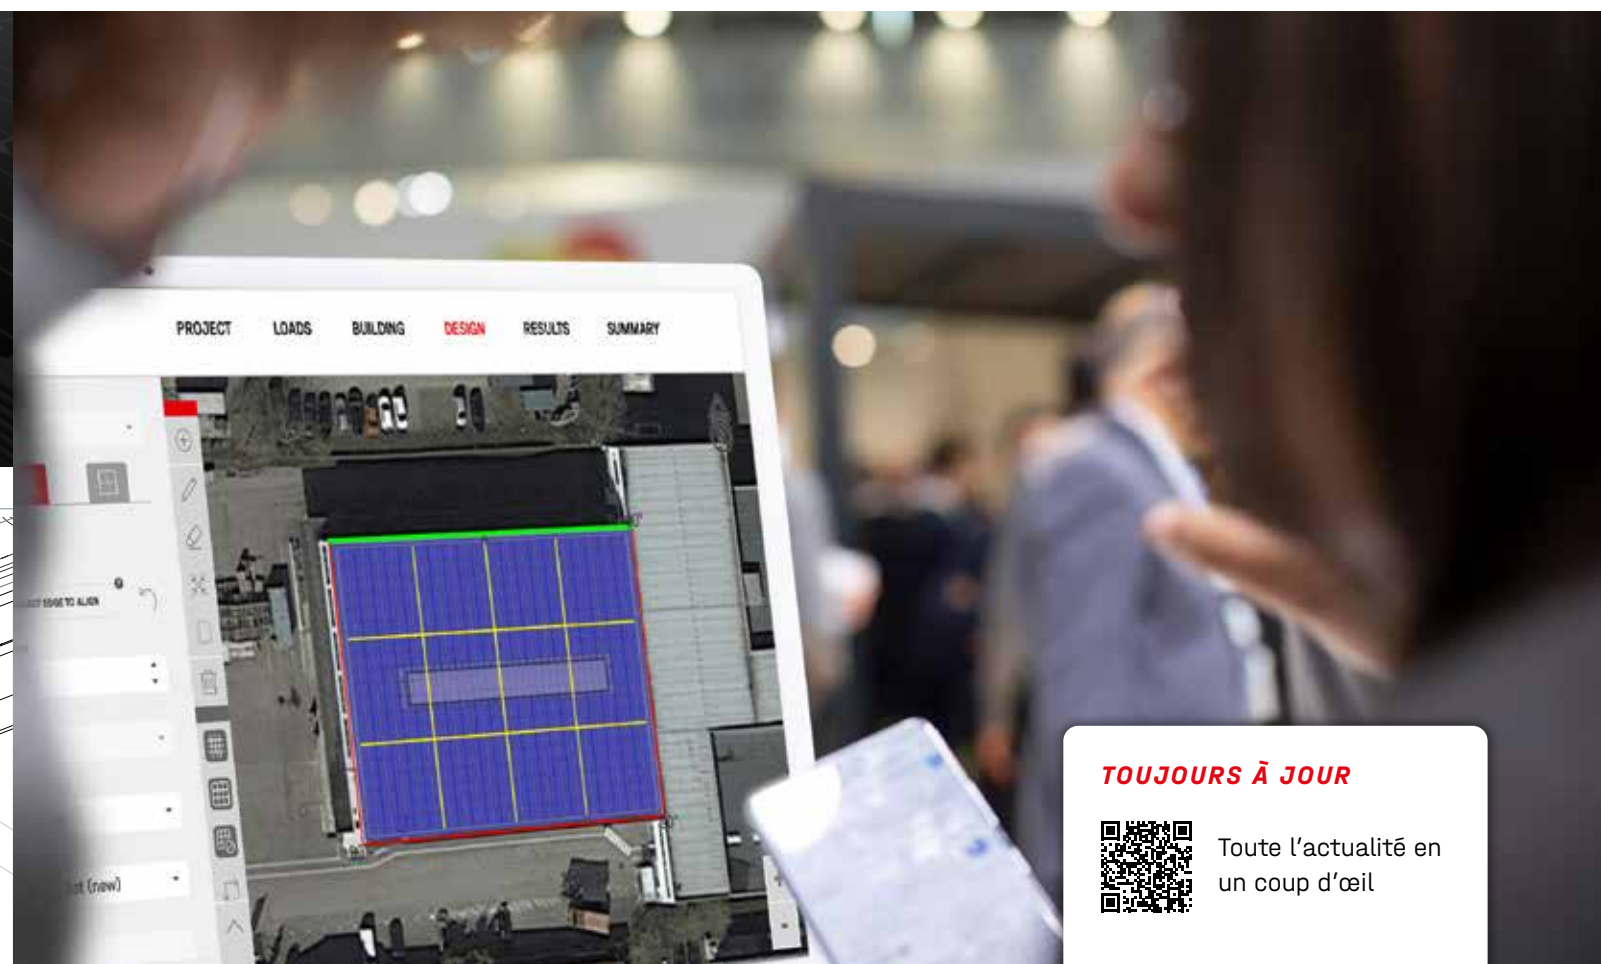

TOUJOURS À JOUR



Toute l'actualité en un coup d'œil

Informations clés



PERFORMANCE

> 40 GW ⚡

Production totale des
systèmes K2 installés

ÉNERGIES RENOUVELABLES

126 GWh ☀️

produits chaque jour par des installations photovoltaïques équipées
de systèmes de montage K2 dans le monde entier*

LES MARCHÉS PUBLICS DANS L'UE

>85 % 🌐

des produits K2 sont fabriqués
dans l'UE**

EMPREINTE CARBONE MOYENNE DE

4,5 t CO₂ 🌱

par tonne d'aluminium utilisé dans les
produits (billette d'aluminium)***



En savoir plus sur
l'engagement de K2

* (mai 2026)

** Cette proportion a été pondérée en fonction du volume des achats fournis (août 2026).

*** Basé sur les données communiquées par les fournisseurs (mai 2026) ; la valeur a été pondérée en fonction du tonnage fourni ; des valeurs par défaut ont été utilisées pour 11% du tonnage d'aluminium (selon la localisation du fournisseur) : Europe : 6,3 t CO₂/t, source : European Aluminium (2024), p. 4 ; pays hors Europe : 14,4 t CO₂/t, source : International Aluminium Institute (2024).