



I NOSTRI

HIGH-LIGHTS




Connecting Strength


GreenRoof 2.0

Sistema ottimizzato per un'installazione più rapida sui tetti verdi


- Numero ridotto di componenti
- Layout e orientamento dei moduli flessibili
 - inclinazione pari a 10° o 15°
 - Verticale/Orizzontale
 - Forma ad A, V o S
- Distanza tra le file liberamente regolabile
- Fissaggio sul lato lungo, senza necessità di approvazione del modulo



A (Portrait)



V (Portrait)



S (Portrait)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait


Installazione in verticale con inclinazione di 7°

- Il sistema SharedRail riduce l'impiego di materiale e lo sforzo di installazione
- Maggiore distanza al colmo per interventi di manutenzione più semplici e prestazioni aerodinamiche superiori
- Ventilazione posteriore migliorata grazie alla maggiore distanza dalla copertura
- Il fissaggio sul lato lungo (LS) è conforme alle specifiche standard dei produttori di moduli fotovoltaici
- Compatibile con moduli di varie dimensioni

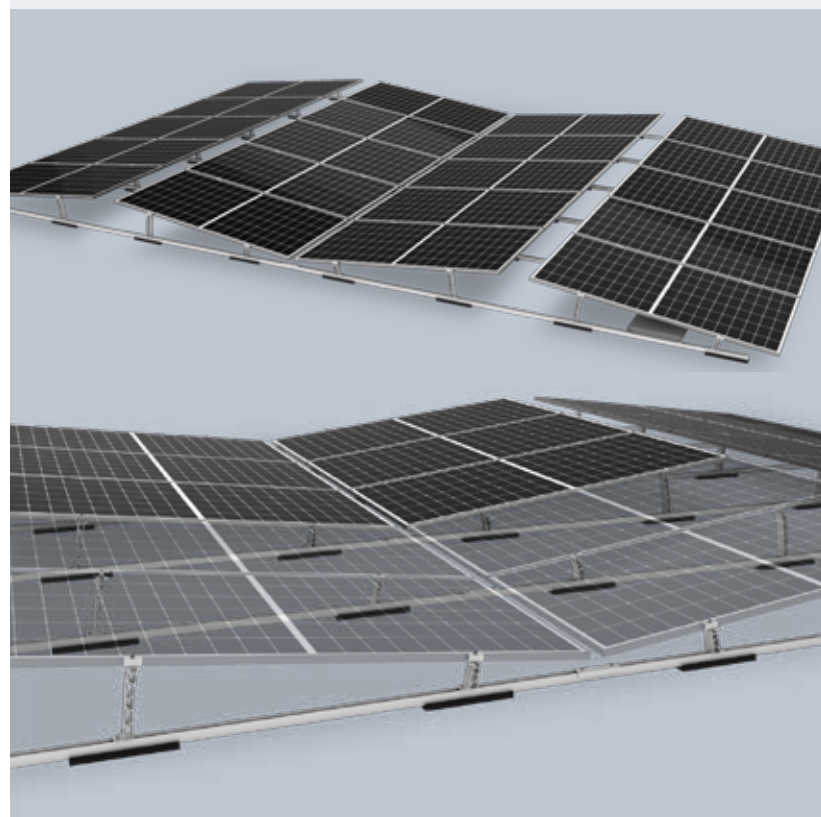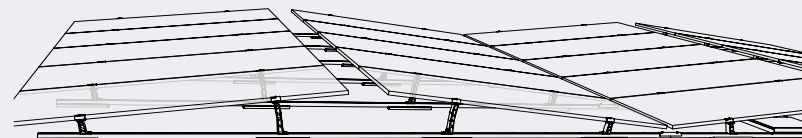

D-Dome 6.10 Xpress LS

- **Per carichi più elevati, installazione più rapida**
- Installazione più rapida grazie ai componenti preassemblati
- Installazione in orizzontale con inclinazione di 10°
- Il fissaggio sul lato lungo (LS) soddisfa i requisiti standard dei produttori di moduli FV
- Adatto a moduli FV con larghezza di 1134 mm e lunghezza fino a 2500 mm
- Capacità di conduzione della corrente di fulmine grazie al nuovo Dome 6 Xpress Connector

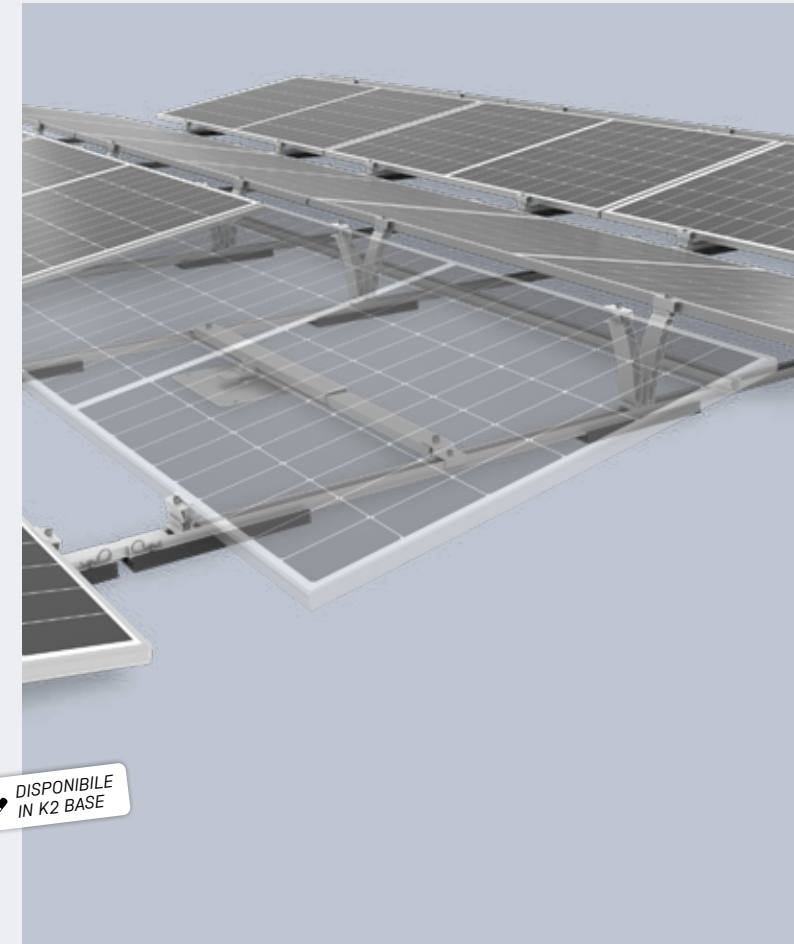


DISPONIBILE
IN K2 BASE

Dome 6 Xpress Connector

Connecting Strength - meglio e più veloce!

- Design a scatto semplice per un'installazione senza utensili
- Componenti ottimizzati nella progettazione
- Messa a terra equipotenziale integrata
- Soddisfa requisiti avanzati grazie alla capacità di conduzione della corrente di fulmine

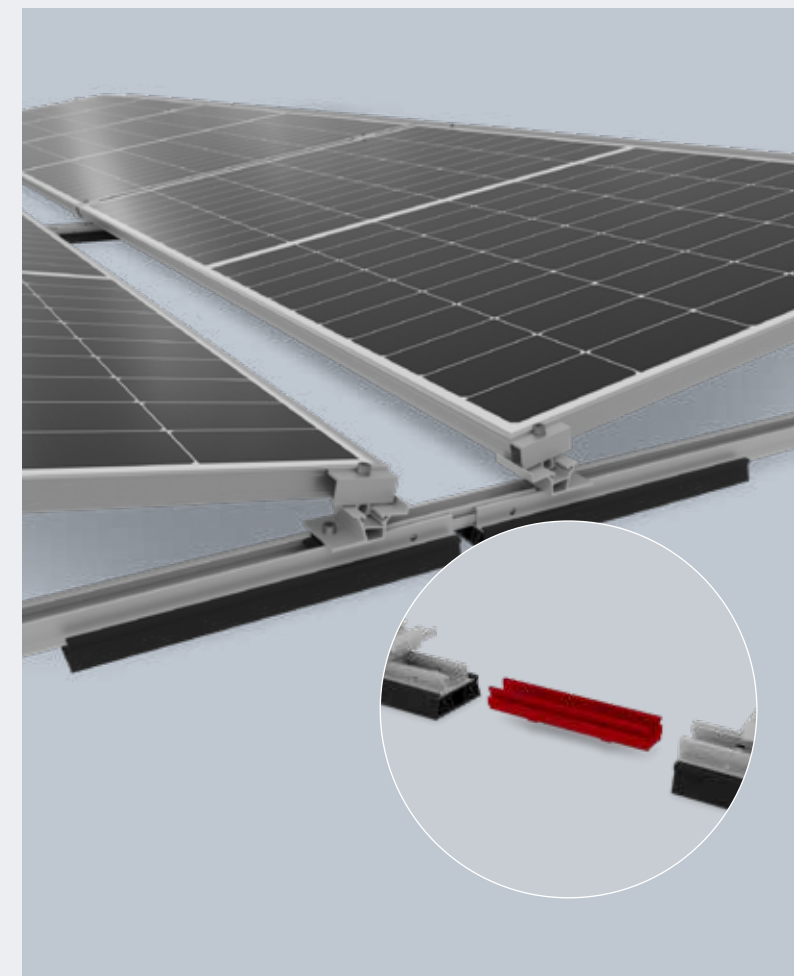

SEMPRE AGGIORNATI



Tutte le novità a
colpo d'occhio



SingleRail 36/50 RailConnector

Connettore ottimizzato

- Meccanismo a scatto semplice per un'installazione senza utensili
- Messa a terra equipotenziale integrata




Tetti in tegole



K2 4Tile

Sistema di sostituzione della tegola compatibile con i tipi più diffusi di tegole in cemento


- Nessuna necessità di modellare la tegola
- Nessun rischio di rottura della tegola sotto carichi di neve elevati grazie al supporto del gancio che poggia sulla tegola
- Nessuna modifica della tegola richiesta
- Aspetto estetico gradevole, disponibile in due colori

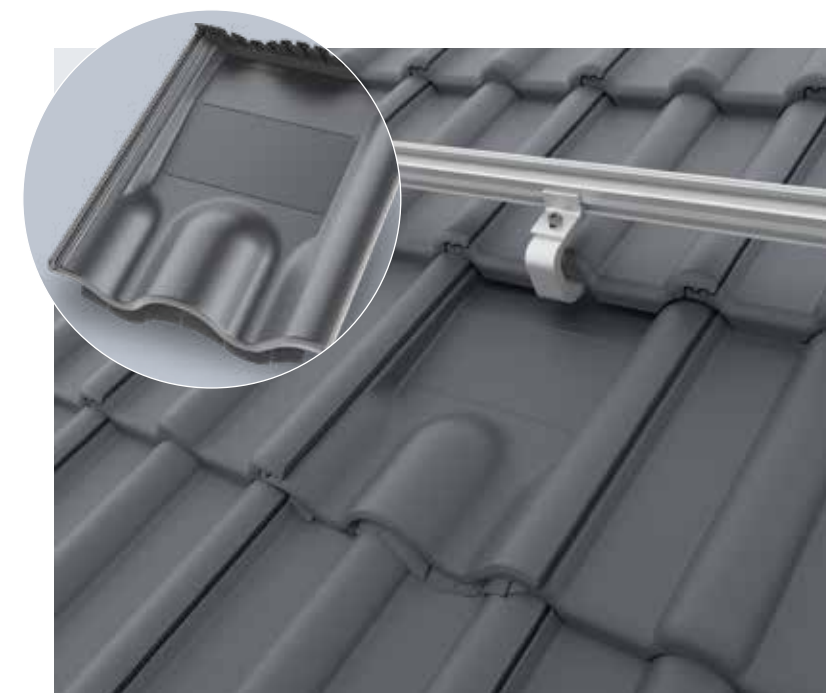

SingleHook 3S Light

- **La versione light del nostro SingleHook 3S**
- Spessore del materiale ridotto
- Spesso non è necessaria alcuna modifica della tegola.
- Installazione più semplice e flessibile
- Adatto alle regioni con carichi di neve più bassi

DISPONIBILE
IN K2 BASE

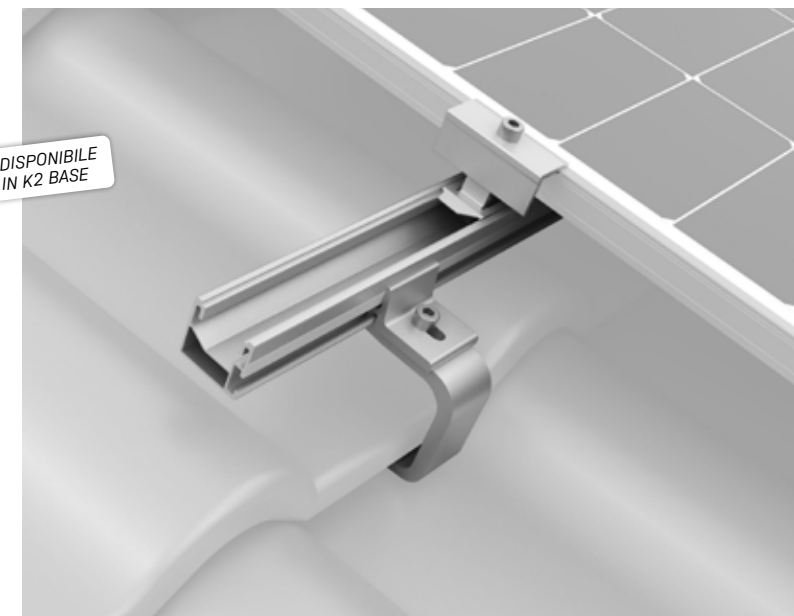


SingleHook Slate

Gancio per tetti in ardesia

- Ora anche compatibile con il sistema SingleRail
- Installazione più rapida grazie al montaggio laterale
- Maggiore flessibilità grazie alla regolazione in altezza

DISPONIBILE
IN K2 BASE

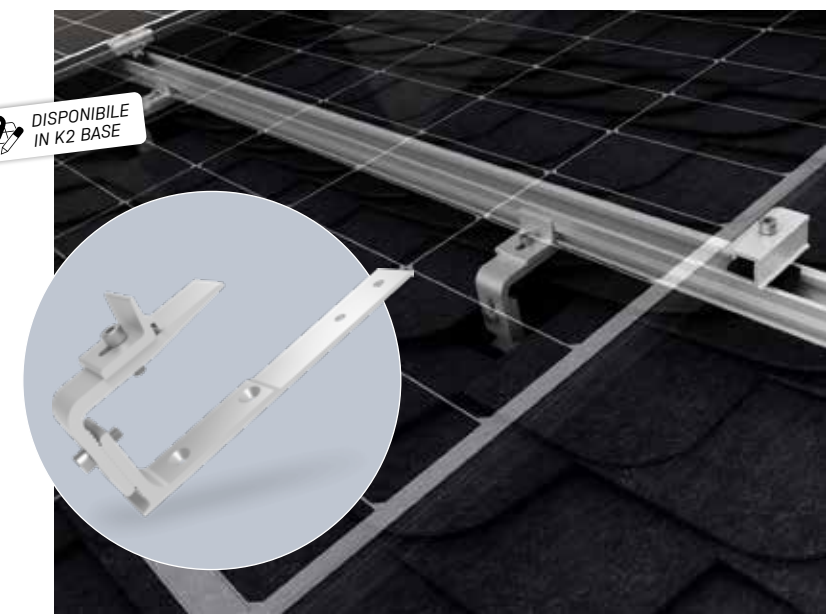

SEMPRE AGGIORNATI



Tutte le novità a
colpo d'occhio


Coperture metalliche



FlexAdapter

Nuova area di applicazione: tegole metalliche


- Adattatore per la regolazione dell'angolo
- Inserito nel BasicRail
- Sigillatura del BasicClip con adattatore CSM in EPDM

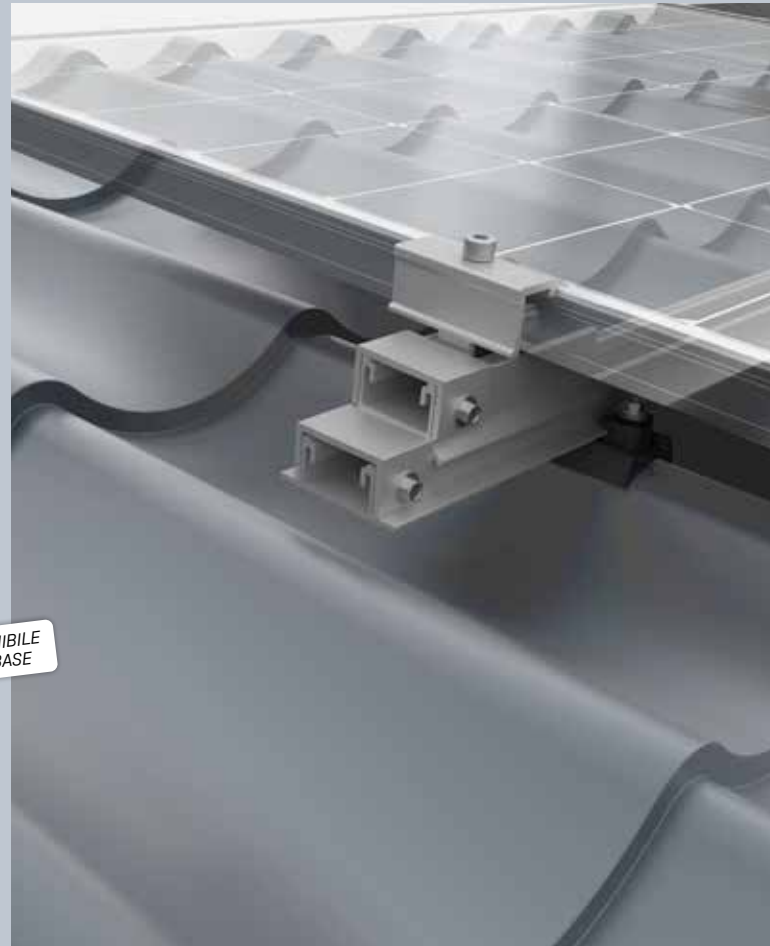

MiniRail 60

Versione elevata of MiniRail


- Per lamiera trapezoidale
- Installazione in verticale e orizzontale
- Maggiore distanza dalla copertura grazie a un'altezza componente di 60 mm
- Ventilazione posteriore migliorata dei moduli FV
- Spazio per ottimizzatori

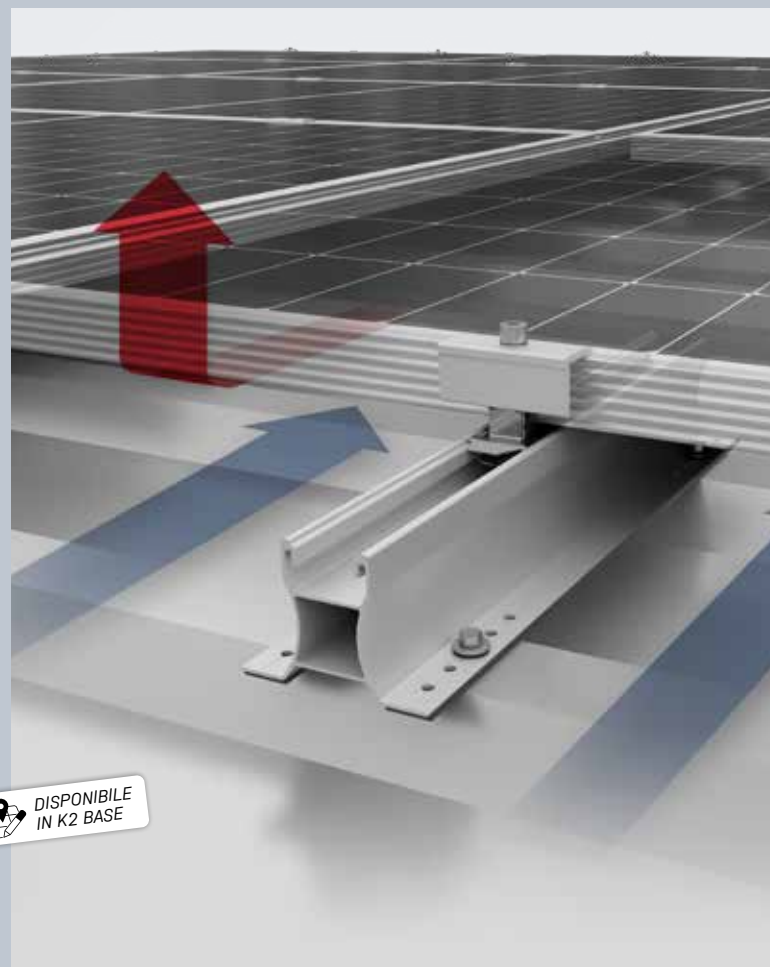

MultiRail High

Versione elevata del MultiRail


- Per lamiera trapezoidale e ondulata
- Installazione in orizzontale
- Maggiore distanza dalla copertura grazie a un'altezza componente di 100 mm
- Ventilazione posteriore migliorata dei moduli FV
- Spazio per ottimizzatori

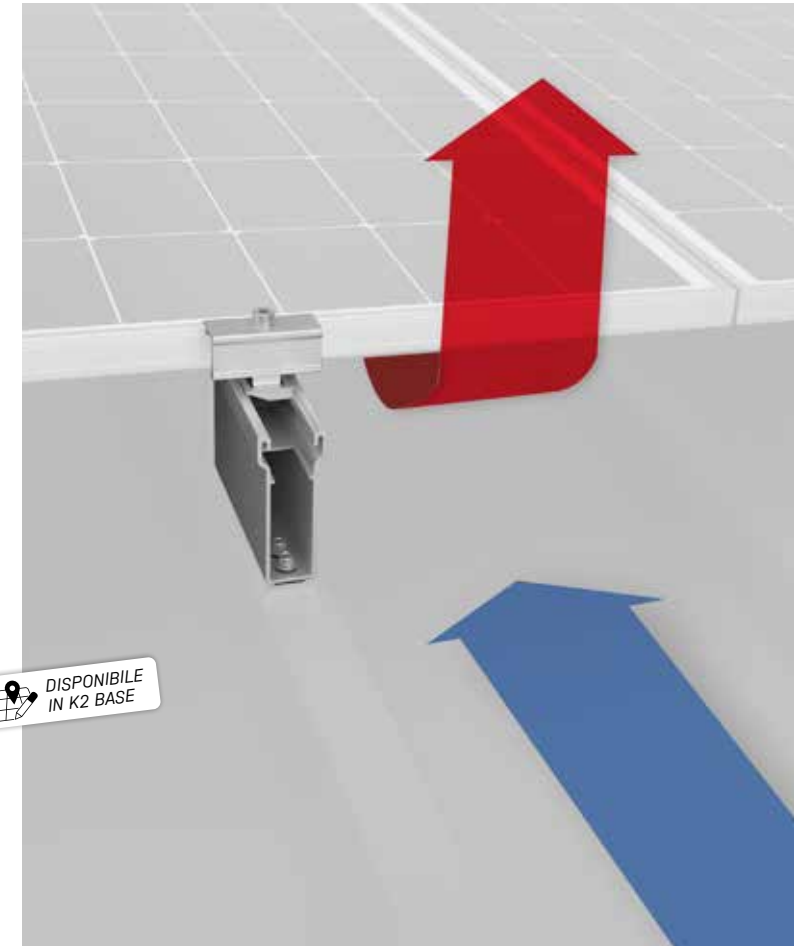

MultiRail 15

MultiRail in lunghezza 150 mm

- Per lamiera trapezoidale
- Installazione in orizzontale
- A seconda dei requisiti di carico, è possibile il fissaggio con 2 o 3 viti, offrendo maggiore flessibilità
- Logistica semplificata: un solo componente

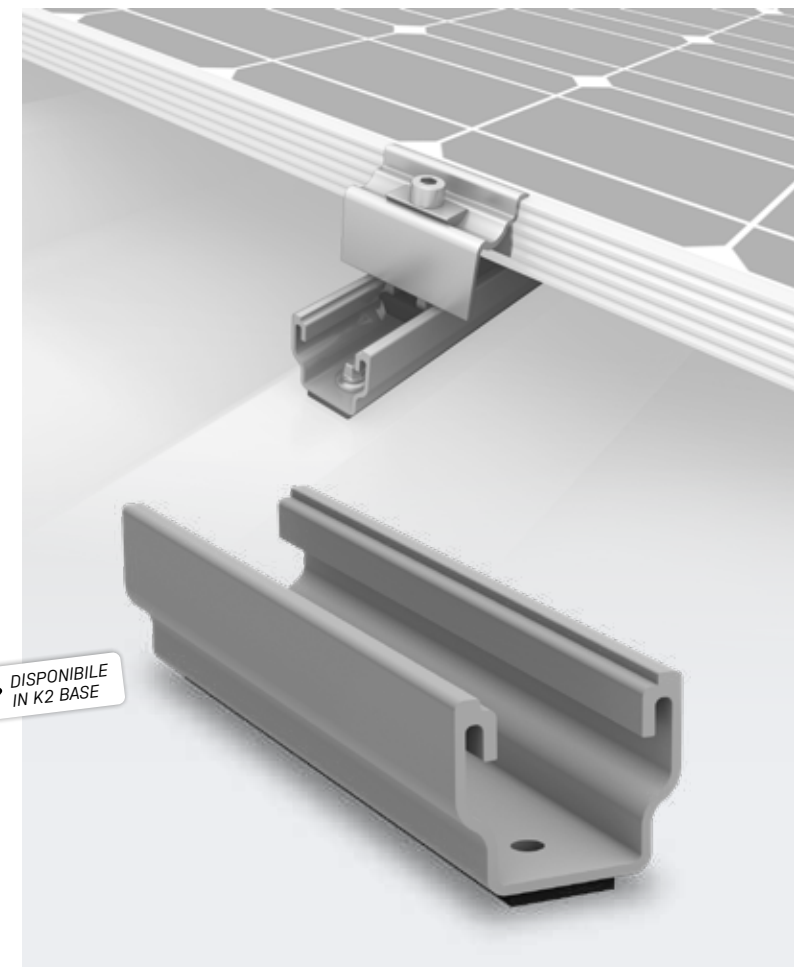

SEMPRE AGGIORNATI



Tutte le novità a colpo d'occhio

Installazioni off-roof



Pi-Rack

Nuovo sistema per impianti a terra

- Pochi componenti, semplice e altamente stabile
- Installazione del modulo senza viti in un profilo a doppia inserzione
- Inclinazione del modulo di 10°-20° con 3x verticale, 10°-30° con 2x verticale
- Tutti i componenti in acciaio, inclusi i pali infissi, presentano un rivestimento zinco-magnesio-alluminio
- Gestione ordinata dei cavi direttamente all'interno delle travi o lungo i profili delle capriate
- Disponibile anche con capriate in alluminio



Carport V

Carport fotovoltaici flessibili e modulari

- La geometria del supporto consente l'uso di viti più piccole o fondazioni in calcestruzzo ridotte
- Campate del supporto superiori a 10 m possibili
- Progettazione specifica per il progetto
- Installazione semplice del modulo con serraggio dal basso
- Configurazione con o senza lamiera trapezoidale
- Gestione del flusso delle acque piovane opzionale



WallPV


Fissaggio sicuro su varie tipologie di facciata

- Calcestruzzo e muratura piena: WallPV FacadeRail
- Calcestruzzo con isolamento esistente: WallPV PerfoRail
- Lamiera trapezoidale e ondulata: WallPV MultiRail

CrossConnector T e CrossConnector Clip

- Messa a terra equipotenziale integrata
- Installazione più rapida
- Design architettonicamente gradevole

DISPONIBILE
IN K2 BASE

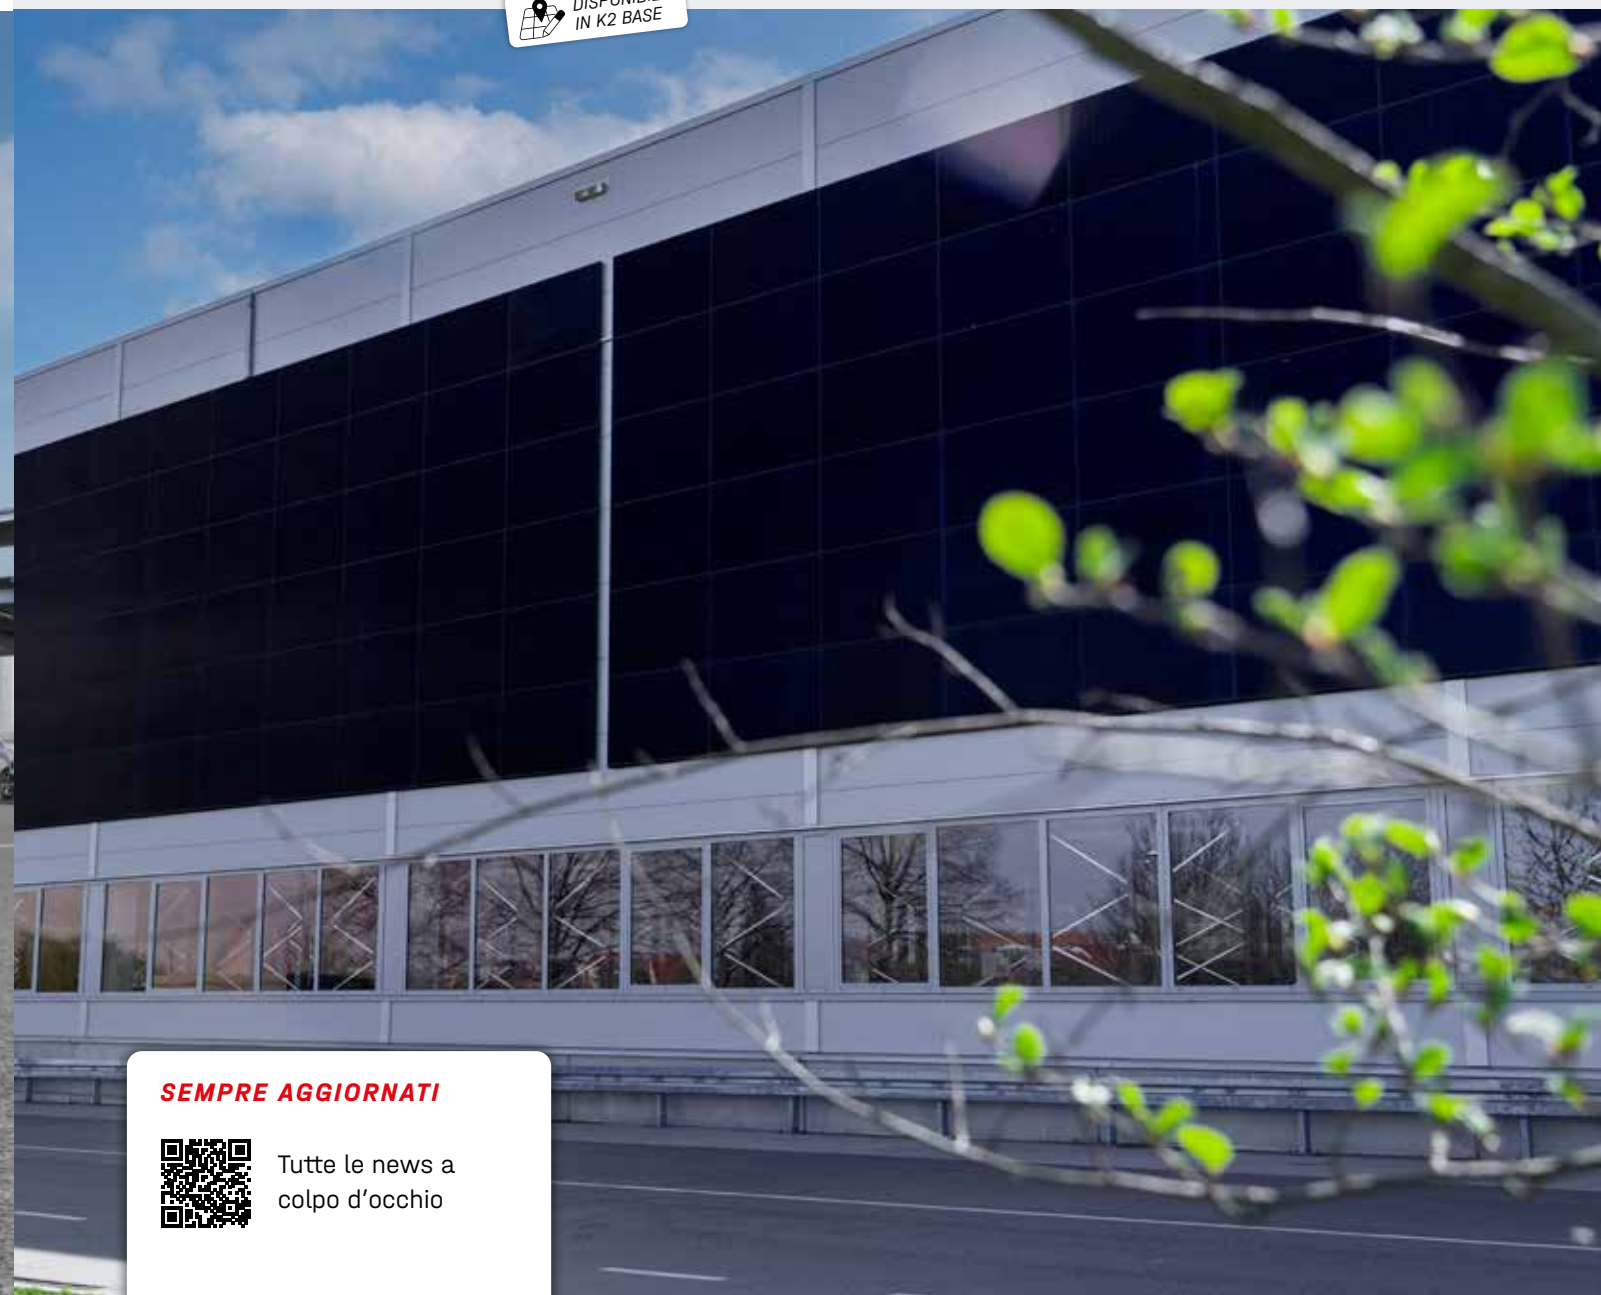

SEMPRE AGGIORNATI




Tutte le news a
colpo d'occhio

Rendiamo semplice il tuo lavoro

OptiClip

Installazione degli ottimizzatori


- Installazione senza utensili
- Compatibile con ottimizzatori e microinverter standard

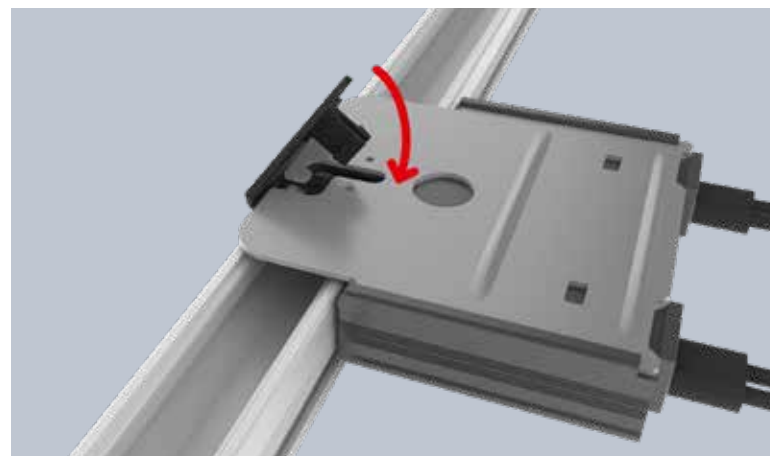

Alpha PV-Clip

Gestione semplice dei cavi

- Montaggio one-handed sul telaio del modulo
- Gestione ordinata dei cavi, sia in orizzontale che verticale

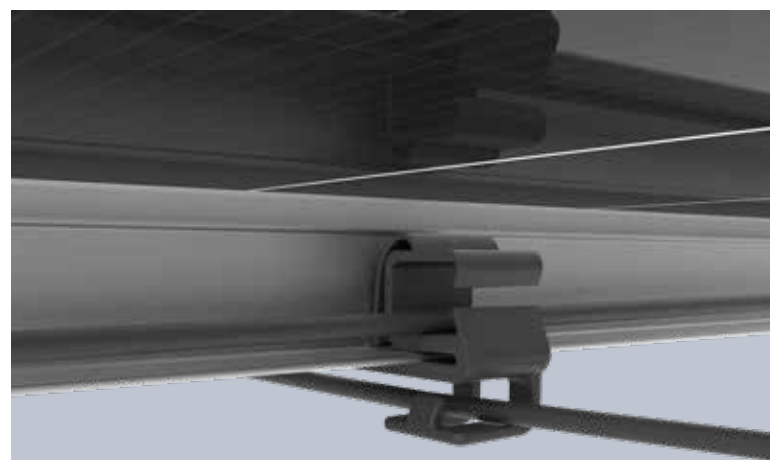

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Soluzione alternativa ai profili anodizzati neri


- Copertura rapida delle estremità visibili dei profili con il BlackCover
- Fissaggio tramite EndCap



AddOn XS

Montaggio in orizzontale con una sola fila di profili

- Risparmio di materiale grazie alla configurazione SharedRail
- Installazione agevole delle clamp XS con inserimento a scorrimento

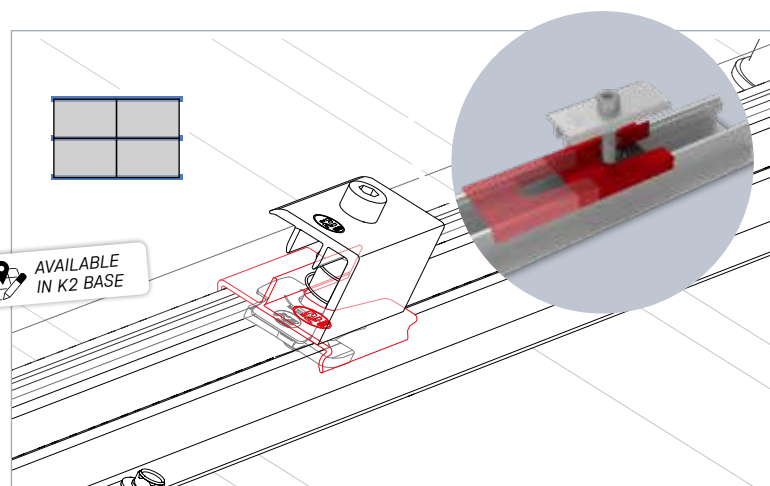


Servizi digitali K2



MyK2

L'hub centrale per tutti i servizi digitali K2: news, funzioni e servizi in un unico account

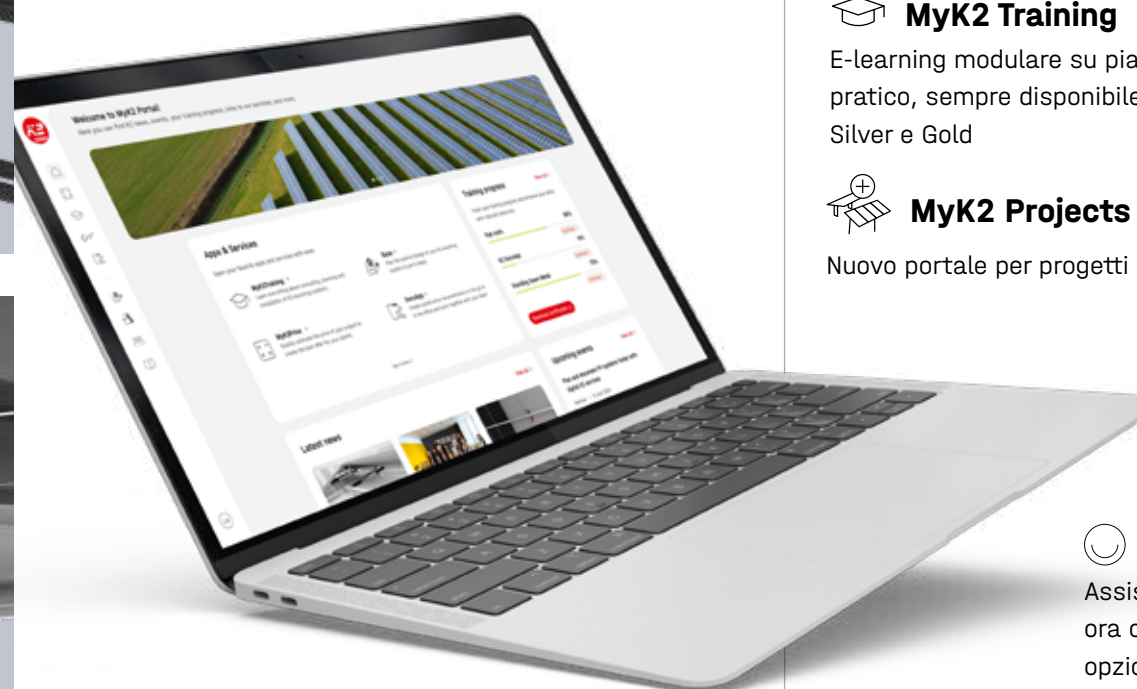

K2 Base

Pianificazione FV intuitiva con numerose interfacce verso altri strumenti del settore



MyK2 Training

E-learning modulare su pianificazione e installazione: pratico, sempre disponibile, con certificazioni Bronze, Silver e Gold



MyK2 Projects

Nuovo portale per progetti a terra e carport



MyK2Price

Stima del prezzo in modo rapido e autonomo



K2 Kai

Assistente AI: disponibile 24/7, ora con più conoscenze e opzioni linguistiche

SEMPRE AGGIORNATI



Tutte le news a colpo d'occhio

Soluzioni a forte impronta sostenibile



INFORMAZIONI CHIAVE

PERFORMANCE

> 40 GW ⚡

Energia complessiva prodotta dai sistemi K2 installati

ENERGIA PULITA

126 GWh ☀️

Energia giornaliera generata con i sistemi K2,
pari a 12 centrali a carbone

VALORE GENERATO A LIVELLO REGIONALE

85 % 🇪🇺

l'85% dei prodotti K2 sono realizzati nell'UE

IMPRONTA DI CO2

4.5 t 🌱

per l'alluminio impiegato nei prodotti K2:
valori inferiori alle medie globali ed europee



Approfondisci il nostro impegno
verso la sostenibilità:
2025 Sustainability Report