



NAŠE

HIGH-LIGHTS




Connecting Strength

Ploché střechy

GreenRoof 2.0

Systém optimalizovaný pro rychlejší instalaci na zelené střechy

- Menší počet komponentů
- Flexibilní uspořádání a orientace modulů
 - Sklon 10° nebo 15°
 - Na výšku/na šířku
 - Tvar A, V nebo S
- Volně nastavitelná vzdálenost mezi řadami
- Upevnění na delší straně, není vyžadováno schválení modulů



A-Shape (Portrait)



V-Shape (Portrait)



S-Shape (Portrait)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait

Vertikální montáž panelů se sklonem 7°


- Systém SharedRail snižuje spotřebu materiálu a náročnost montáže
- Větší mezera v hřebenu umožňuje snadnou údržbu a zlepšuje aerodynamiku
- Vylepšené zadní větrání díky větší vzdálenosti od střešní krytiny
- Upevnění na dlouhé straně (LS) splňuje standardní požadavky výrobců fotovoltaických modulů
- Pro všechny velikosti modulů

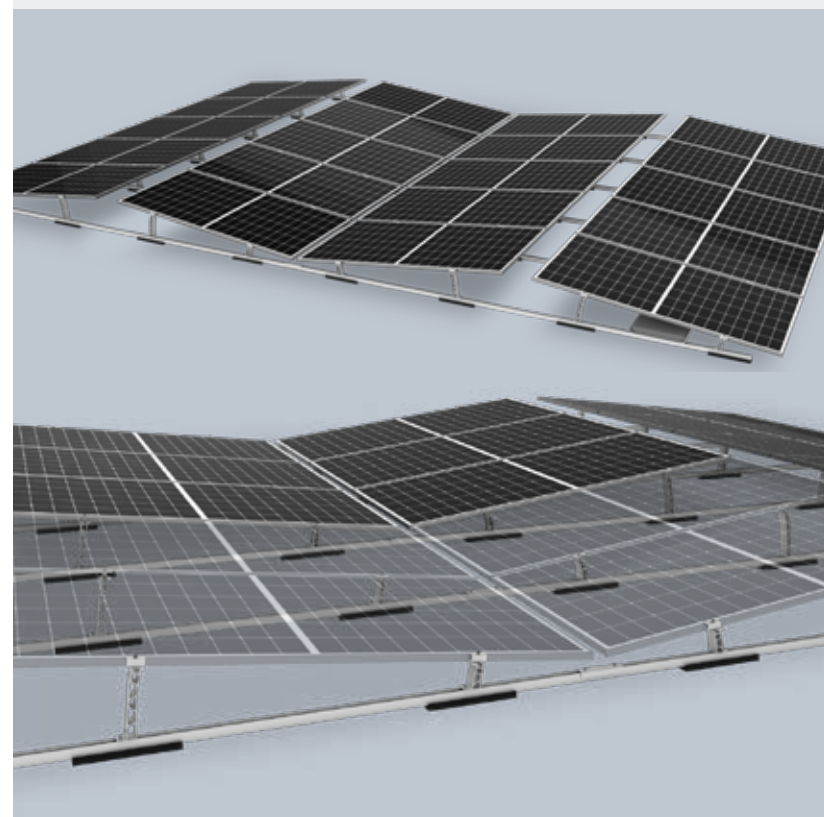

D-Dome 6.10 Xpress LS

Pro vyšší zatížení, rychlejší montáž


- Rychlejší montáž díky předem smontovaným komponentům
- Montáž na šířku se sklonem 10°
- Upevnění na dlouhé straně (LS) splňuje standardní požadavky výrobců fotovoltaických modulů
- Vhodné pro fotovoltaické moduly o šířce 1134 mm a délce až 2500 mm
- Odolnost proti bleskovému proudu díky novému konektoru Dome 6 Xpress

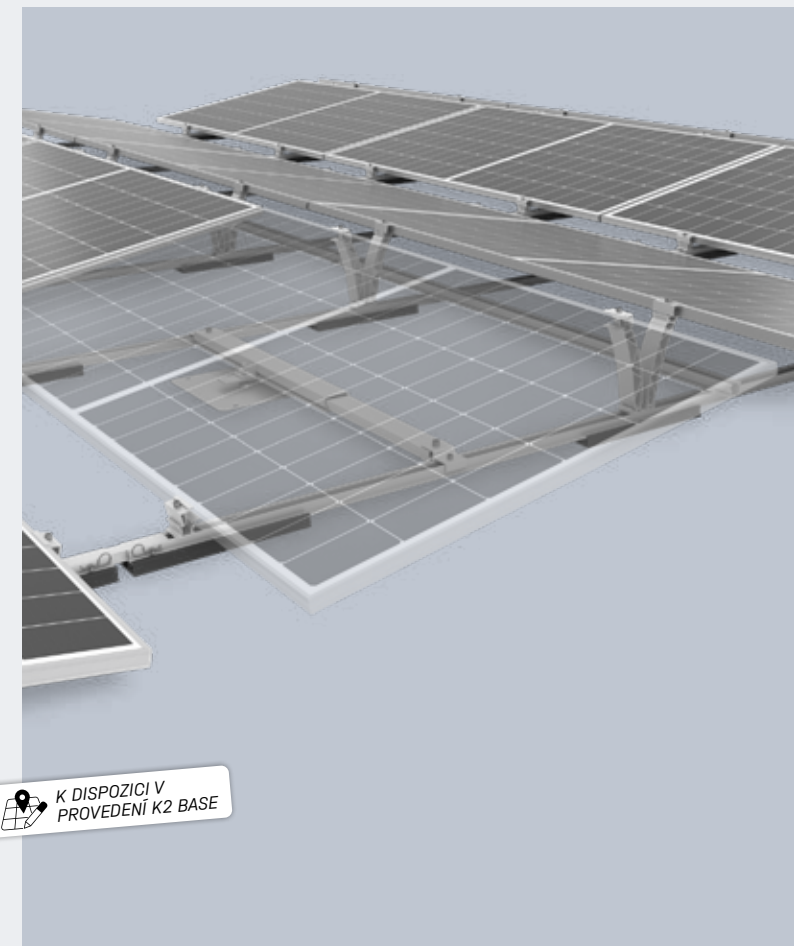

Dome 6 Xpress Connector

Connecting Strength - lépe a rychleji!

- Jednoduchá konstrukce se zacvakávacím upevněním pro montáž bez nářadí
- Optimalizovaná konstrukce komponentů
- Integrované vyrovnání potenciálů
- Splňuje náročné požadavky díky schopnosti vést bleskové proudy

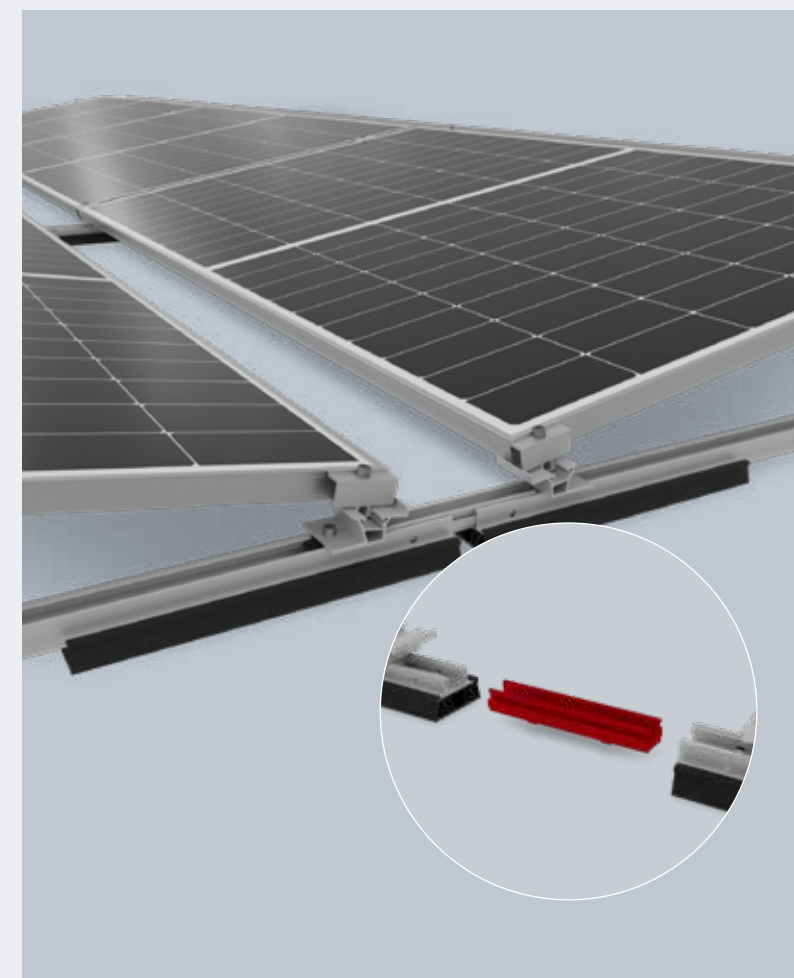

VŽDY AKTUÁLNÍ



Všechny novinky na jednom místě



SingleRail 36/50 RailConnector

Optimalizovaný spojovací prvek profilů

- Jednoduchý zacvakávací mechanismus pro montáž bez použití nářadí
- Integrované vyrovnání potenciálů



VŽDY AKTUÁLNÍ



Všechny novinky na
jednom místě


Pálené střešní tašky



K2 4Tile

Řešení pro výměnu střešních tašek u nejběžnějších typů betonových střešních tašek

- Nemusíte tašky tvarovat
- Žádné riziko rozbití tašek při vysokém zatížení sněhem, protože střešní hák spočívá přímo na tašce
- Nemusíte provádět žádné úpravy tašek
- Atraktivní vzhled ve dvou barevných provedeních

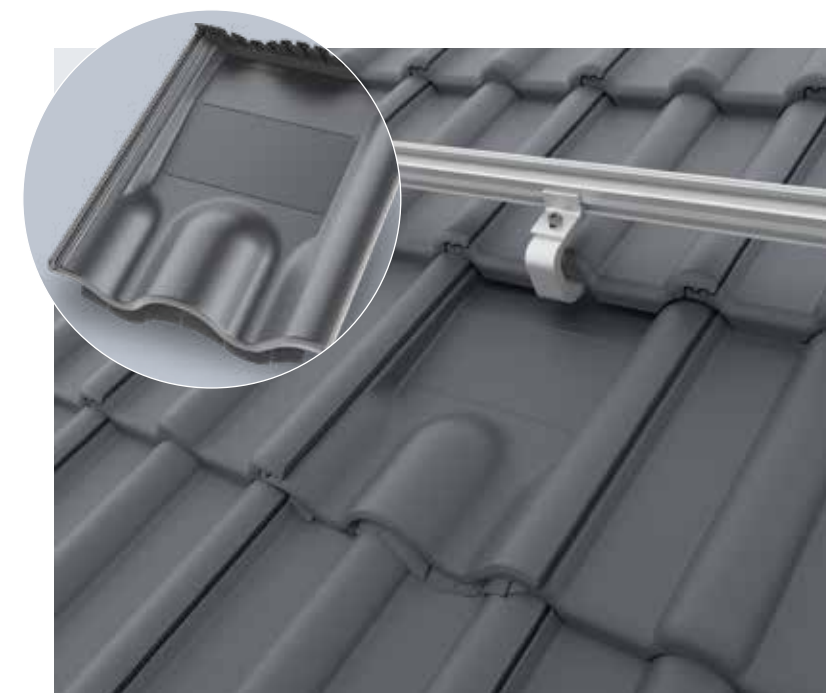

SingleHook 3S Light

Odlehčená verze našeho oblíbeného produktu SingleHook 3S


- Menší tloušťka materiálu
- Často není nutná úprava střešních tašek
- Jednodušší a flexibilnější montáž
- Vhodné pro oblasti s nižším sněhovým zatížením



SingleHook Slate

Střešní hák pro břidlicovou střechu

- Nyní kompatibilní také se systémem SingleRail
- Rychlejší montáž díky bočnímu upevnění
- Větší flexibilita díky možnosti nastavení výšky

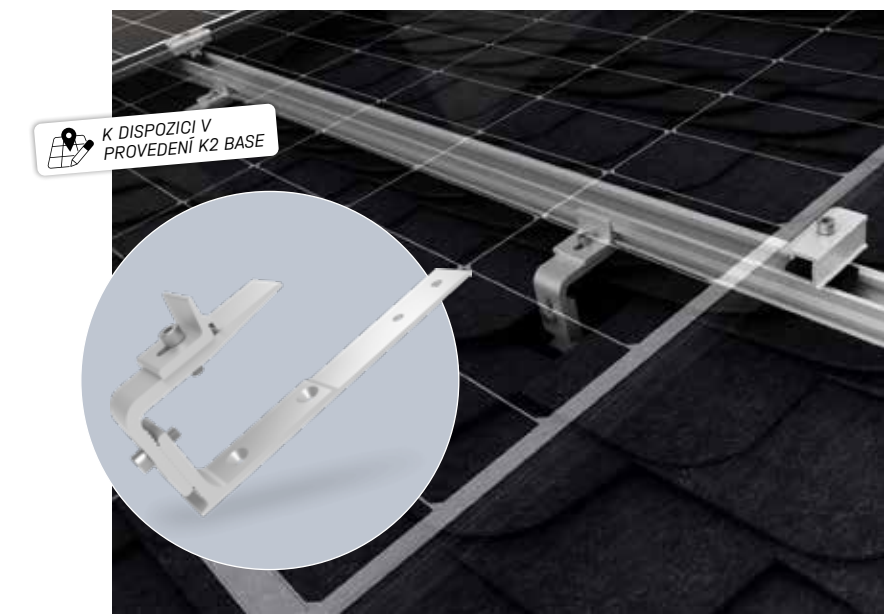


Plechové střechy



FlexAdapter

Nová oblast použití: plechové střešní tašky

- Adaptér pro nastavení úhlu
- Vložený do lišty BasicRail
- Utěsnění spony BasicClip pomocí adaptéru CSM z materiálu EPDM

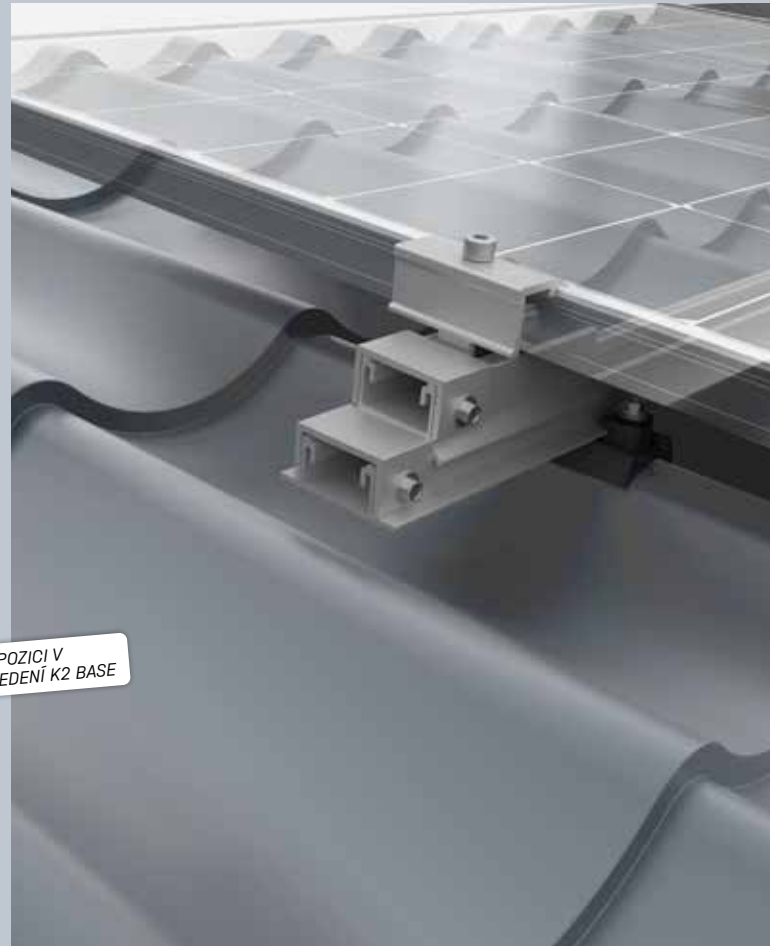


K DISPOZICI V
PROVEDENÍ K2 BASE

MiniRail 60

Vysoká verze MiniRail

- Pro trapézový plech
- Montáž na výšku i na šířku
- Větší vzdálenost od střešní krytiny díky výšce prvku 60 mm
- Lepší zadní odvětrávání fotovoltaických modulů
- Prostor pro optimalizátory

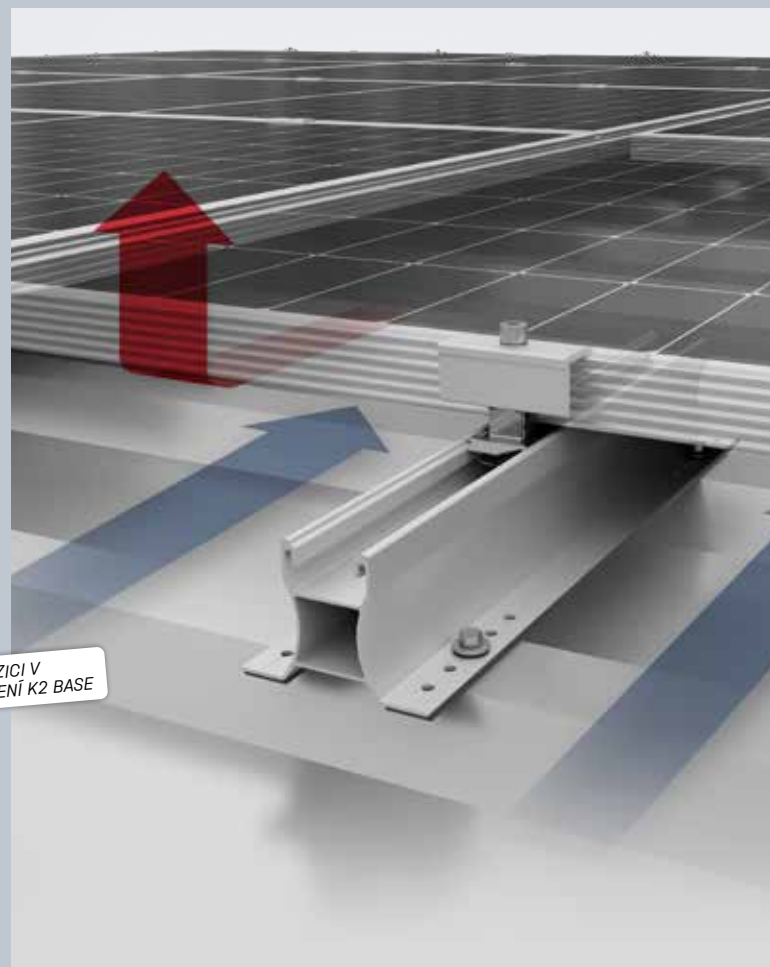


K DISPOZICI V
PROVEDENÍ K2 BASE

MultiRail High

Vysoká verze systému MultiRail

- Pro trapézový a vlnitý plech
- Montáž na šířku
- Větší vzdálenost od střešní krytiny díky výšce prvků 100 mm
- Lepší zadní větrání fotovoltaických modulů
- Prostor pro optimalizátory

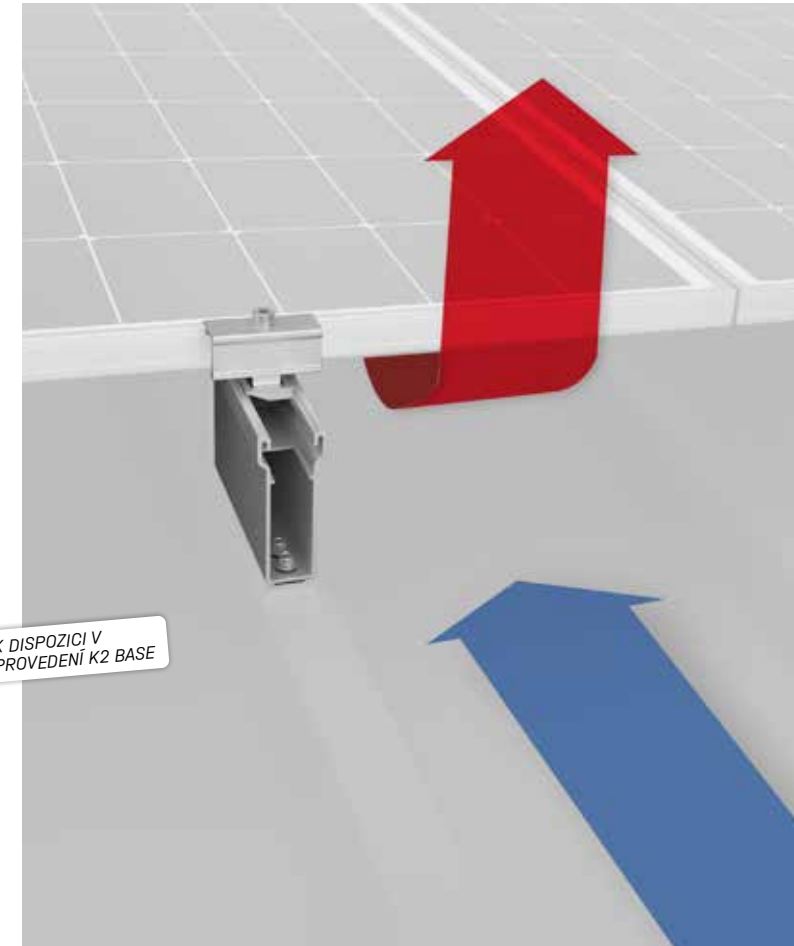


K DISPOZICI V
PROVEDENÍ K2 BASE

MultiRail 15

MultiRail v délce 150 mm

- Pro trapézové plechy
- Montáž na šířku
- V závislosti na požadavcích na zatížení je možné upevnění pomocí 2 nebo 3 šroubů, což zajišťuje větší flexibilitu
- Zjednodušená logistika: pouze jeden komponent

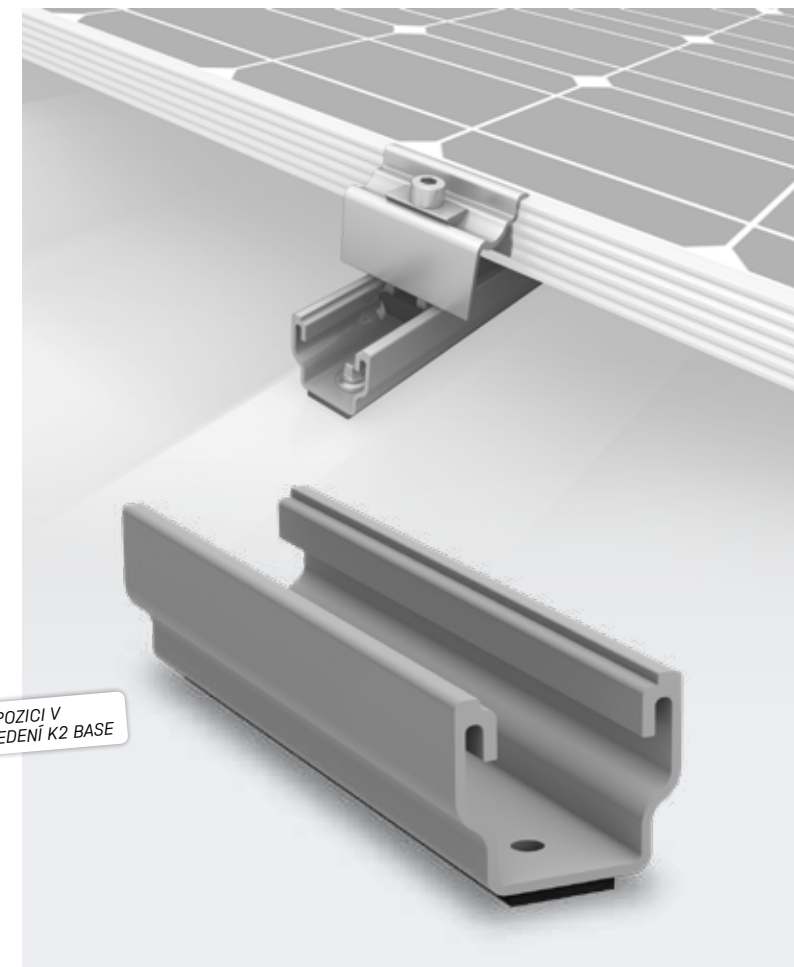

K DISPOZICI V
PROVEDENÍ K2 BASE

VŽDY AKTUÁLNÍ



Všechny novinky na
jednom místě

Pi-Rack

Nový pozemní systém

- Málo součástí, jednoduchý a vysoce stabilní
- Montáž modulů bez šroubů do oboustranného zasouvacího profilu
- Naklápění modulů v rozmezí 10°-20° při 3x vertikálním uspořádání,
- 10°-30° při 2x vertikálním uspořádání
- Všechny ocelové součásti, včetně zatloukaných pilot, jsou opatřeny povlakem ze zinku, hořčíku a hliníku
- Přehledné vedení kabelů přímo v příčkách nebo podél profilů krokví
- K dispozici také s hliníkovými krokvi



Carport V

Flexibilní a škálovatelné fotovoltaické přístřešky pro auta

- Geometrie nosné konstrukce umožňuje použití menších šroubových nebo betonových základů
- Možnost rozpětí nosníků přesahujících 10 m
- Návrh přizpůsobený konkrétnímu projektu
- Jednoduchá montáž modulů pomocí upínání zespodu
- Provedení s trapézovým plechem nebo bez něj
- Volitelný systém odvodu dešťové vody




WallPV

Bezpečně připevnění k různým fasádním materiálům

- Beton a masivní zdivo: WallPV FacadeRail
- Beton s existující izolací: WallPV PerfoRail
- Trapézový a vlnitý plech: WallPV MultiRail

CrossConnector T a CrossConnector Clip

- Integrované vyrovnání potenciálů
- Rychlejší montáž
- Architektonicky atraktivní design

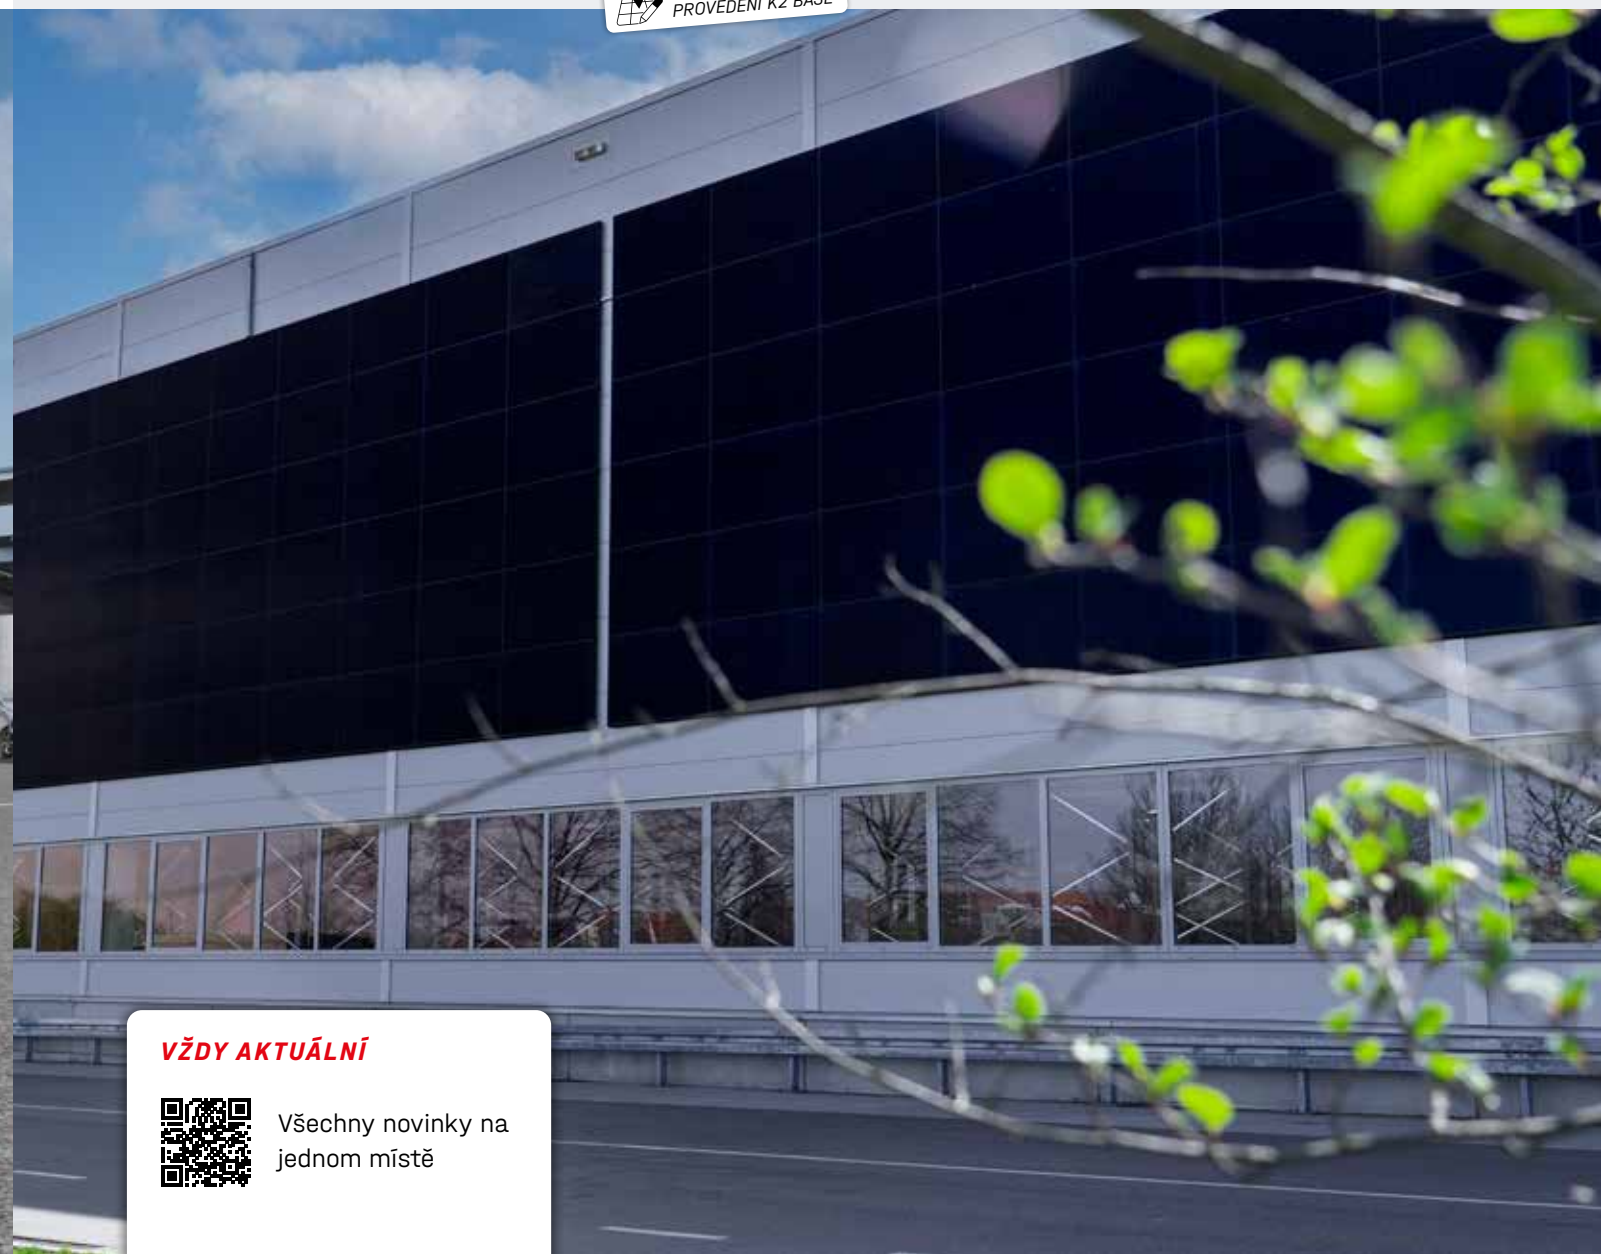

VŽDY AKTUÁLNÍ




Všechny novinky na jednom místě

Usnadnění vaší práce

OptiClip

Instalace optimizéru


- Instalace bez použití nářadí
- Kompatibilní se standardními optimizéry a mikroinvertory

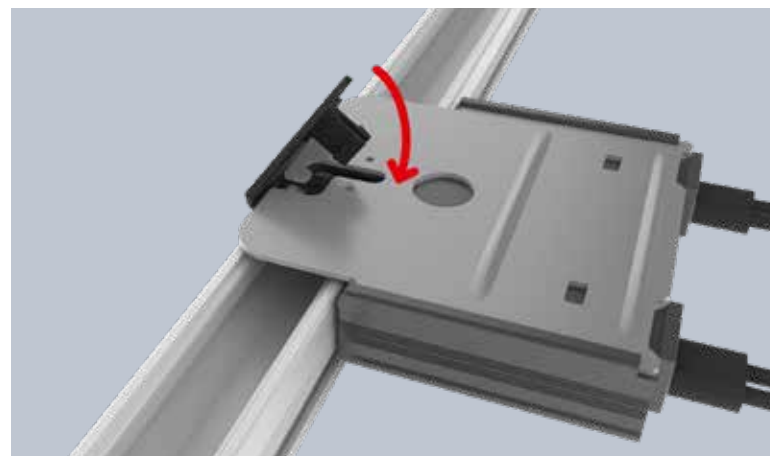

Alpha PV-Clip

Jednoduché vedení kabelů

- Možnost instalace jednou rukou na rámu modulu
- Přehledné vedení kabelů, a to jak ve svislém, tak v příčném směru

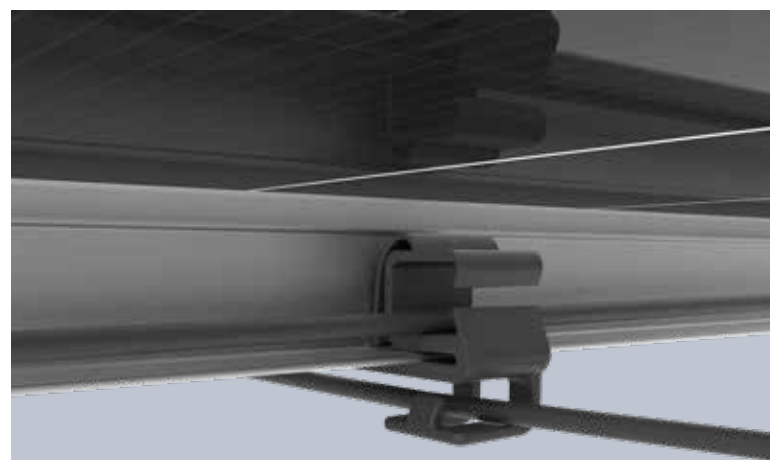

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Alternativa k černě eloxovaným montážním lištám


- Rychlé zakrytí viditelných konců lišt pomocí BlackCover
- Upevnění pomocí EndCap



AddOn XS

Horizontální instalace s jednou vrstvou profilů

- Úsporné uspořádání profilů sdílených pro více modulů
- Snadná instalace svorek modulů XS zasunutím

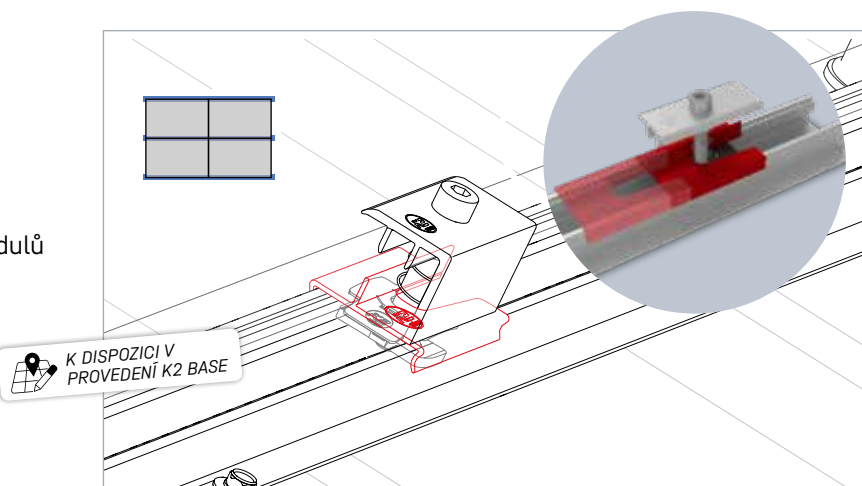


K2 Digital Services



MyK2

Centrální rozhraní pro všechny služby K2 Digital Services: novinky, funkce a služby v rámci jednoho účtu

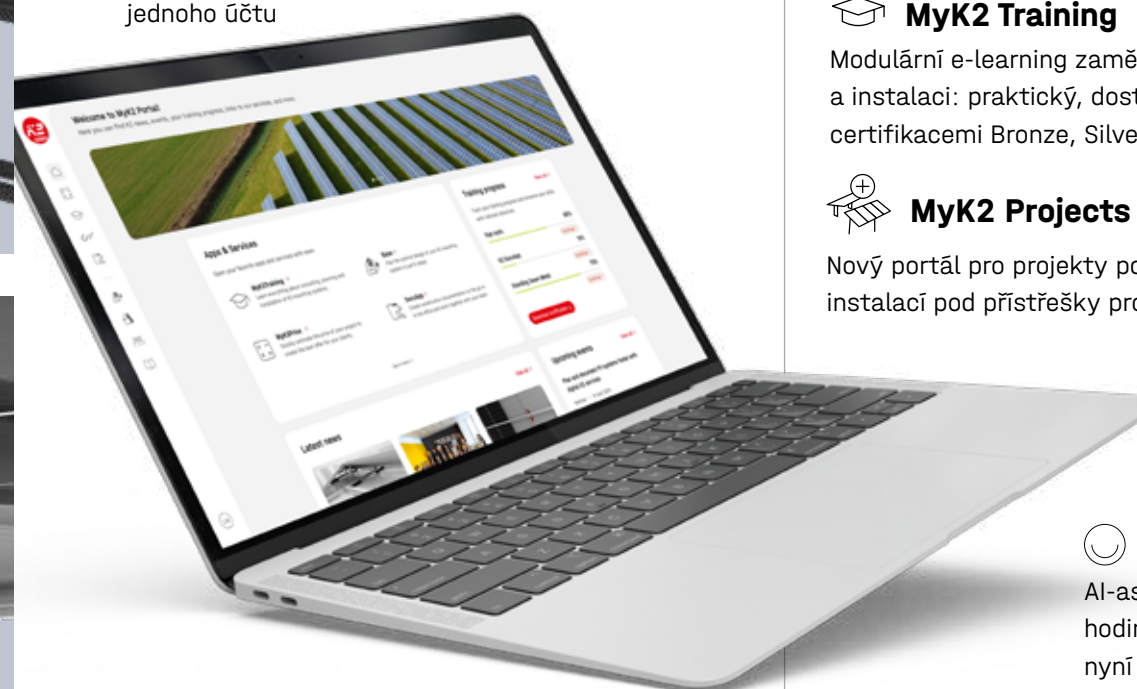

K2 Base

Intuitivní plánování fotovoltaických systémů s četnými rozhraními pro propojení s dalšími nástroji v oboru



MyK2 Training

Modulární e-learning zaměřený na plánování a instalaci: praktický, dostupný kdykoli, s certifikacemi Bronze, Silver a Gold



MyK2 Projects

Nový portál pro projekty pozemních instalací a instalací pod přístřešky pro auta



MyK2Price

Rychlý a automatický výpočet cílové ceny



K2 Kai

AI-asistent: k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nyní s širšími znalostmi a více jazykovými možnostmi

VŽDY AKTUÁLNÍ



Všechny novinky na jednom místě

Vysoce udržitelný



HLAVNÍ FAKTA

VÝKON

> 40 GW ⚡

celkový výkon nainstalovaných systémů K2

ČISTÁ ENERGIE

126 GWh ☀️

denně se vyrábí pomocí systému K2 Systems – což odpovídá výkonu 12 uhelných elektráren

TVORBA HODNOTY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

85 % 🇪🇺

Produkty značky K2 se vyrábějí v EU

UHLÍKOVÁ STOPA

4.5 t 🌱

u hliníku používaného ve výrobcích K2 – nižší než celosvětový a evropský průměr



Zjistěte více o závazku společnosti K2: Zpráva o udržitelnosti za rok 2025