



NUESTROS

HIGH-LIGHTS



Connecting Strength

Cubiertas planas


GreenRoof 2.0

Sistema optimizado para una instalación más rápida en cubiertas verdes

- Menor número de componentes
- Disposición y orientación flexibles de los módulos
- Inclinación de 10° o 15°
- Vertical/horizontal
- Forma de A, V o S
- Distancia entre filas ajustable libremente
- Fijación por el lado largo, no se requiere homologación de los módulos



Forma de A (Vertical)



Forma de V (Vertical)



Forma de s (Vertical)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait

Instalación en vertical con una inclinación de 7°


- El sistema SharedRail reduce el consumo de material y el esfuerzo de instalación
- El mayor espacio en la cumbrera facilita el mantenimiento y mejora la aerodinámica
- Mayor ventilación posterior gracias al aumento de la distancia libre entre el módulo y la cubierta
- La sujeción en el lado largo (LS) cumple los requisitos estándar de los fabricantes de módulos fotovoltaicos
- Para todos los tamaños de módulos

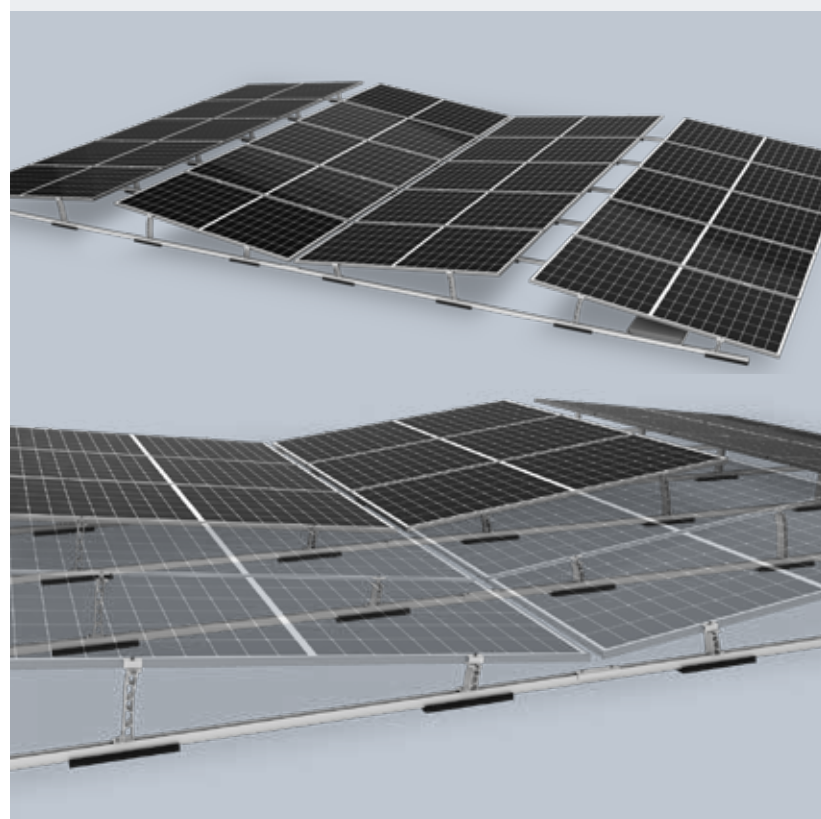

D-Dome 6.10 Xpress LS

Para mayores requisitos de carga y una instalación más rápida


- Instalación más rápida gracias a los componentes premontados
- Instalación en horizontal con una inclinación de 10°
- La sujeción por el lado largo (LS) cumple los requisitos estándar de los fabricantes de módulos fotovoltaicos
- Apto para módulos fotovoltaicos con una anchura de 1134 mm y una longitud de hasta 2500 mm
- Mayor capacidad de conducción de corriente de rayo gracias al nuevo conector Dome 6 Xpress

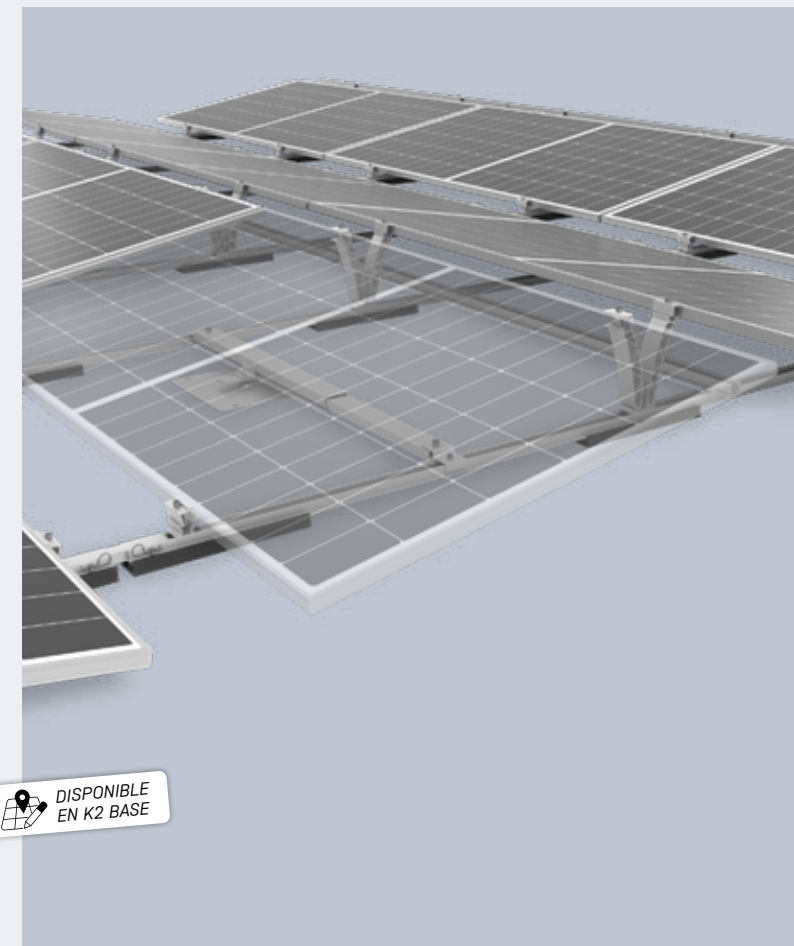

DISPONIBLE
EN K2 BASE

Dome 6 Xpress Connector

- **"Connecting Strength: una conexión más fuerte y rápida!"**
- Diseño sencillo de encaje a presión para una instalación sin herramientas
- Diseño optimizado de los componentes
- Conexión equipotencial integrada
- Cumple con requisitos avanzados gracias a su capacidad para soportar corrientes de rayo

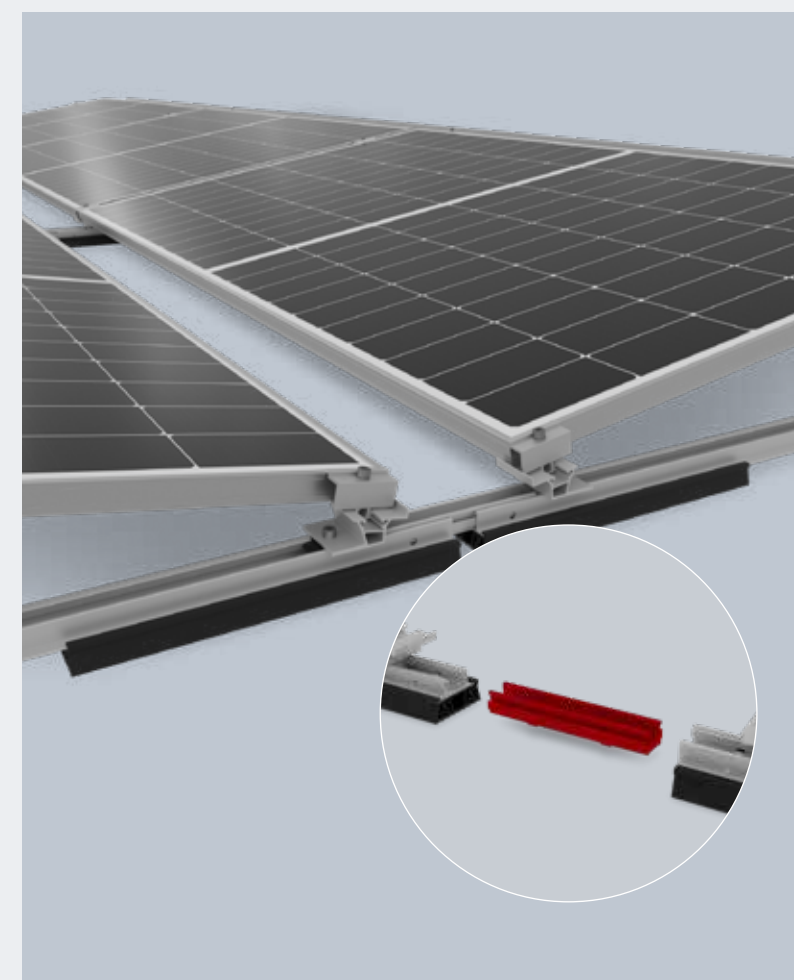

SIEMPRE AL DÍA



Todas las noticias
de un vistazo



SingleRail 36/50 RailConnector

Conector de carril optimizado

- Mecanismo sencillo de encaje a presión para una instalación sin herramientas
- Conexión equipotencial integrada




Cubiertas de tejas



K2 4Tile

Solución de sustitución de tejas para los tipos más comunes de tejas de hormigón

- No es necesario moldear las tejas
- No hay riesgo de rotura de las tejas bajo cargas elevadas de nieve, ya que el soporte de fijación del tejado se apoya sobre la teja
- No es necesario modificar las tejas
- Aspecto atractivo en dos colores

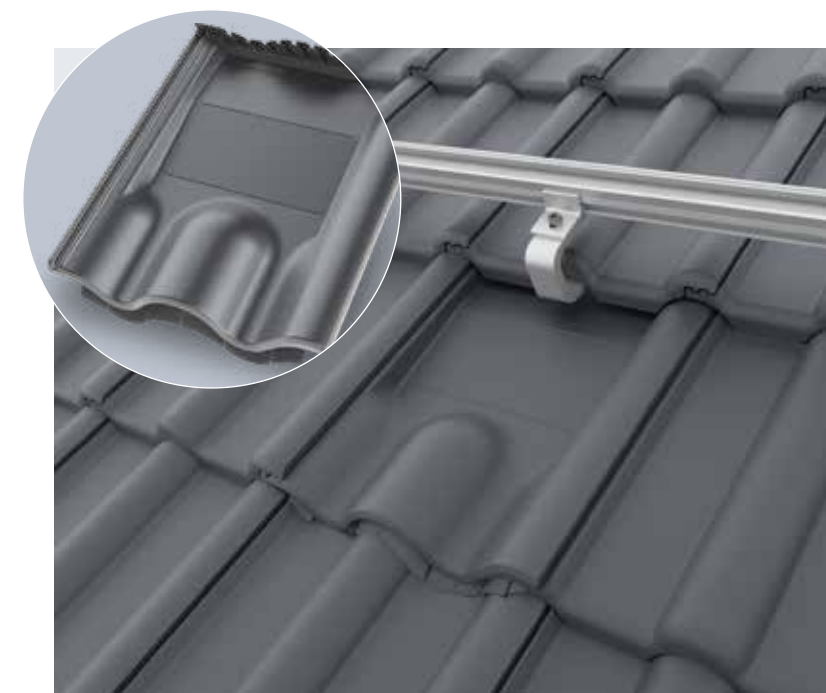

SingleHook 3S Light

La versión ligera de nuestro popular SingleHook 3S

- Menor grosor del material
- En muchos casos, no es necesario modificar las tejas
- Instalación más sencilla y flexible
- Adecuado para regiones con menores cargas de nieve



DISPONIBLE
EN K2 BASE




SingleHook Slate

Gancho para tejados de pizarra

- Ahora también compatible con el sistema SingleRail
- Instalación más rápida gracias al montaje lateral
- Mayor flexibilidad gracias a la posibilidad de ajustar la altura



DISPONIBLE
EN K2 BASE

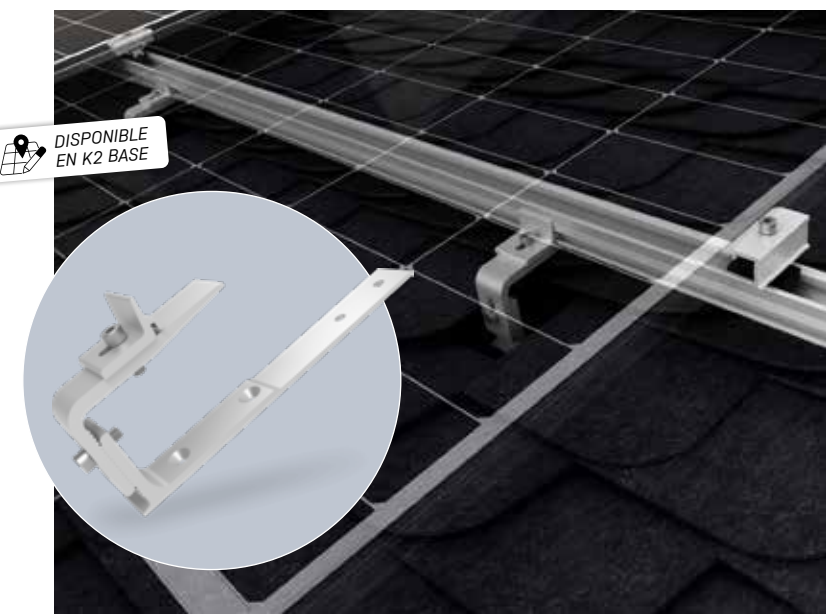

SIEMPRE AL DÍA




Todas las noticias
de un vistazo

Cubiertas metálicas

FlexAdapter

Nuevo ámbito de aplicación: tejas metálicas

- Adaptador para el ajuste del ángulo
- Inserado en el BasicRail
- Sellado del BasicClip con un adaptador CSM fabricado en EPDM

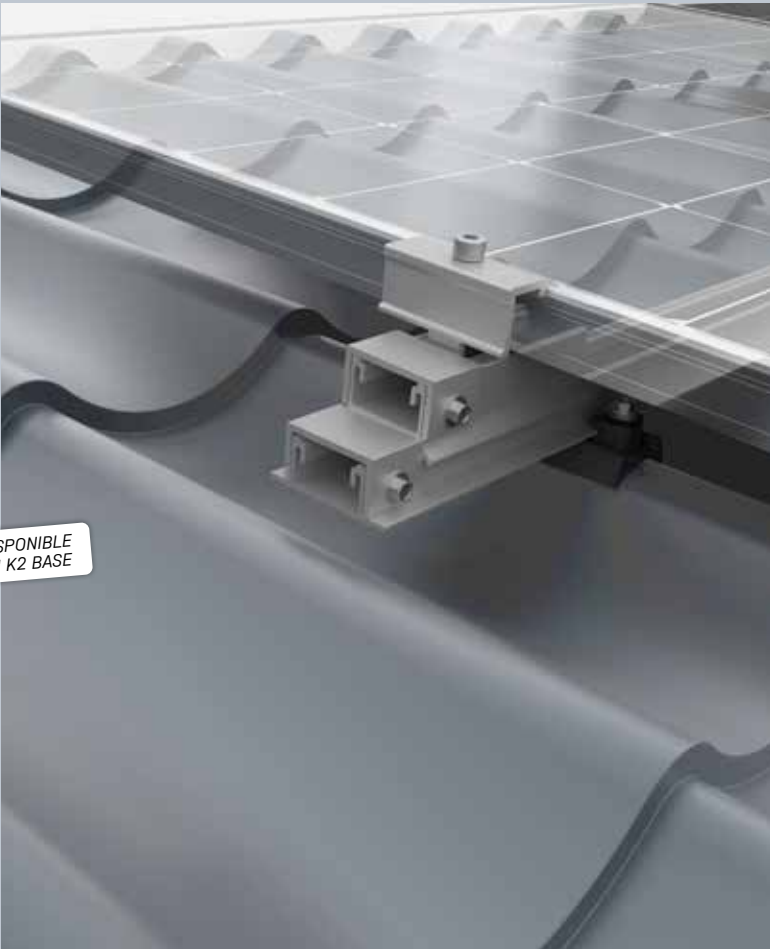


DISPONIBLE
EN K2 BASE

MiniRail 60

Versión alta de MiniRail

- Para chapas trapezoidales
- Instalación en vertical y horizontal
- Mayor distancia entre el módulo y la cubierta del tejado gracias a la altura de 60 mm del componente
- Mejor ventilación trasera de los módulos fotovoltaicos
- Espacio para optimizadores

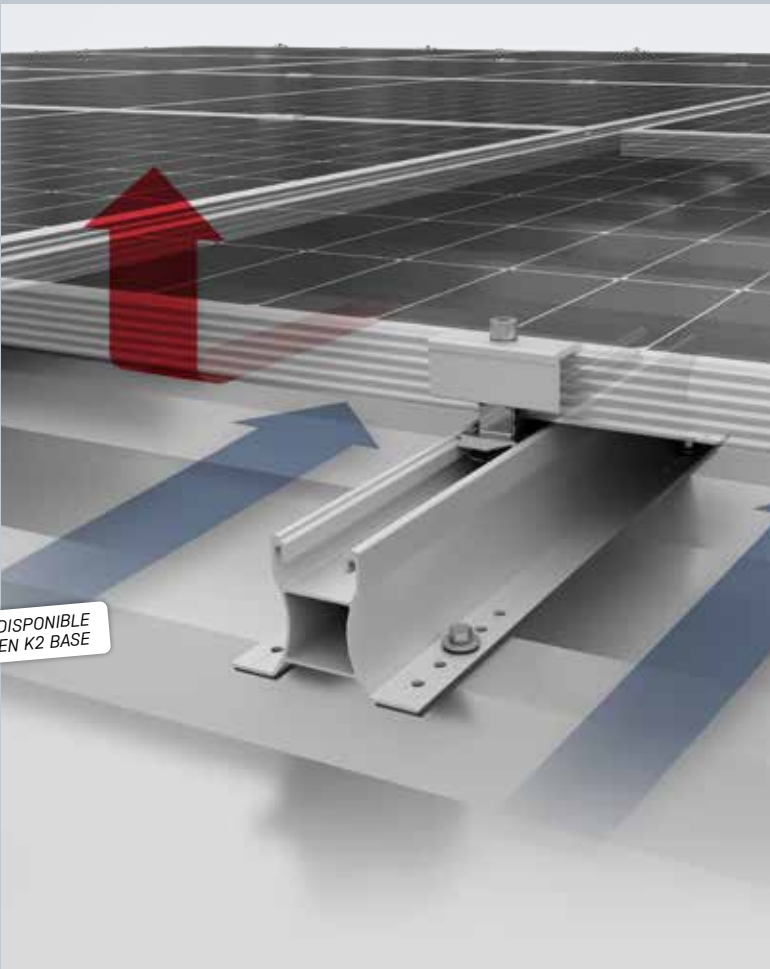


DISPONIBLE
EN K2 BASE

MultiRail High

Versión alta de MultiRail

- Para chapas trapezoidales y onduladas
- Instalación en horizontal
- Mayor distancia con respecto a la cubierta del tejado gracias a la altura de 100 mm de los componentes
- Mejor ventilación trasera de los módulos
- Espacio para optimizadores

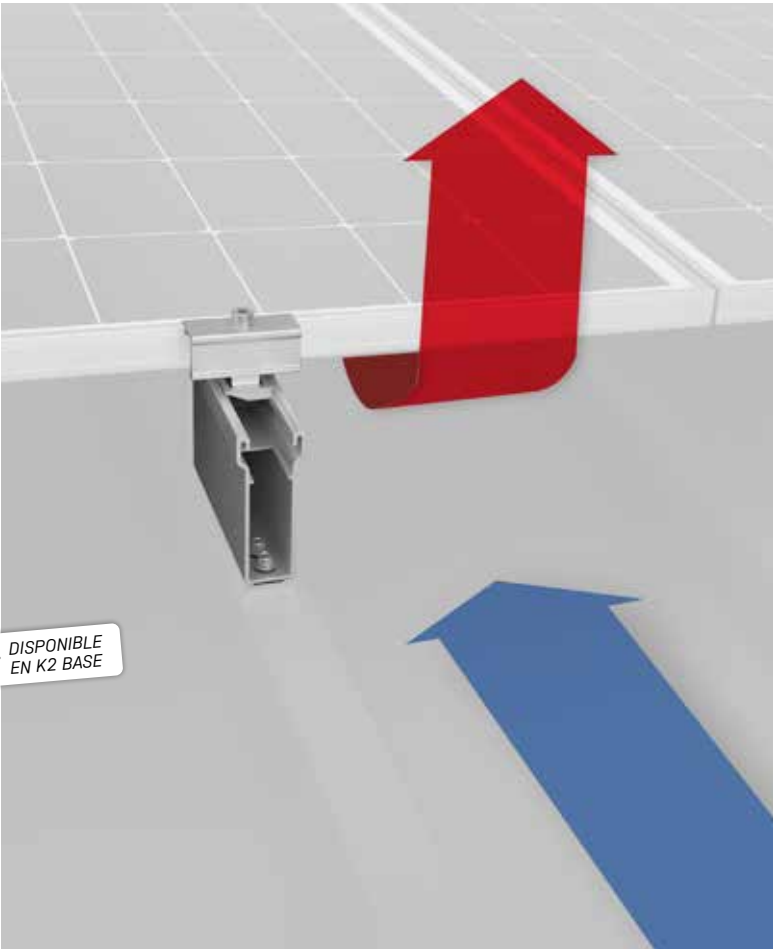


DISPONIBLE
EN K2 BASE

MultiRail 15

MultiRail de 150 mm de longitud

- Para chapas trapezoidales
- Instalación en horizontal
- En función de los requisitos de carga, es posible la fijación con 2 o 3 tornillos, lo que ofrece una mayor flexibilidad
- Logística simplificada: un solo componente

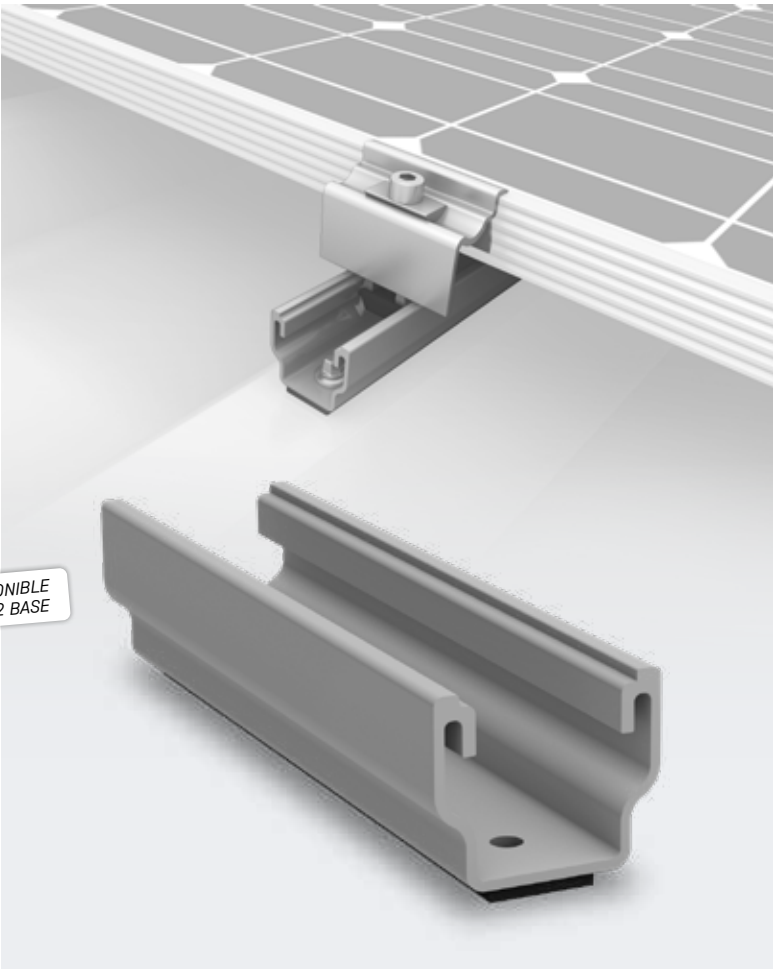

DISPONIBLE
EN K2 BASE

SIEMPRE AL DÍA



Todas las noticias
de un vistazo

Otras áreas de aplicación



Pi-Rack

Nuevo sistema de montaje en suelo

- Pocos componentes, sencillo y muy estable
- Instalación de módulos sin tornillos en un perfil de inserción de doble cara
- Inclinación de los módulos de 10° a 20° con 3 módulos en vertical, de 10° a 30° con 2 módulos en vertical
- Todos los componentes de acero, incluidos los pilotes hincados, cuentan con un recubrimiento de zinc-magnesio-aluminio
- Gestión organizada del cableado directamente dentro de las correas o a lo largo de los perfiles de las vigas
- También disponible con vigas de aluminio



Carport V

Marquesinas fotovoltaicas flexibles y escalables

- La geometría de los soportes permite utilizar tornillos más pequeños o cimientos de hormigón
- Es posible alcanzar luces de más de 10 m
- Diseño específico para cada proyecto
- Instalación sencilla de los módulos mediante sujeción desde abajo
- Diseño con o sin chapa trapezoidal
- Gestión opcional del agua pluvial



WallPV


Fijación segura a diferentes materiales de fachada

- Hormigón y mampostería maciza: WallPV FacadeRail
- Hormigón con aislamiento preexistente: WallPV PerfoRail
- Chapa trapezoidal y ondulada: WallPV MultiRail

CrossConnector T y CrossConnector Clip

- Puesta a potencial integrada
- Instalación más rápida
- Design elegante y funcional

DISPONIBLE
EN K2 BASE

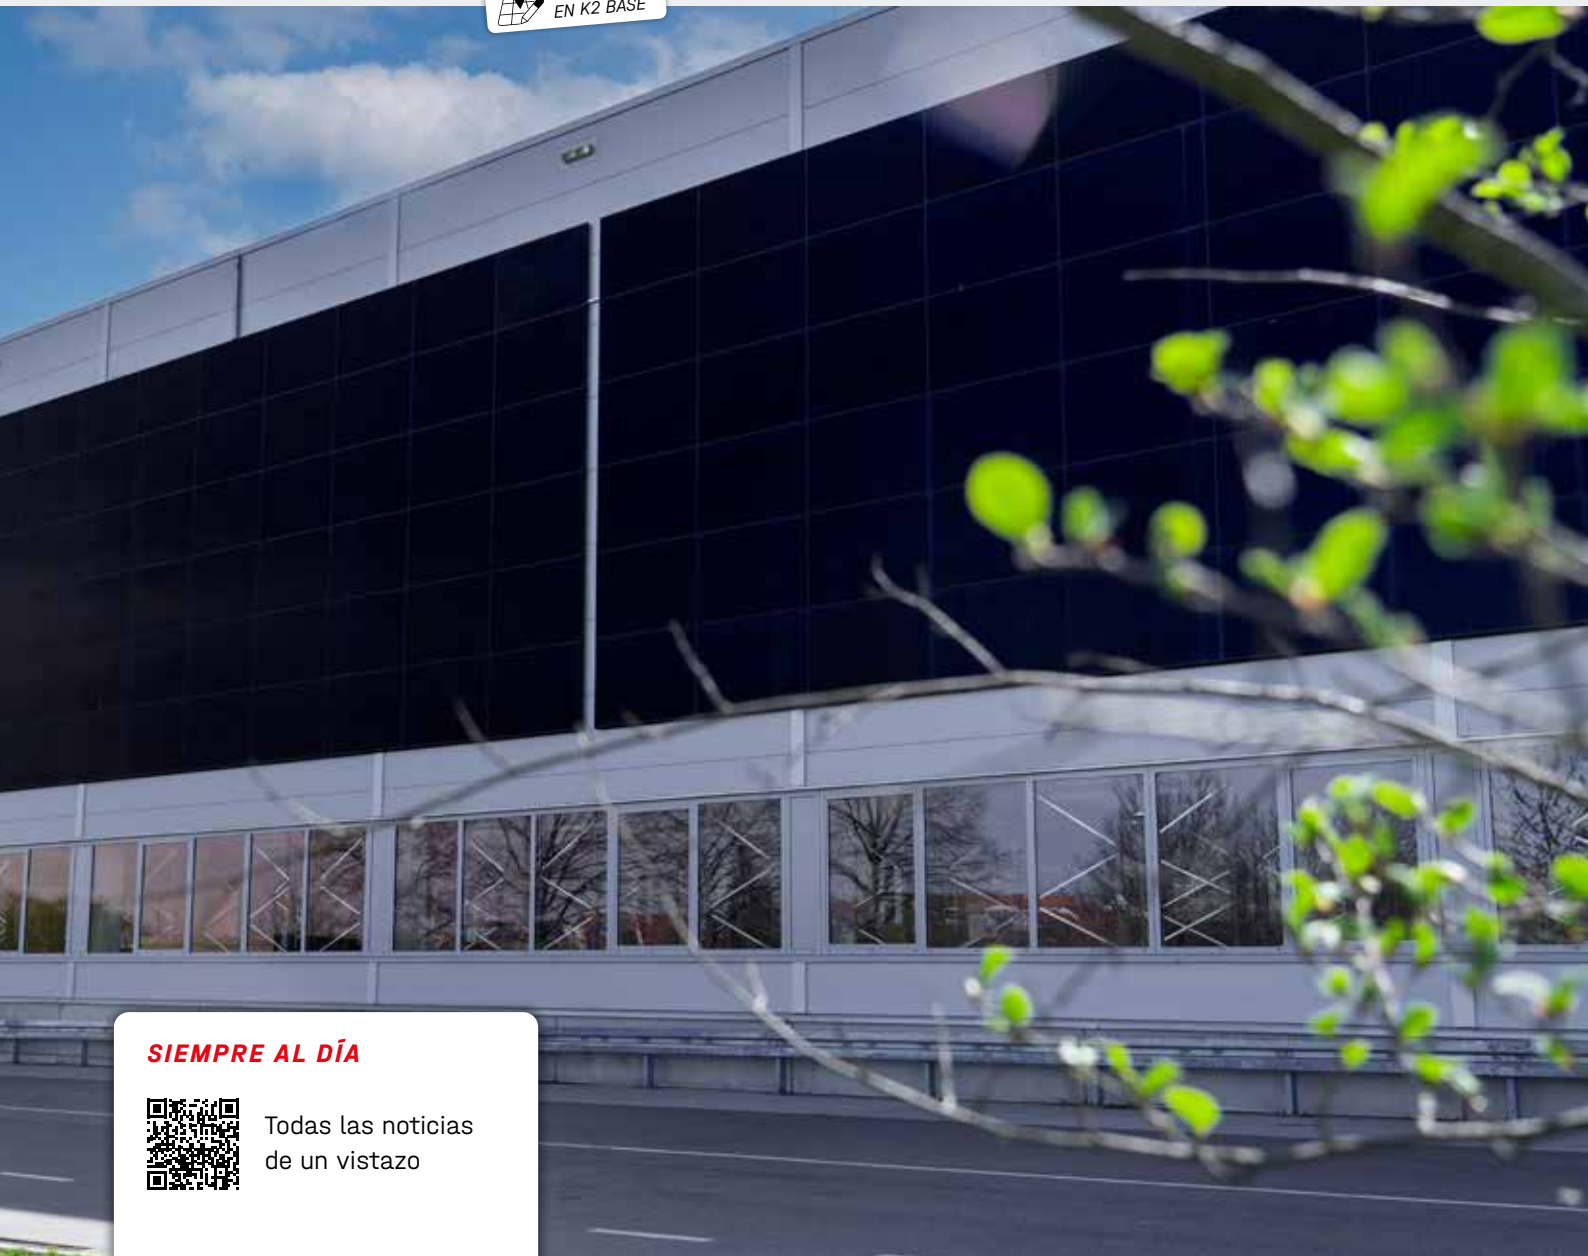

SIEMPRE AL DÍA




Todas las noticias
de un vistazo

Simplificamos tu trabajo

OptiClip

Instalación del optimizador


- Instalación sin herramientas
- Compatible con optimizadores estándar y microinversores

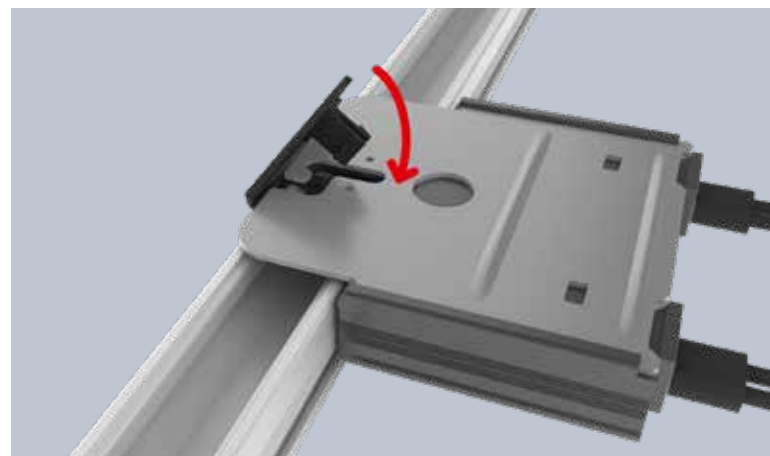

Alpha PV-Clip

Gestión sencilla de los cables

- Posibilidad de instalación con una sola mano en el bastidor del módulo
- Tendido ordenado de los cables, tanto en vertical como en horizontal

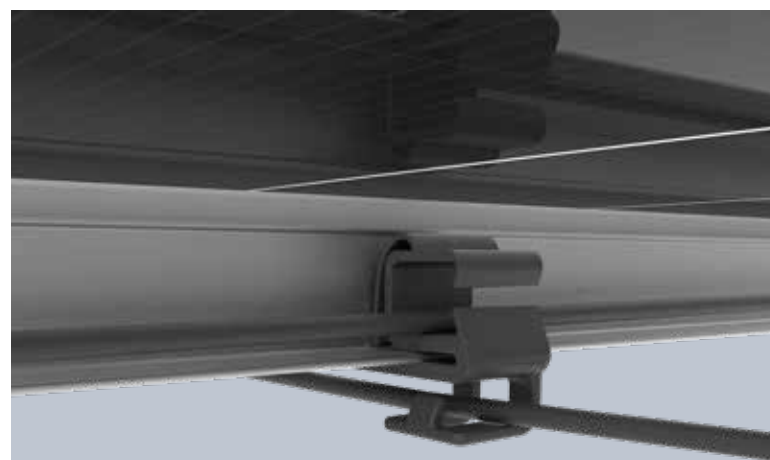

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Alternativa a los rieles de montaje anodizados en negro


- Cubierta rápida de los extremos visibles de los rieles con el BlackCover
- Fijación mediante el EndCap



AddOn XS

Instalación en paisaje con una sola capa de rieles

- Disposición de rieles compartida que permite ahorrar material
- Fácil instalación por deslizamiento de las abrazaderas de los módulos XS

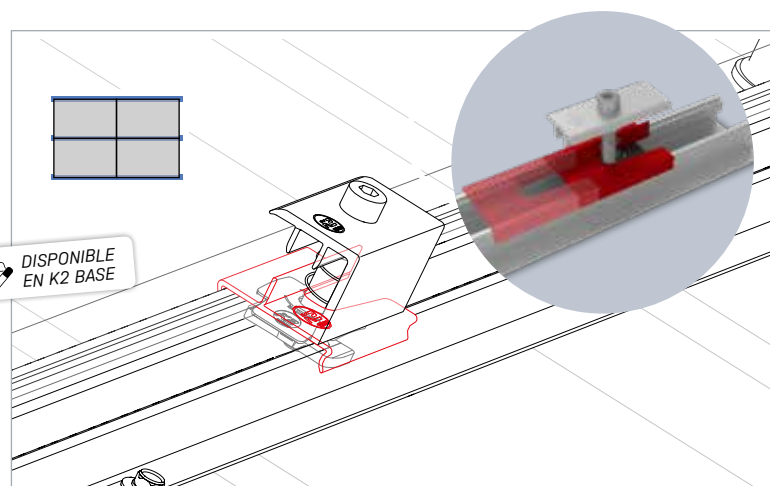


K2 Digital Services



MyK2

El panel de control central para todos los servicios de K2 Digital: noticias, funciones y servicios en una sola cuenta

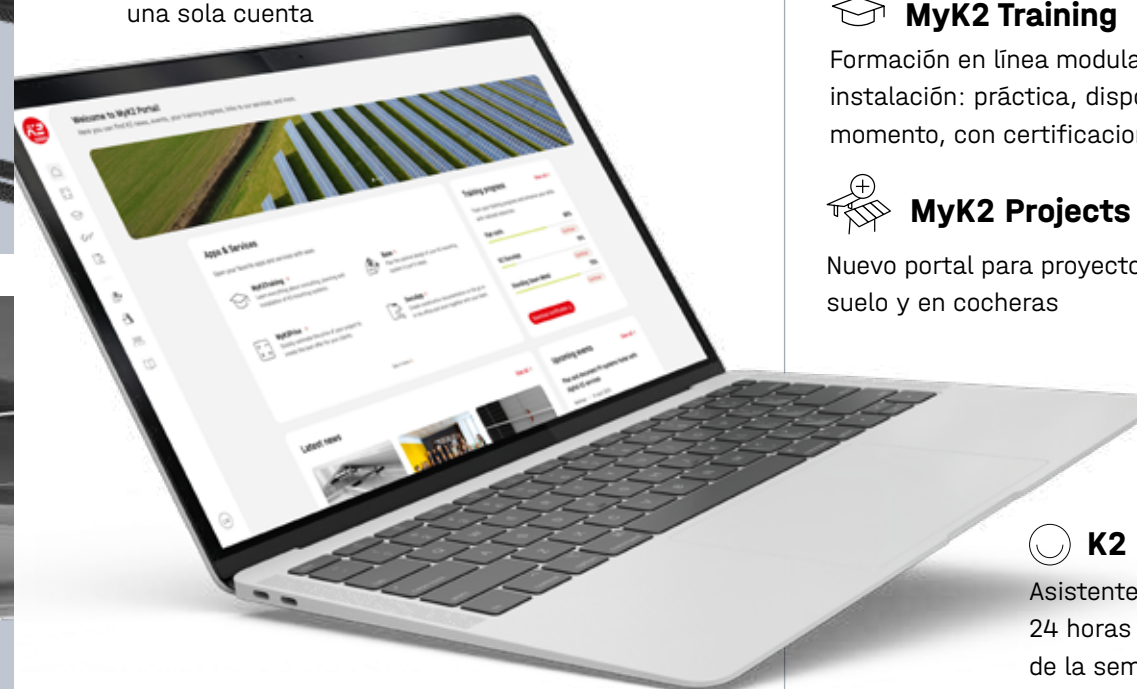

K2 Base

Planificación fotovoltaica intuitiva con numerosas interfaces con otras herramientas del sector



MyK2 Training

Formación en línea modular sobre planificación e instalación: práctica, disponible en cualquier momento, con certificaciones Bronce, Plata y Oro



MyK2 Projects

Nuevo portal para proyectos de instalaciones en suelo y en cocheras



MyK2Price

Cálculo rápido y autónomo del precio objetivo



K2 Kai

Asistente de IA: disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; ahora con más conocimientos y opciones de idioma



SIEMPRE AL DÍA



Todas las noticias de un vistazo

Altamente sostenible



DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

> 40 GW ⚡

potencia total generada por los sistemas K2 instalados

ENERGÍA LIMPIA

126 GWh ☀️

al día se generan mediante K2 Systems, lo que equivale a 12 centrales eléctricas de carbón

CREACIÓN DE VALOR REGIONAL

85 % 🇪🇺

Los productos de K2 se fabrican en la UE

HUELLA DE CO₂

4.5 t 🌱

en cuanto al aluminio utilizado en los productos K2: inferior a las medias mundiales y europeas



Descubre más sobre el
compromiso de K2: Informe de
sostenibilidad 2025