



NAŠI

HIGH-LIGHTS




Connecting Strength

Ravni krovovi


GreenRoof 2.0

Sustav optimiziran za bržu ugradnju na zelenim krovovima

- Smanjen broj komponenti
- Fleksibilan raspored i orijentacija modula
 - Nagib od 10° ili 15°
 - Okomiti/ležeći položaj
 - Oblik A, V ili S
- Slobodno podesiv razmak između redova
- Pričvršćenje na duljoj strani, dodatna odobrenja za module nisu potrebna



A-Shape (Portrait)



V-Shape (Portrait)



S-Shape (Portrait)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait

Portretna instalacija s nagibom od 7°


- SharedRail sustav smanjuje potrošnju materijala i zahtjevnost ugradnje
- Veći razmak na grebenu omogućuje jednostavno održavanje i poboljšanu aerodinamiku
- Poboljšana stražnja ventilacija zahvaljujući povećanom razmaku od krovnog pokrova
- Stezanje s dulje strane (LS) ispunjava standardne zahtjeve proizvođača PV modula
- Za sve veličine modula

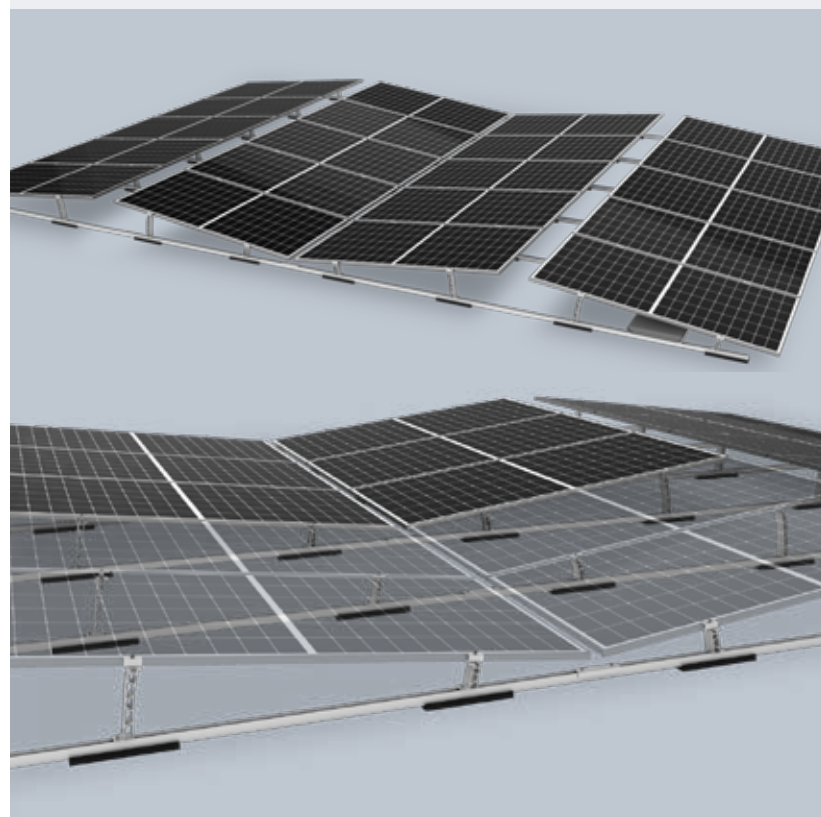

D-Dome 6.10 Xpress LS

Za veće zahtjeve opterećenja, brža instalacija

- Brža instalacija zahvaljujući unaprijed sastavljenim komponentama
- Instalacija u ležećem položaju s nagibom od 10°
- Stezanje s dulje strane (LS) ispunjava standardne zahtjeve proizvođača PV modula
- Pogodno za PV module širine 1134 mm i duljine do 2500 mm
- Mogućnost odvođenja struje udara munje s novim konektorom Dome 6 Xpress

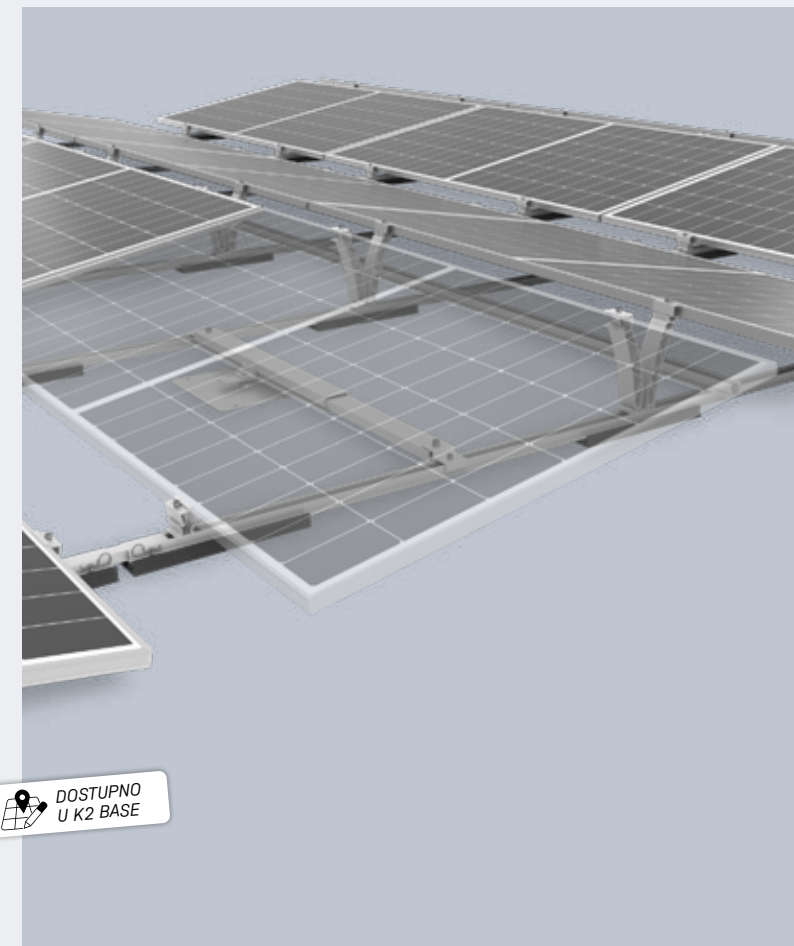


DOSTUPNO
U K2 BASE

Dome 6 Xpress Connector

Connecting Strength - bolje i brže!

- Jednostavno umetanje uz sustav "na klik" bez alata
- Optimiziran dizajn komponenti
- Integrirano izjednačavanje potencijala
- Ispunjava napredne zahtjeve s mogućnošću odvođenja struje munje

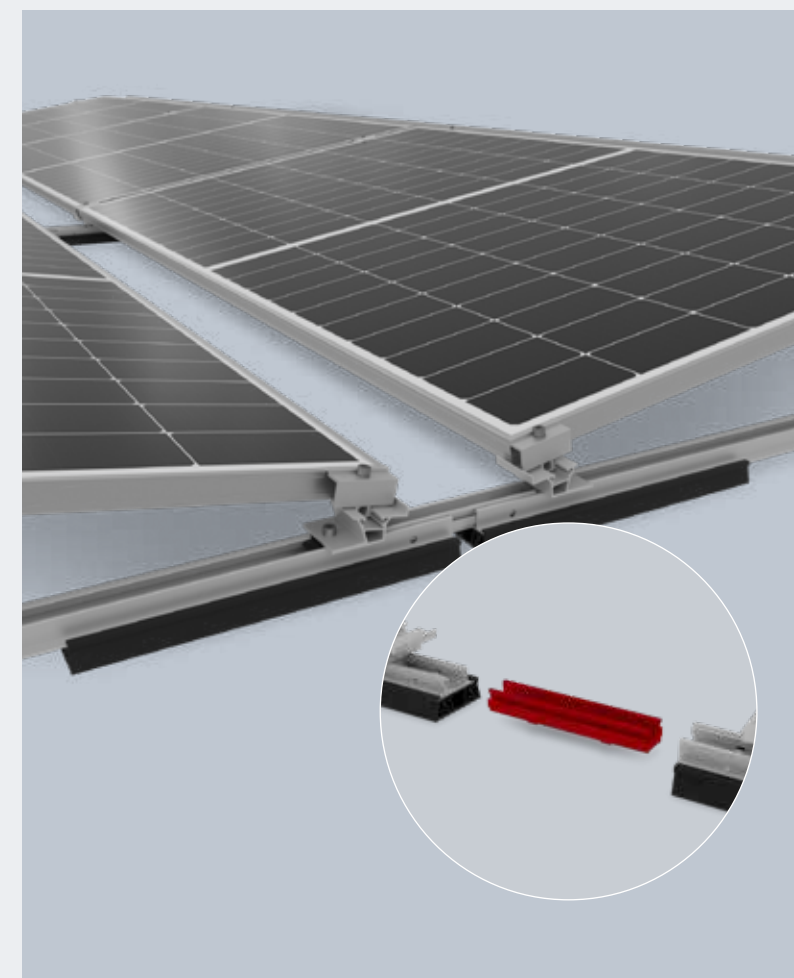

UVIJEK AŽURNO



Sve vijesti na prvi pogled



SingleRail 36/50 RailConnector

Optimizirani konektor profila

- Jednostavan mehanizam "na klik" za montažu bez alata
- Integrirano izjednačavanje potencijala



UVIJEK AŽURNO



Sve vijesti na prvi pogled

Krovovi s crijepom



K2 4Tile

Rješenje za zamjenu crijepa za najčešće vrste betonskih krovnih crijepa

- Nema potrebe za obradom/rezanjem crijepa
- Nema rizika od loma crijepa pod velikim snježnim opterećenjem zahvaljujući krovnoj konzoli koja se oslanja na crijep
- Nema potrebe za modifikacijom crijepa
- Privlačan izgled u dvjema bojama




SingleHook 3S Light

Lakša verzija našeg popularnog modela SingleHook 3S

- Smanjena debljina materijala
- Često nije potrebna zamjena crijepa
- Jednostavnija i fleksibilnija ugradnja
- Pogodno za regije s manjim snježnim opterećenjem



DOSTUPNO
U K2 BASE

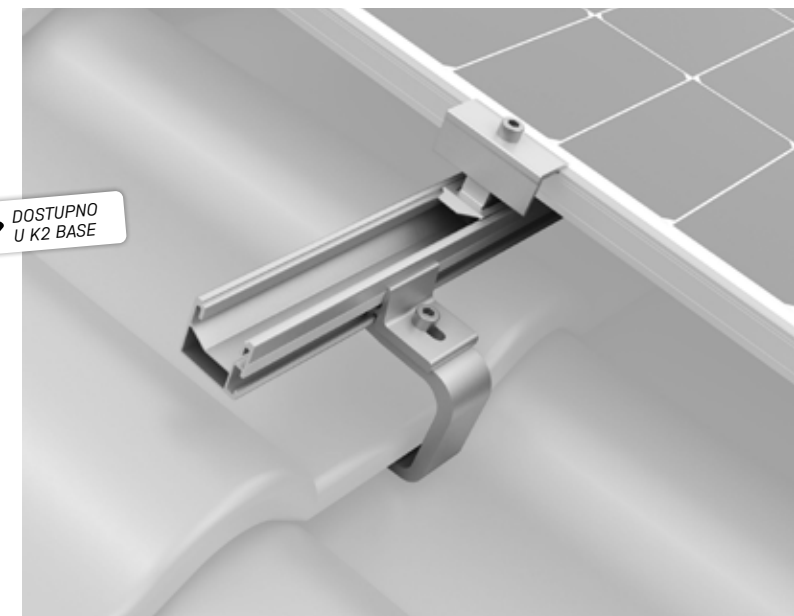


SingleHook Slate

Kuka za krovni pokrov od škriļjevca

- Sada također kompatibilna sa sustavom SingleRail
- Brža montaža zahvaljujući bočnom postavljanju
- Veća fleksibilnost zbog mogućnosti podešavanja visine



DOSTUPNO
U K2 BASE

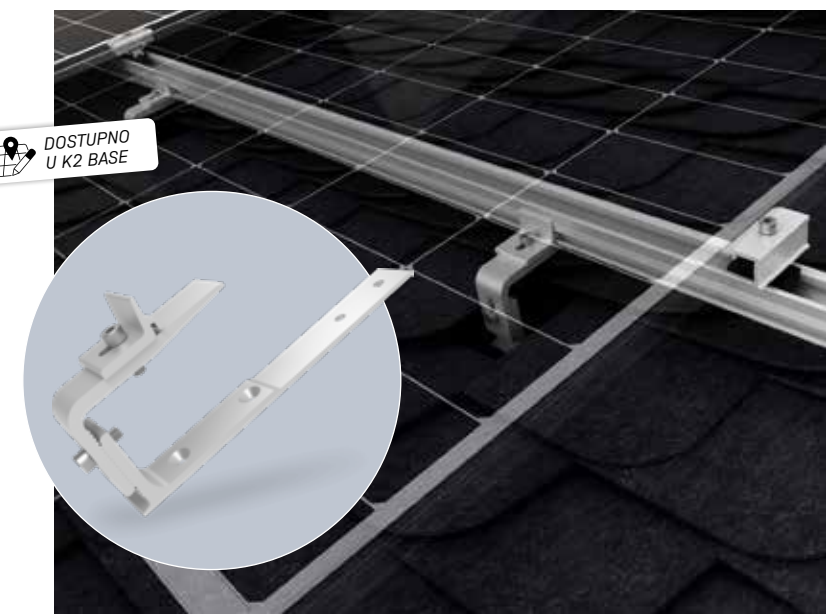


Metalni krovovi



FlexAdapter

Nova primjena: metalni krovni pokrov u obliku crijepa

- Adapter za podešavanje kuta
- Umetnuto u sustav BasicRai
- Brtvljenje BasicClip-a EPDM CSM adapterom

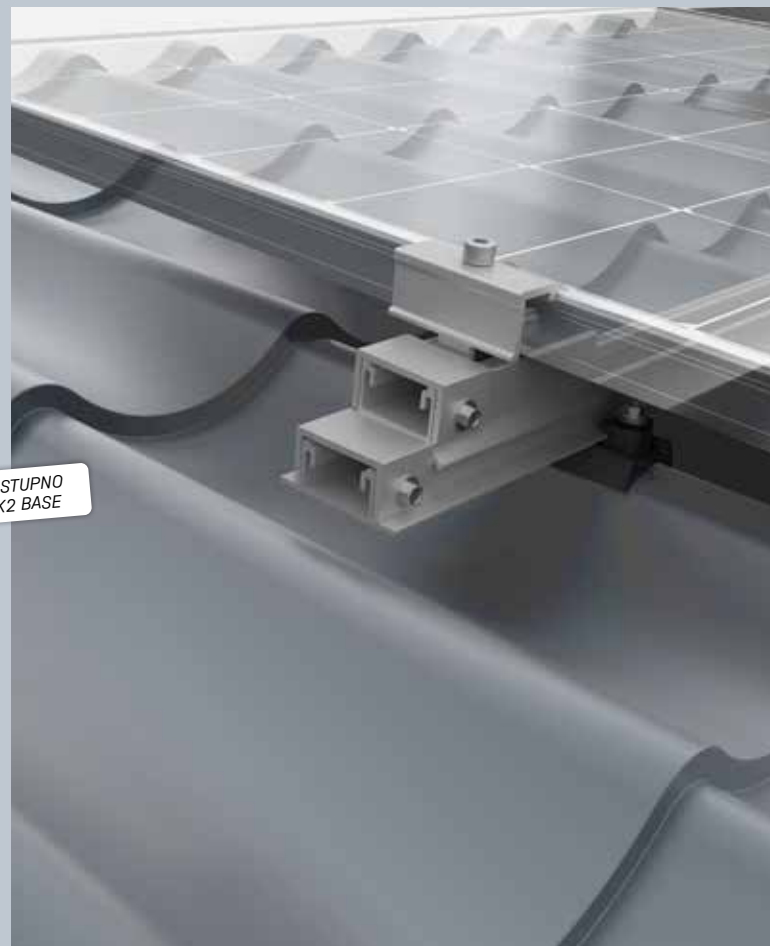


DOSTUPNO
U K2 BASE

MiniRail 60

Povišena verzija MiniRail-a

- Za trapezne limove
- Postavljanje u okomitom i vodoravnom položaju
- Veći razmak od krovnog pokrova zahvaljujući visini komponente od 60 mm
- Poboljšana stražnja ventilacija PV modula
- Osiguran prostor za optimizatore

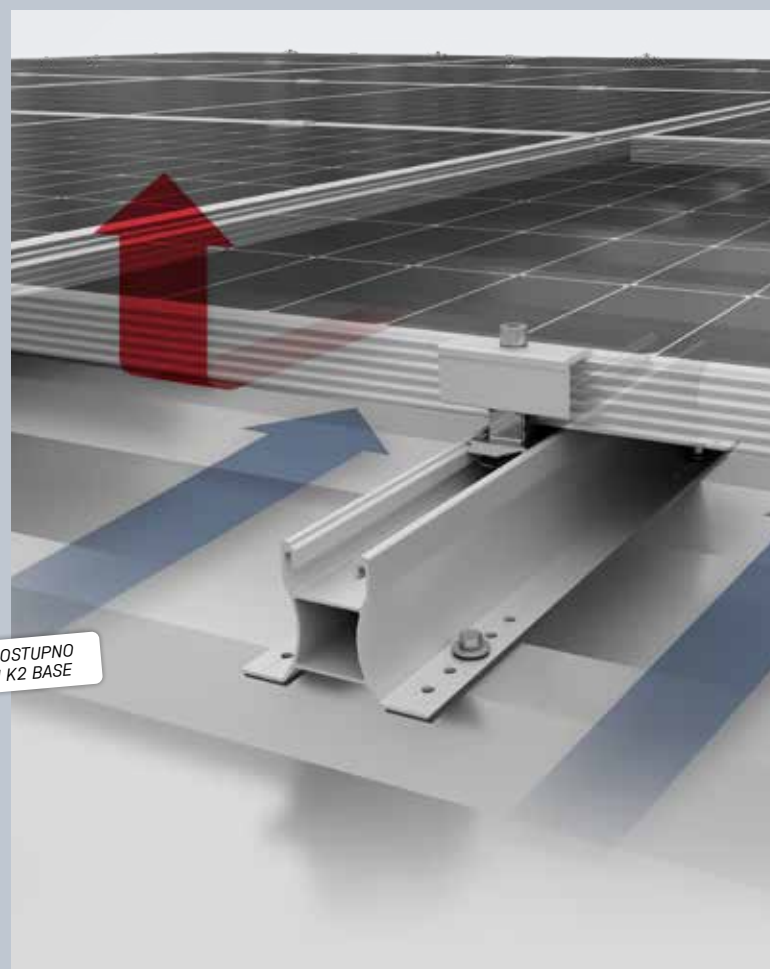


DOSTUPNO
U K2 BASE

MultiRail High

Viša verzija MultiRail-a

- Za trapezni i valoviti lim
- Montaža u vodoravnom položaju
- Veći razmak od krovnog pokrova zahvaljujući visini komponente od 100 mm
- Poboljšana stražnja ventilacija PV modula
- Osiguran prostor za optimizatore

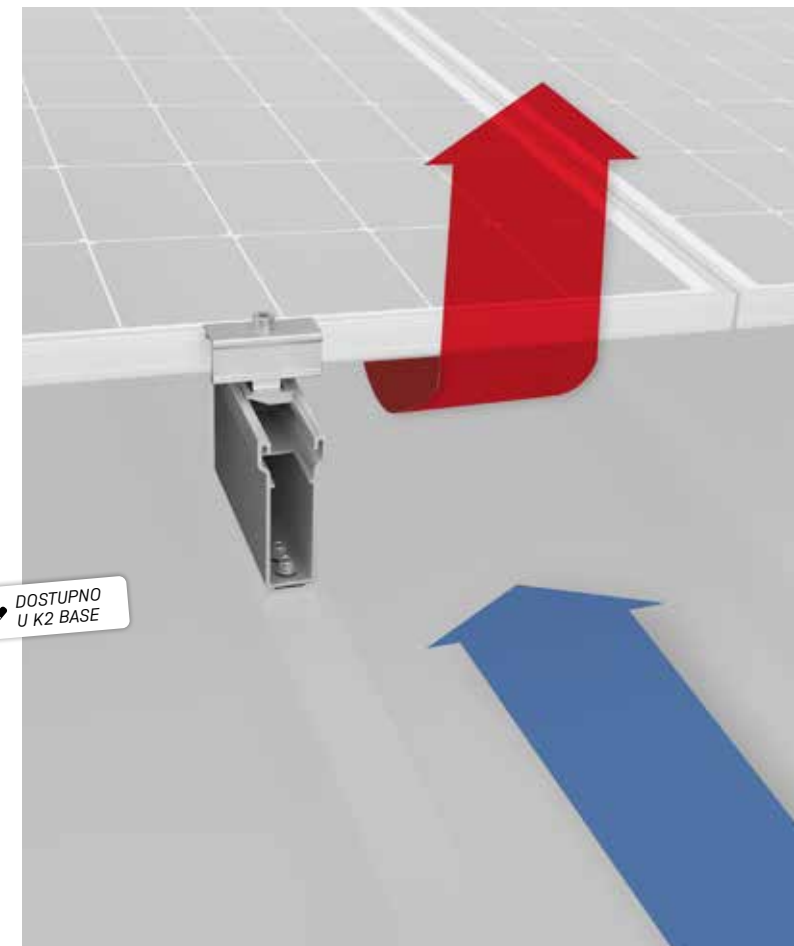


DOSTUPNO
U K2 BASE

MultiRail 15

MultiRail duljine 150 mm

- Za trapezne limove
- Montaža u vodoravnom položaju
- Ovisno o zahtjevima opterećenja, moguće je pričvršćivanje s 2 ili 3 vijka, što pruža veću fleksibilnost
- Pojednostavljena logistika: samo jedna komponenta

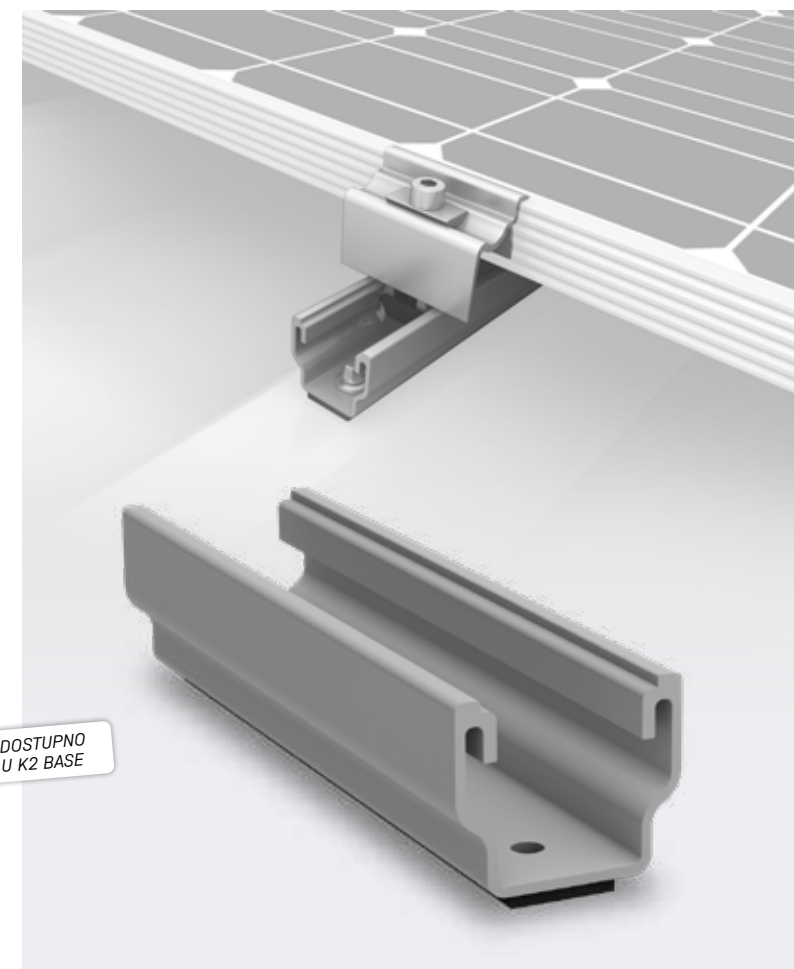

DOSTUPNO
U K2 BASE

UVIJEK AŽURNO



Sve vijesti na prvi pogled

Nije krov



Pi-Rack

Novi sustav za montažu na tlo

- Malo komponenti, jednostavan i vrlo stabilan
- Instalacija modula bez vijaka u dvostrani profil za ugradnju
- Nagib modula od 10° do 20° s 3 x okomitom (portretnom) orijentacijom
- Nagib od 10° do 30° s 2 x okomitom (portretnom) orijentacijom
- Svi čelični dijelovi, uključujući i temeljne pilote, imaju cink-magnezij-aluminijsku prevlaku
- Organizirano upravljanje kabelima izravno unutar greda ili duž profila nosača
- Također dostupno s aluminijskim profilima za umetavanje modula



Carport V

Fleksibilne i skalabilne PV nadstrešnice za parkirališta

- Geometrija nosača omogućuje manje vijčane ili betonske temelje
- Mogući rasponi nosača i preko 10 m
- Dizajn prilagođen projektu
- Jednostavna montaža modula stezanjem odozdo
- Izvedba s trapezastim limom ili bez njega
- Opcionalno upravljanje oborinskom vodom




WallPV

Sigurna montaža na različite fasadne materijale

- Beton i puna opeka: WallPV FacadeRail
- Beton s postojećom izolacijom: WallPV PerfoRail
- Trapezni i valoviti lim: WallPV MultiRail

CrossConnector T i CrossConnector Clip

- Integrirano izjednačevanje potencijala
- Brža montaža
- Arhitektonski privlačan dizajn

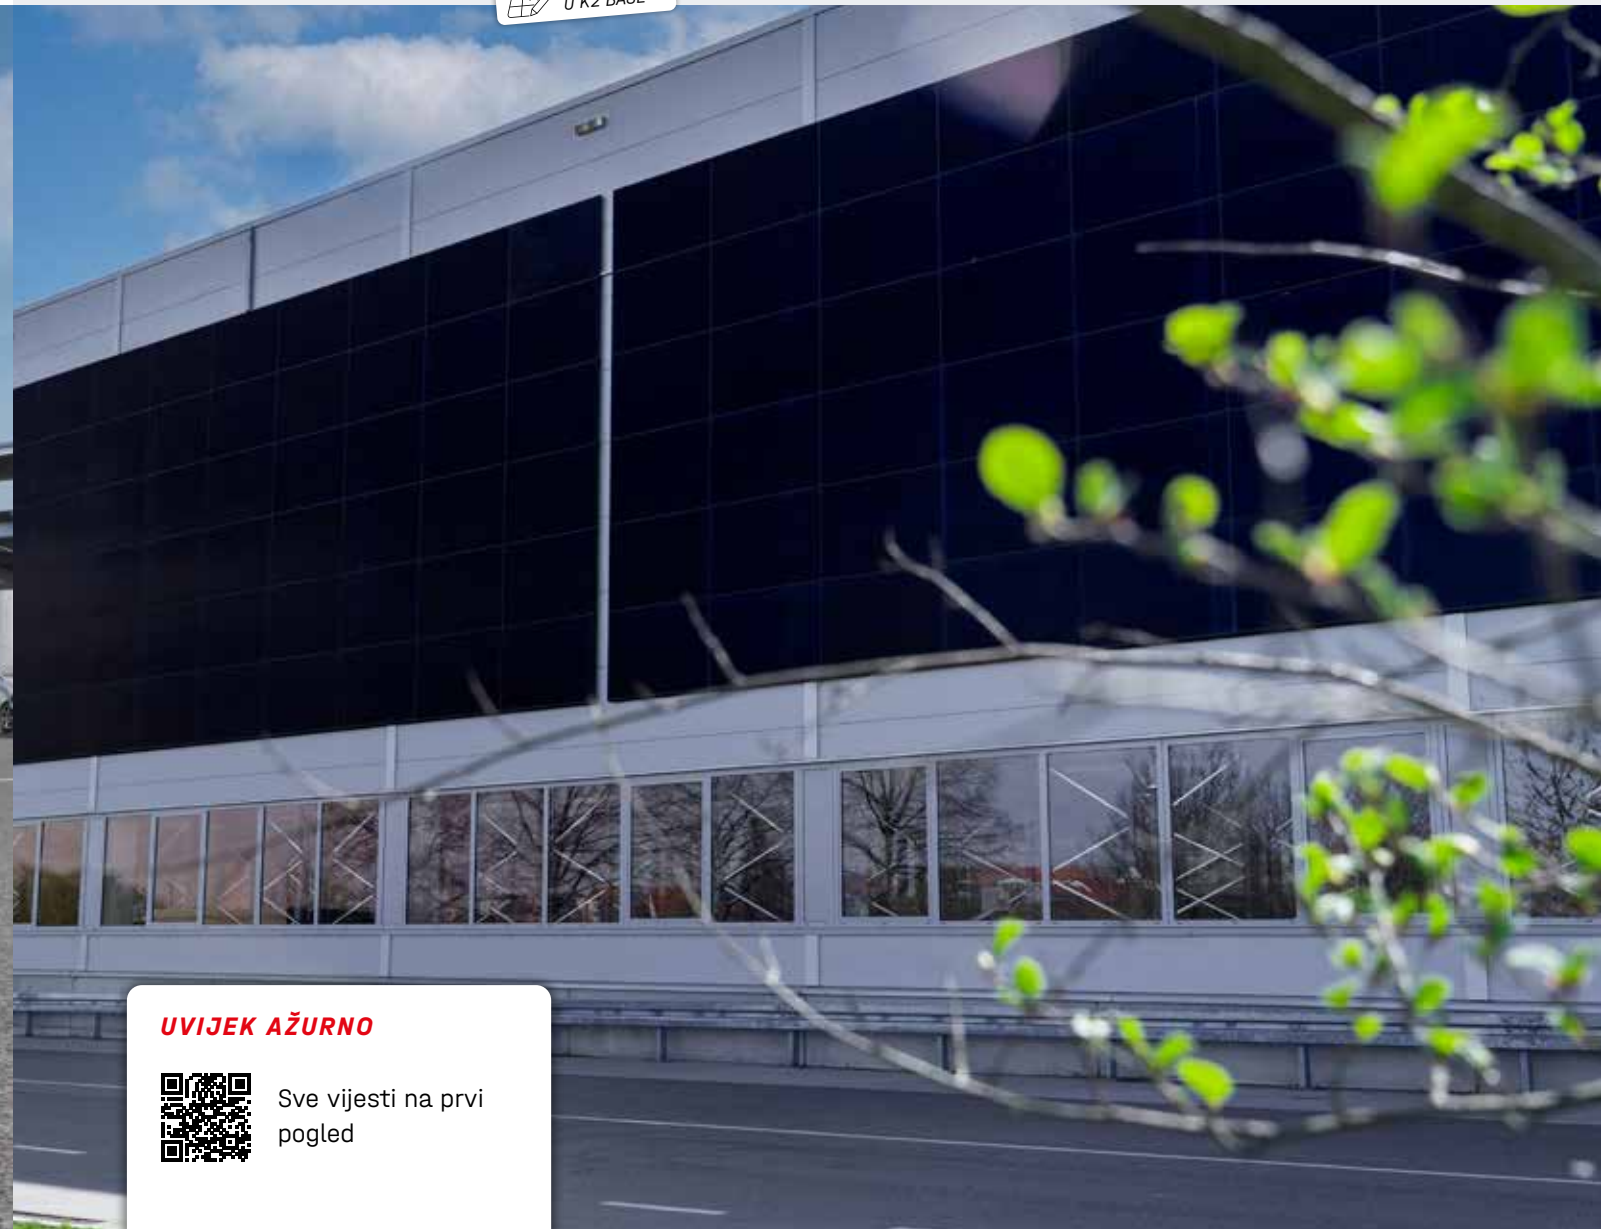

UVIJEK AŽURNO




Sve vijesti na prvi pogled

Pomoć da vam posao bude lakši

OptiClip

Instalacija optimizatora


- Instalacija bez alata
- Kompatibilno sa standardnim optimizatorima i mikroinverterima

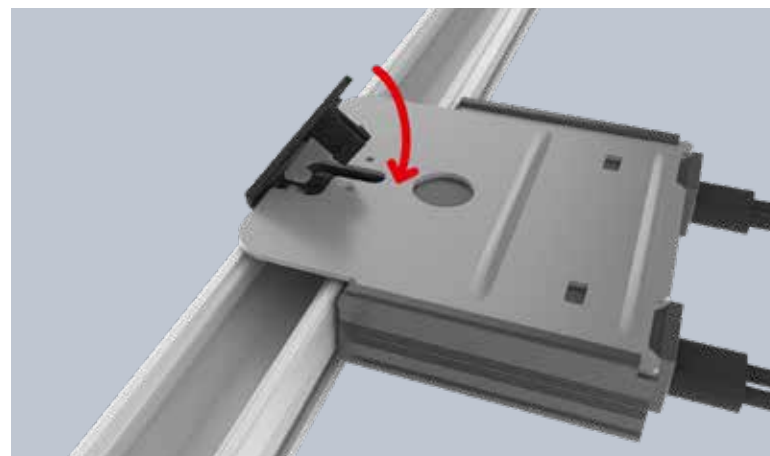

Alpha PV-Clip

Jednostavno upravljanje kabelima

- Moguća montaža jednom rukom na okvir modula
- Uredno usmjeravanje kabela, kako okomito tako i vodoravno

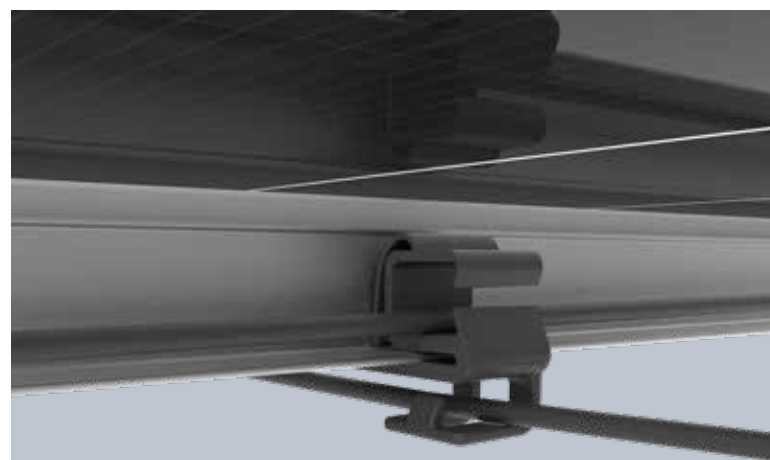

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Alternativa crnim anodiziranim nosačima


- Brzo prekrivanje vidljivih krajeva nosača pomoću BlackCovera
- Osigurano pomoću EndCapa



AddOn XS

Postavljanje u vodoravnom položaju s jednim profilom

- Ušteda materijala zahvaljujući zajedničkom profilu
- Jednostavna montaža s umetanjem XS kopča za module

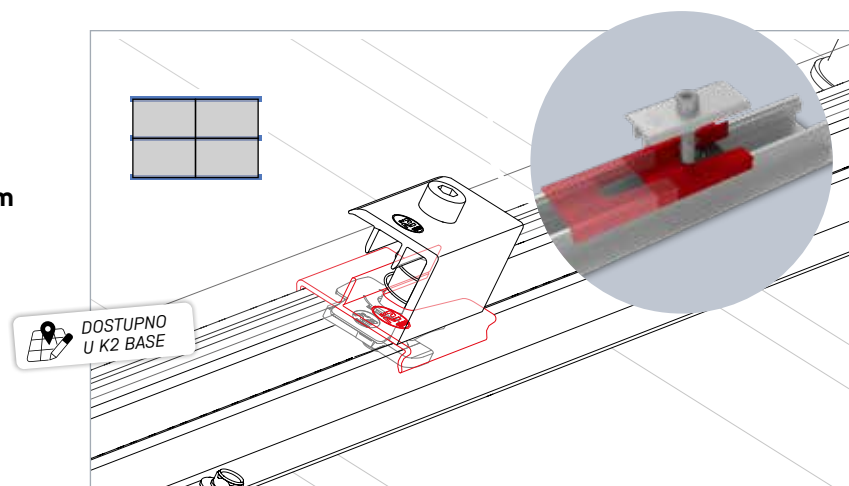


K2 Digitalne usluge



MyK2

Središnja nadzorna ploča za sve usluge K2 Digital Services: vijesti, značajke i usluge na jednom računu

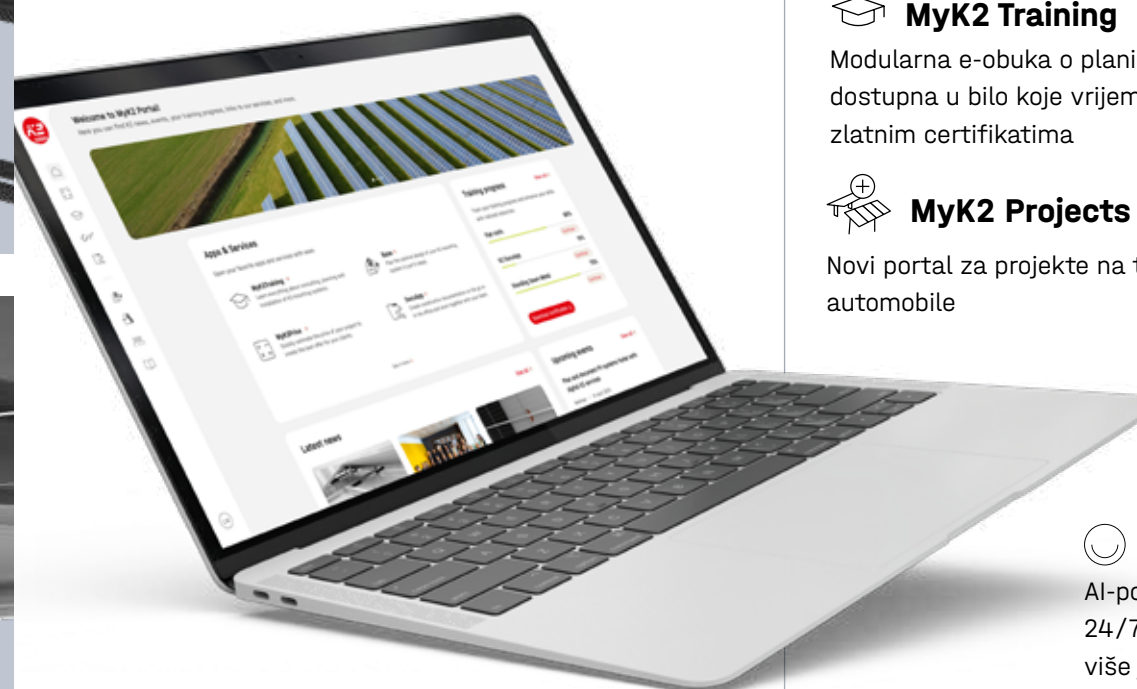

K2 Base

Intuitivno planiranje PV sustava s brojnim sučeljima za druge industrijske alate



MyK2 Training

Modularna e-obuka o planiranju i instalaciji: praktična, dostupna u bilo koje vrijeme, s brončanim, srebrnim i zlatnim certifikatima



MyK2 Projects

Novi portal za projekte na tlu i nadstrešnice za automobile



MyK2Price

Brzo i autonomno izračunavanje ciljane cijene



K2 Kai

AI-pomoćnik: dostupan 24/7, sada s više znanja i više jezičnih opcija



UVIJEK AŽURNO



Sve vijesti na prvi pogled

Visoko održivo



KLJUČNE ČINJENICE

IZVEDBA

> 40 GW ⚡

ukupna snaga instaliranih K2 sustava

ČISTA ENERGIJA

126 GWh ☀️

e energija koja se generira dnevno pomoću sustava
K2 Systems – ekvivalentno 12 termoelektrana na ugljen

REGIONALNO STVARANJE VRIJEDNOSTI

85 % 🇪🇺

proizvoda tvrtke K2 proizvodi se u EU

CO₂ OTISAK

4.5 t 🐾

za aluminij koji se koristi u K2 proizvodima –
niže od globalnih i europskih prosjeka



Saznajte više o predanosti
tvrtke K2: Izvješće o
održivosti za 2025.