



OS NOSSOS

HIGH-LIGHTS




Connecting Strength

Coberturas planas

GreenRoof 2.0

Sistema otimizado para uma instalação mais rápida em coberturas verdes


- Número reduzido de componentes
- Disposição e orientação flexíveis dos módulos
 - Inclinação de 10° ou 15°
 - Vertical/horizontal
 - Forma em A, V ou S
- Distância entre filas livremente ajustável
- Fixação no lado comprido, sem necessidade de homologação dos módulos



Configuração em A (Vertical)



Configuração em V (Vertical)



Configuração em S (Vertical)





Dome 6

D-Dome 6.07 Classic Portrait

Instalação em vertical com inclinação de 7°


- O sistema SharedRail reduz o consumo de material e o esforço de instalação
- A maior abertura na cumeeira facilita a manutenção e melhora a aerodinâmica
- Ventilação traseira melhorada graças à maior distância em relação ao revestimento do telhado
- A fixação no lado comprido (LS) cumpre os requisitos padrão dos fabricantes de módulos fotovoltaicos
- Para todos os tamanhos de módulos

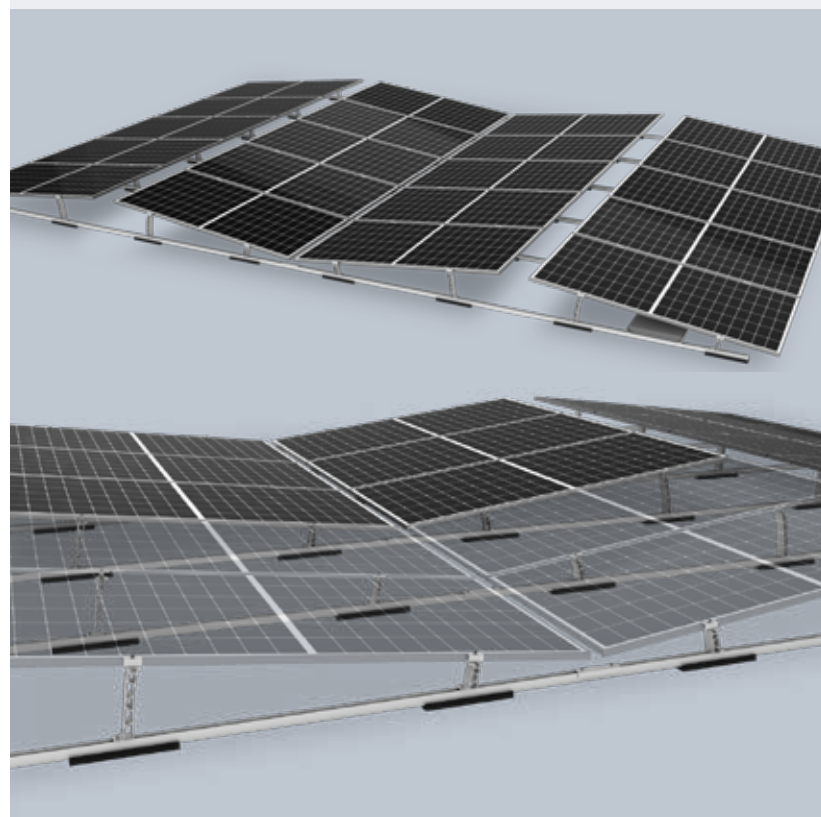

D-Dome 6.10 Xpress LS

Para requisitos de carga mais elevados e uma instalação mais rápida

- Instalação mais rápida graças aos componentes pré-montados
- Instalação em horizontal com uma inclinação de 10°
- A fixação pelo lado comprido (LS) cumpre os requisitos padrão dos fabricantes de módulos fotovoltaicos
- Adequado para módulos fotovoltaicos com uma largura de 1134 mm e um comprimento até 2500 mm
- Capacidade de condução de corrente de raio com o novo conector Dome 6 Xpress

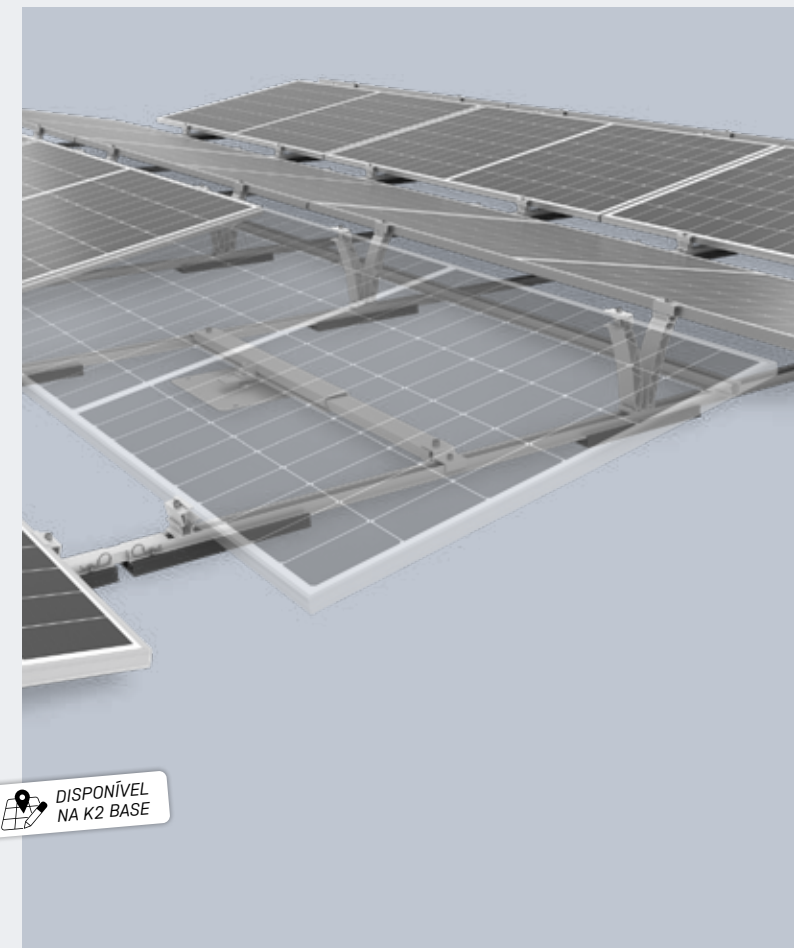


DISPONÍVEL
NA K2 BASE

Dome 6 Xpress Connector

Connecting Strength - melhor e mais rápida!

- Design simples de encaixe para instalação sem ferramentas
- Design otimizado dos componentes
- Ligação equipotencial integrada
- Cumpre requisitos avançados com capacidade de condução de corrente de raio

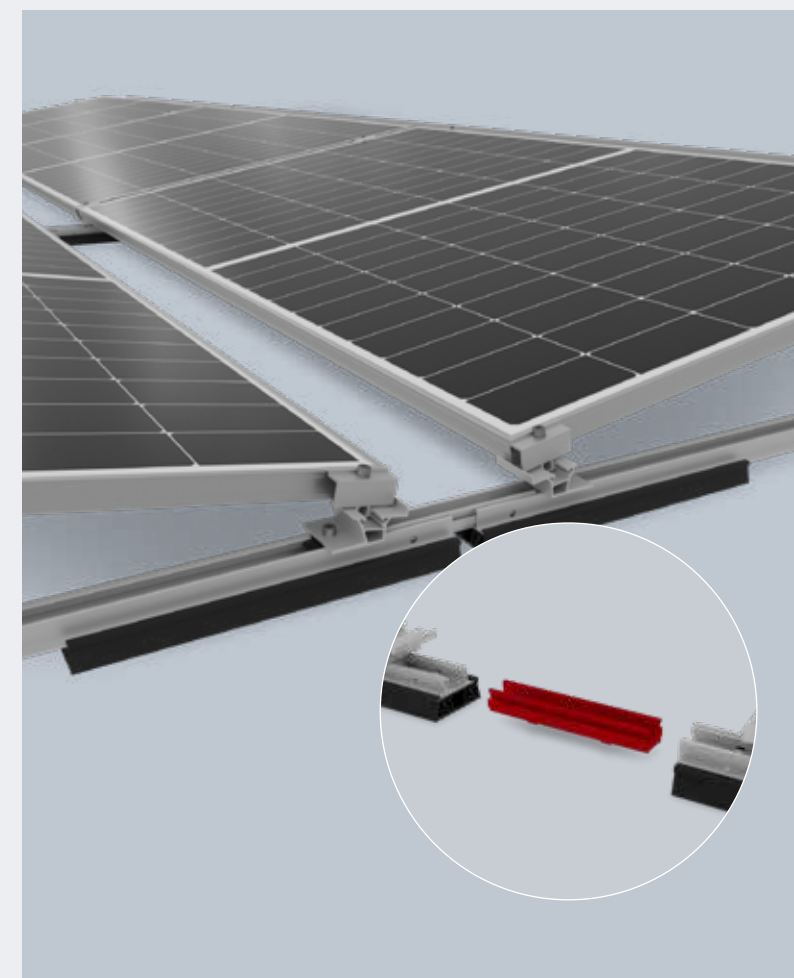

SEMPRE ATUALIZADO



Todas as notícias
num relance



SingleRail 36/50 RailConnector

Conector de calha otimizado

- Mecanismo simples de encaixe para instalação sem ferramentas
- Ligação equipotencial integrada



SEMPRE ATUALIZADO



Todas as notícias
num relance


Coberturas de telha



K2 4Tile

Solução de substituição de telhas para os tipos mais comuns de telhas de betão

- Não é necessário moldar as telhas
- Não há risco de quebra das telhas sob cargas elevadas de neve, uma vez que o suporte de fixação do telhado assenta sobre a telha
- Não é necessária qualquer modificação das telhas
- Aspeto elegante em duas cores

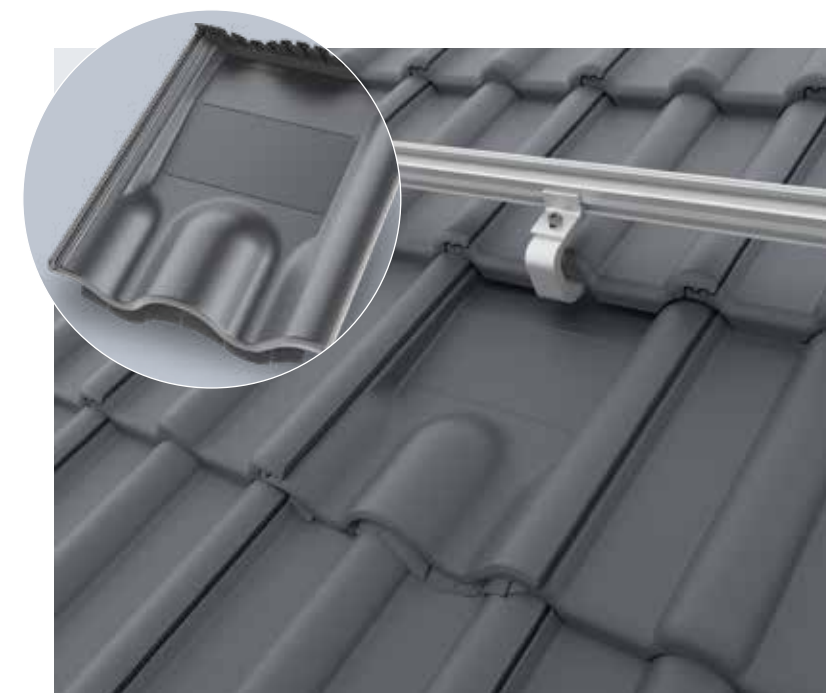


SingleHook 3S Light

A versão leve do nosso popular SingleHook 3S

- Espessura reduzida do material
- Na maioria dos casos, não é necessário modificar as telhas
- Instalação mais simples e flexível
- Adequado para regiões com cargas de neve mais baixas

DISPONÍVEL
EM K2 BASE

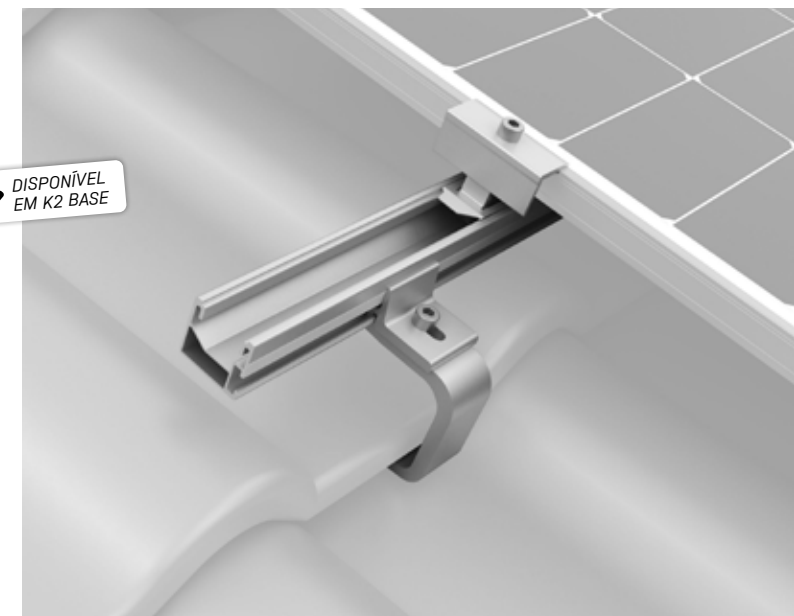


SingleHook Slate

Gancho para telhados de ardósia

- Agora também compatível com o sistema SingleRail
- Instalação mais rápida graças à montagem lateral
- Maior flexibilidade graças ao ajuste de altura

DISPONÍVEL
NA K2 BASE

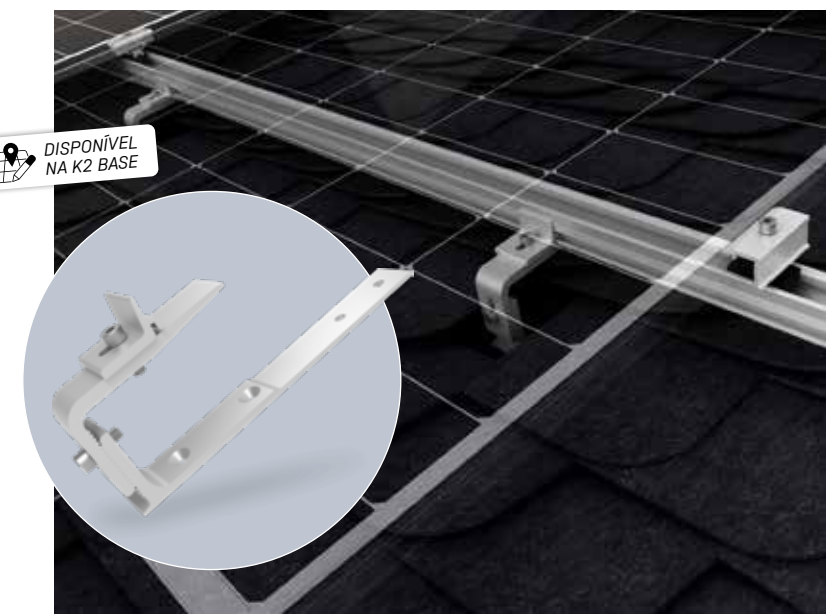


Coberturas metálicas

FlexAdapter

Nova área de aplicação: coberturas metálicas

- Adaptador para regulação do ângulo
- Inserido no BasicRail
- Vedação do BasicClip com um adaptador CSM em EPDM

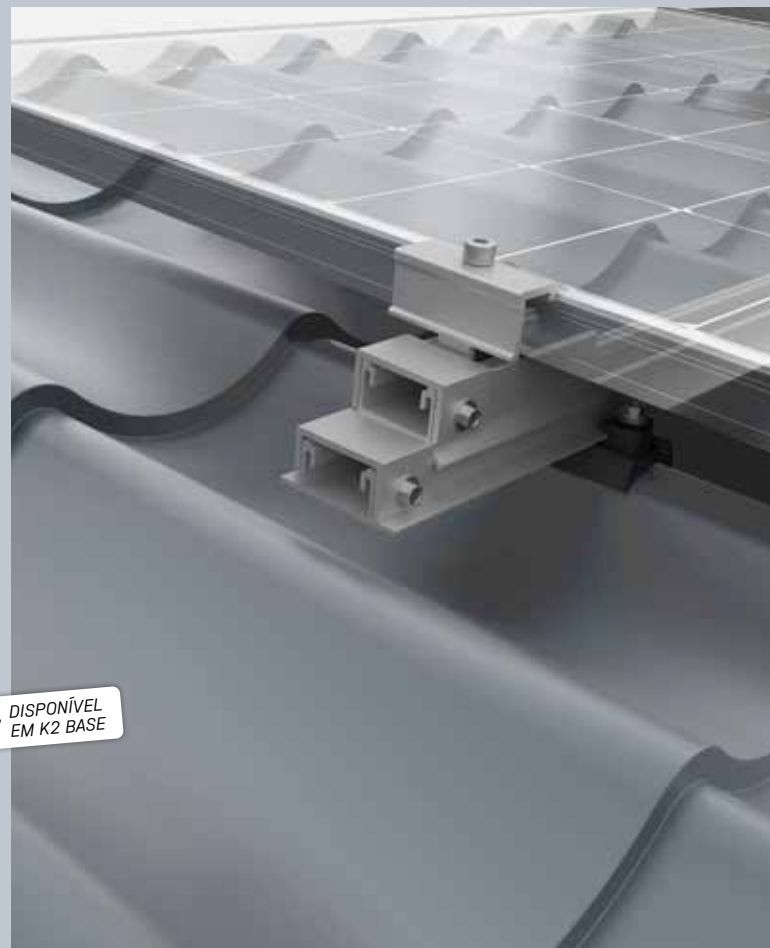


DISPONÍVEL
EM K2 BASE

MiniRail 60

Versão alta do MiniRail

- Para chapas trapezoidais
- Instalação em vertical e horizontal
- Maior distância em relação à cobertura do telhado, graças à altura do componente de 60 mm
- Ventilação traseira melhorada dos módulos fotovoltaicos
- Espaço para otimizadores

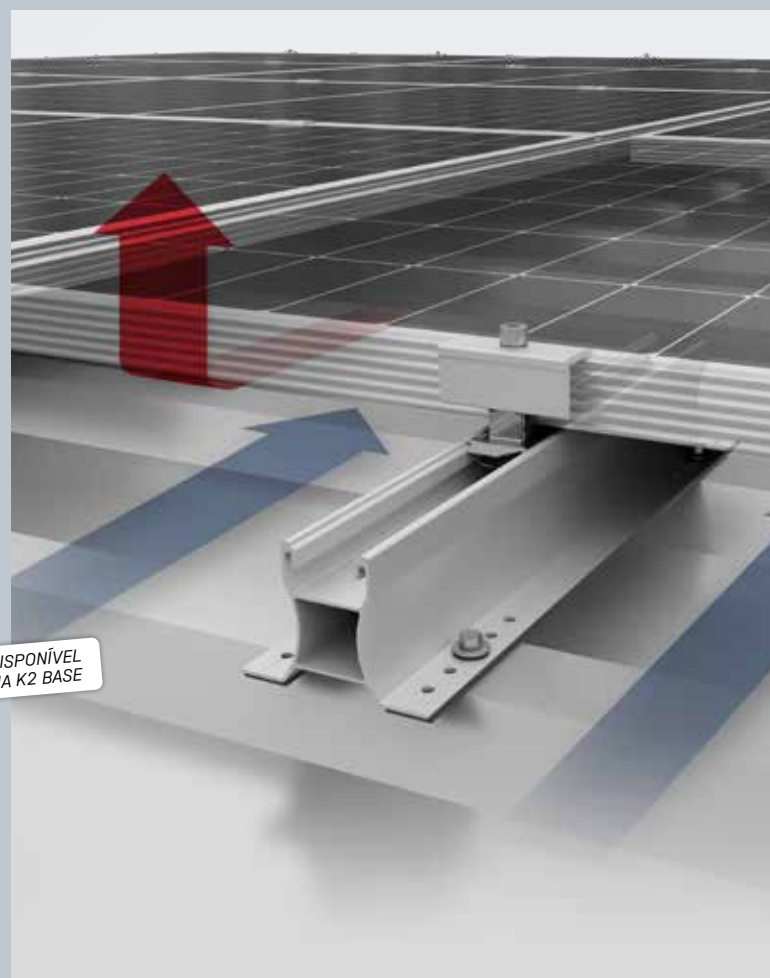


DISPONÍVEL
NA K2 BASE

MultiRail High

Versão alta do MultiRail

- Para chapas metálicas trapezoidais e onduladas
- Instalação na horizontal
- Maior distância em relação à cobertura do telhado graças à altura de 100 mm dos componentes
- Ventilação traseira melhorada dos módulos fotovoltaicos
- Espaço para otimizadores

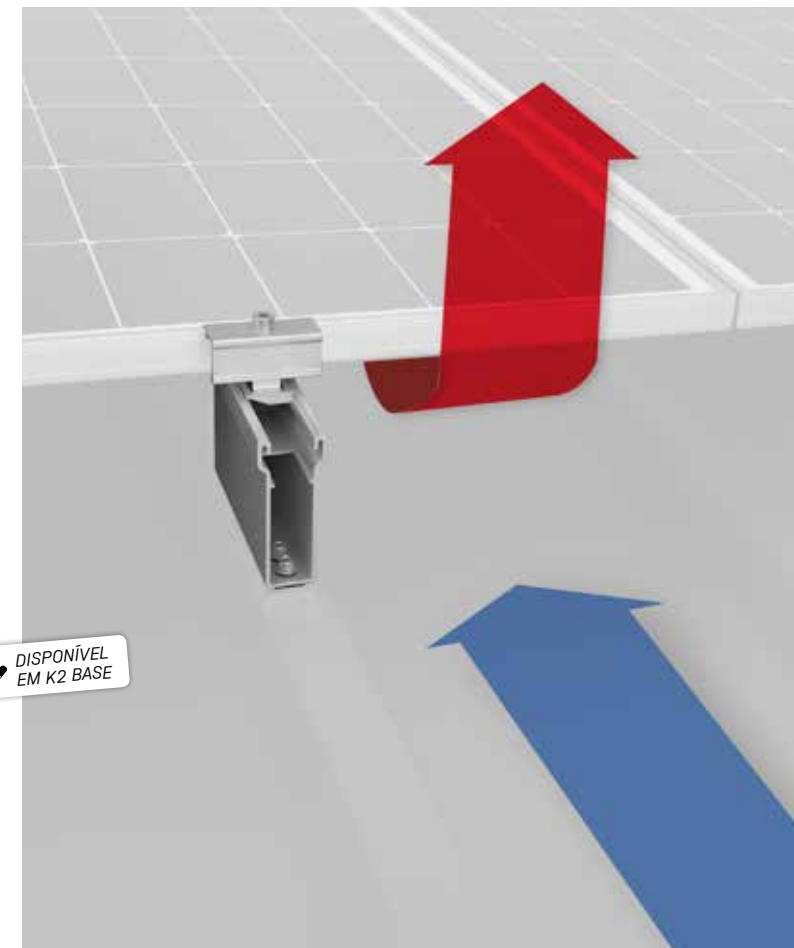


DISPONÍVEL
EM K2 BASE

MultiRail 15

MultiRail com 150 mm de comprimento

- Para chapas metálicas trapezoidais
- Instalação na horizontal
- Dependendo dos requisitos de carga, é possível a fixação com 2 ou 3 parafusos, proporcionando maior flexibilidade
- Logística simplificada: apenas um componente

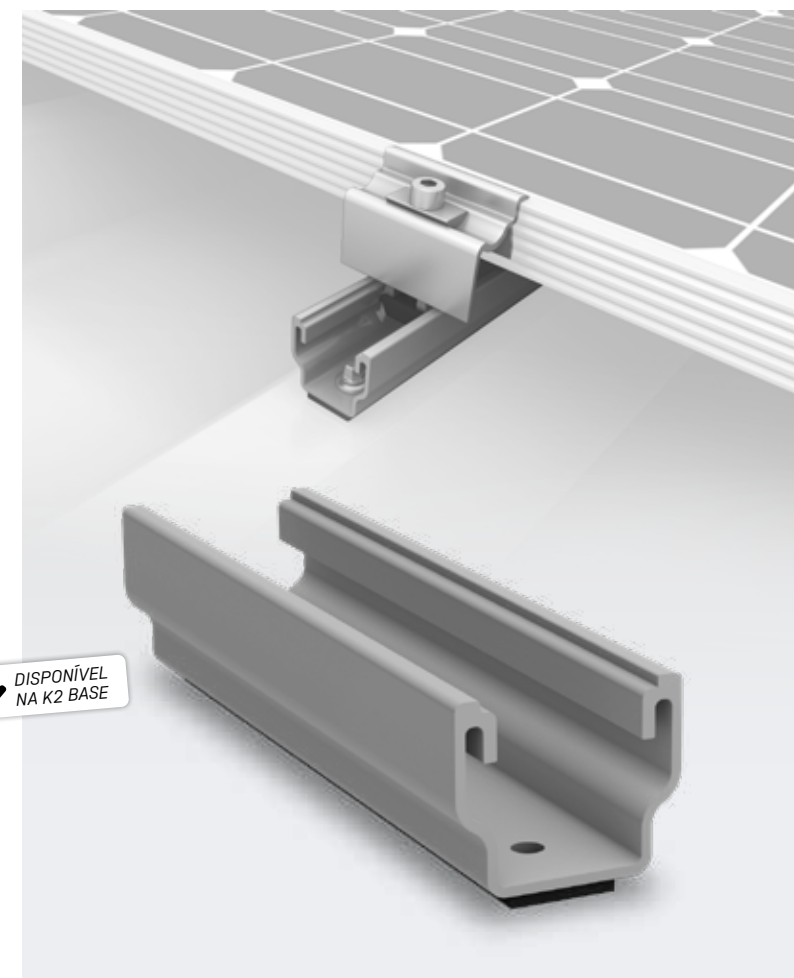

DISPONÍVEL
NA K2 BASE

SEMPRE ATUALIZADO



Todas as notícias
num relance

Outras áreas de aplicação



Pi-Rack

Novo sistema de montagem no solo

- Poucos componentes, simples e altamente estável
- Instalação dos módulos sem parafusos num perfil de inserção de dupla face
- Inclinação dos módulos de 10°-20° com 3 módulos em vertical, 10°-30° com 2 módulos em vertical
- Todos os componentes em aço, incluindo os estacas cravadas, apresentam um revestimento de zinco-magnésio-alumínio
- Gestão organizada dos cabos diretamente dentro das terças ou ao longo dos perfis
- Também disponível com vigas de alumínio



Carport V

Coberturas fotovoltaicas flexíveis e escaláveis

- A geometria dos suportes permite a utilização de parafusos mais pequenos ou de fundações em betão
- São possíveis vãos de suporte superiores a 10 m
- Conceção específica para cada projeto
- Instalação simples dos módulos com fixação por baixo
- Conceção com ou sem chapa trapezoidal
- Gestão opcional das águas pluviais




WallPV

Fixação segura a diversos materiais de fachada

- Betão e alvenaria maciça: WallPV FacadeRail
- Betão com isolamento já existente: WallPV PerfoRail
- Chapas trapezoidais e onduladas: WallPV MultiRail

CrossConnector T e CrossConnector Clip

- Ligação equipotencial integrada
- Instalação mais rápida
- Design arquitetónico apelativo

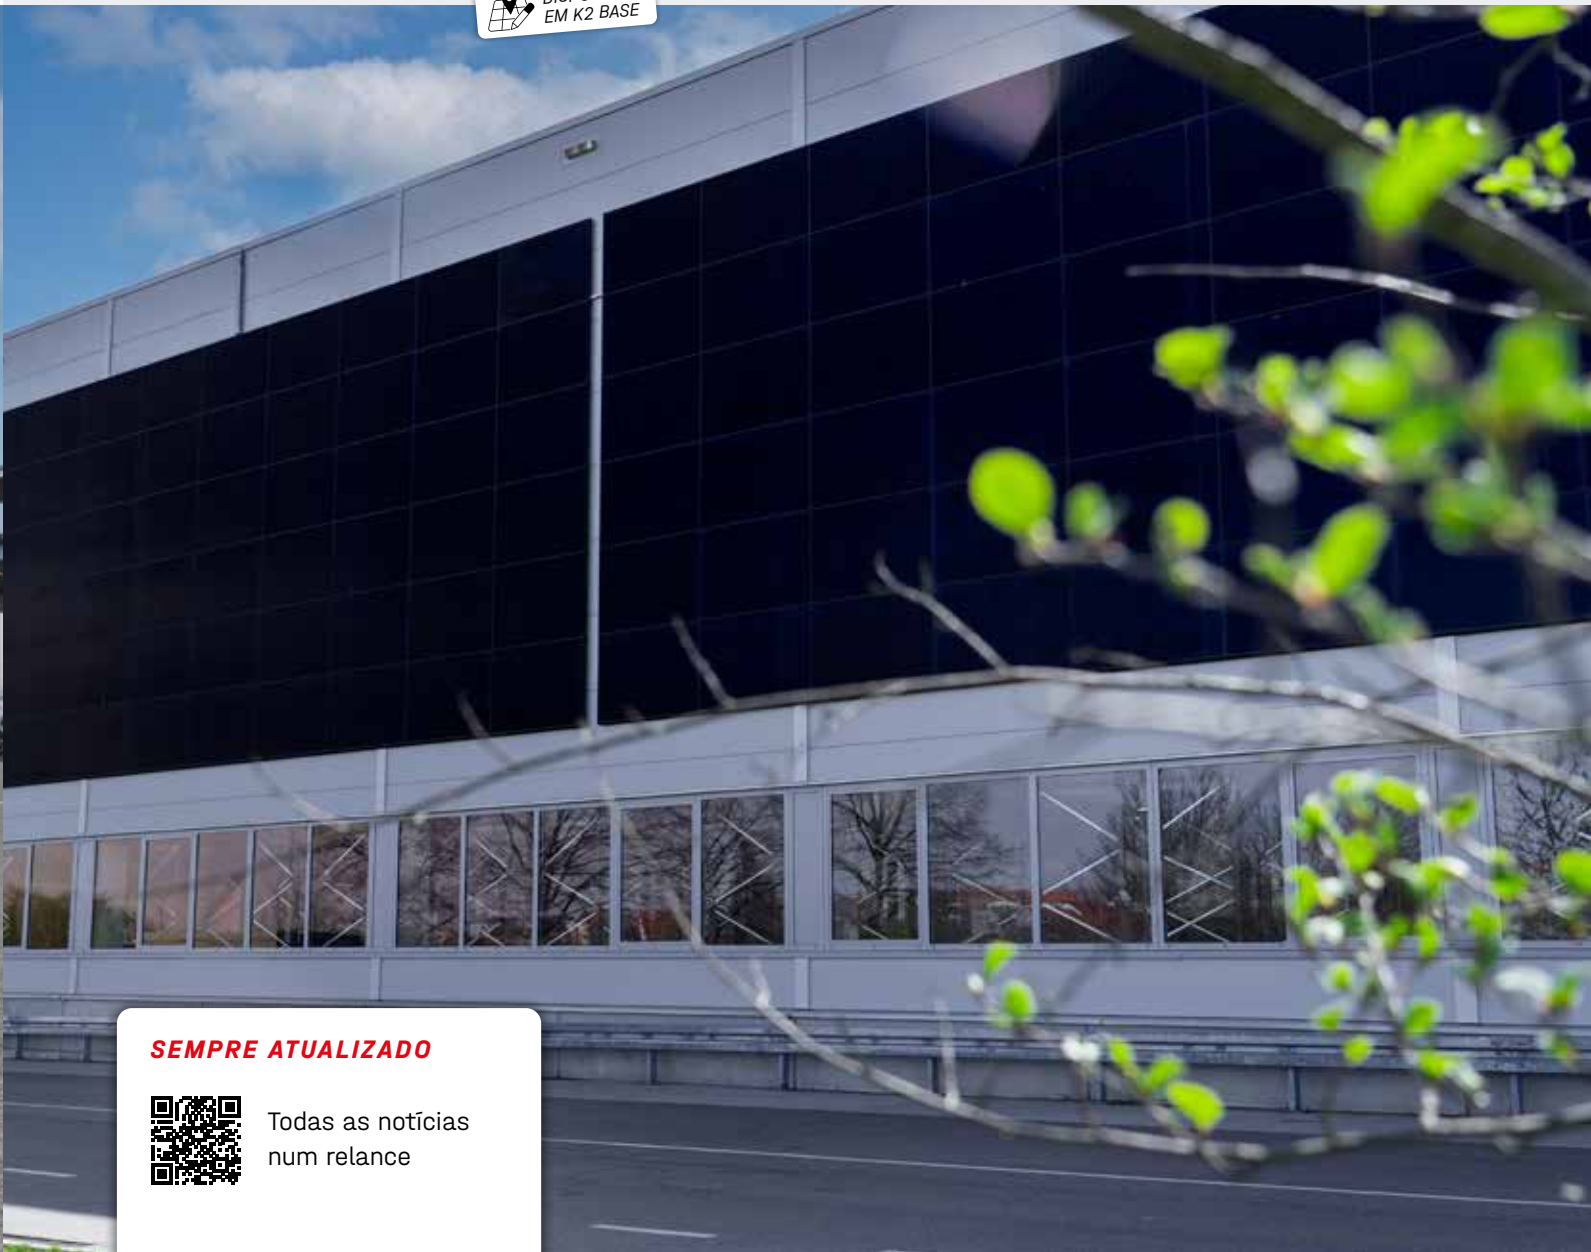

SEMPRE ATUALIZADO




Todas as notícias num relance

Facilitar o seu trabalho

OptiClip

Instalação do otimizador


- Instalação sem ferramentas
- Compatível com otimizadores padrão e microinversores

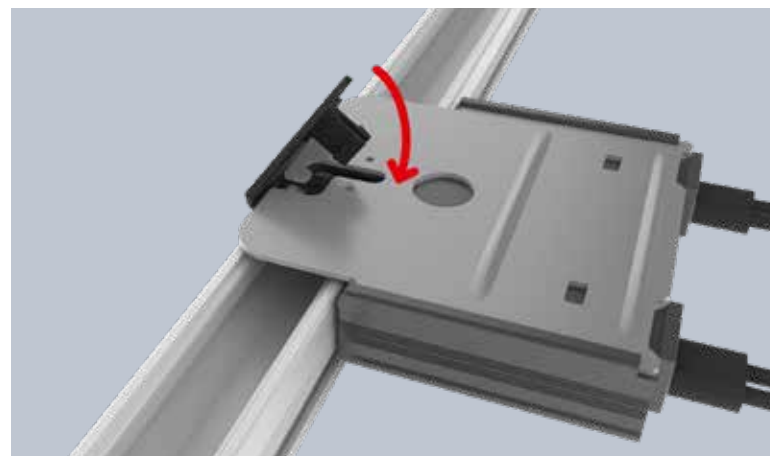

Alpha PV-Clip

Gestão simples dos cabos

- Instalação com uma só mão na estrutura do módulo
- Passagem organizada dos cabos, tanto na vertical como na horizontal

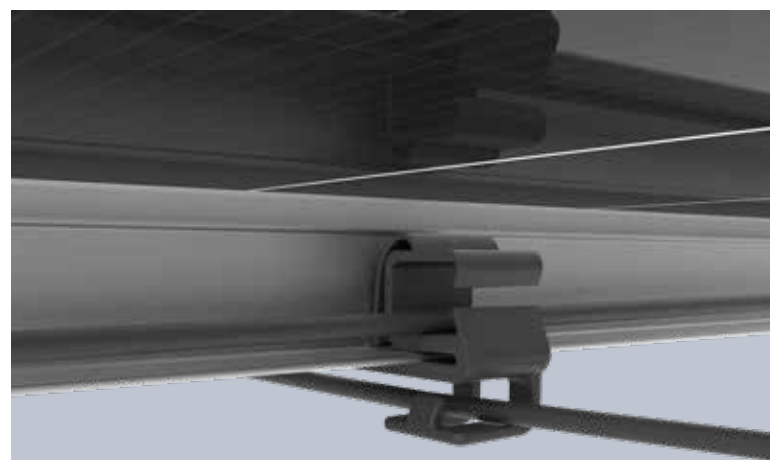

SingleRail 50 BlackCover/EndCap

Alternativa aos trilhos de montagem anodizados a preto


- Cobertura rápida das extremidades visíveis dos trilhos com o BlackCover
- Fixado com o EndCap



AddOn XS

Instalação com uma única camada de trilhos

- Disposição de trilhos partilhados que permite poupar material
- Fácil instalação por encaixe das braçadeiras do módulo XS

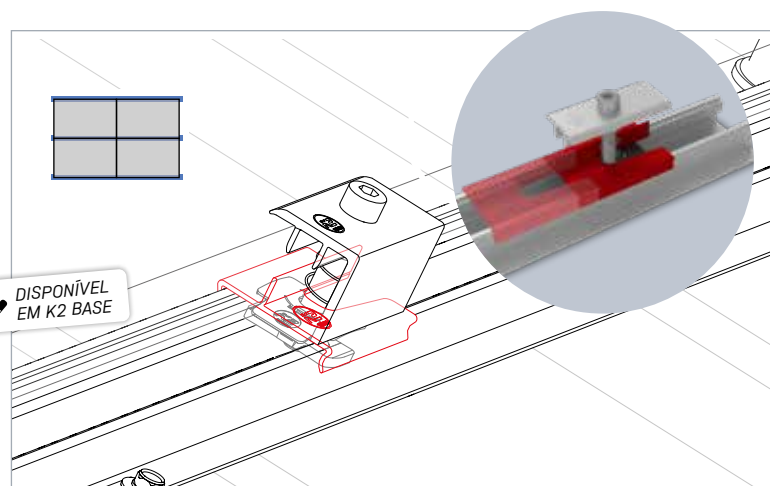


K2 Digital Services



MyK2

A plataforma central para todos os Serviços Digitais de K2: notícias, funcionalidades e serviços numa única conta

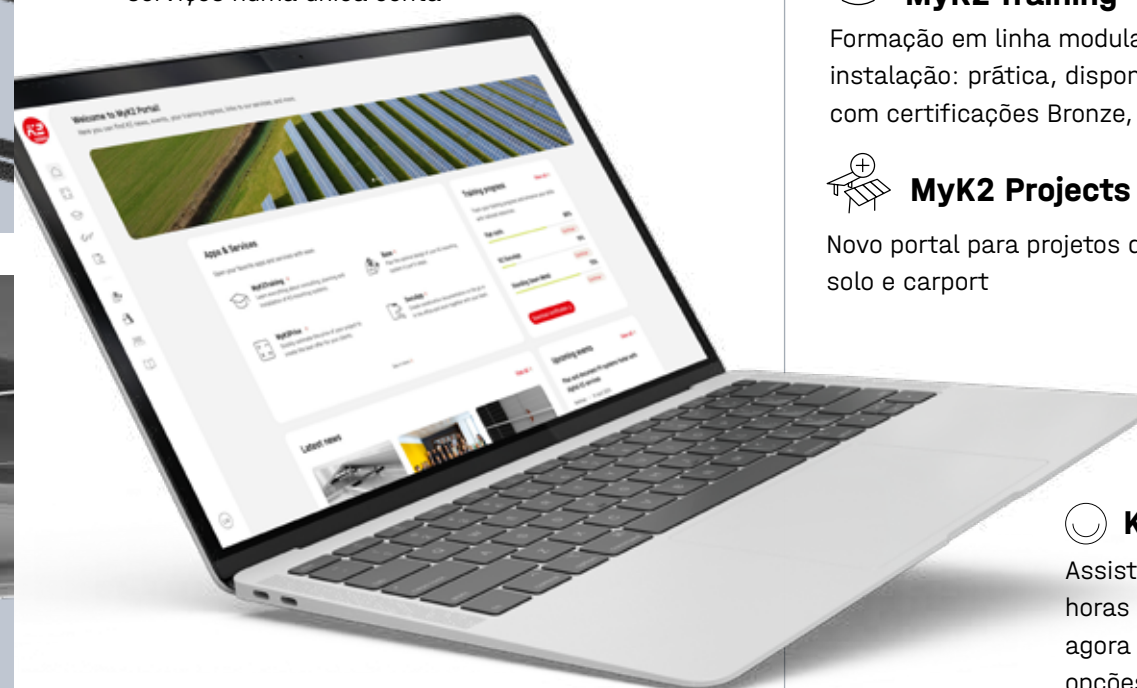

K2 Base

Planeamento intuitivo de sistemas fotovoltaicos com inúmeras interfaces para outras ferramentas do setor



MyK2 Training

Formação em linha modular sobre planeamento e instalação: prática, disponível a qualquer momento, com certificações Bronze, Prata e Ouro



MyK2 Projects

Novo portal para projetos de instalação no solo e carport



MyK2Price

Cálculo rápido e autónomo do preço-alvo



K2 Kai

Assistente de IA: disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora com mais conhecimentos e opções linguísticas

SEMPRE ATUALIZADO



Todas as notícias num relance

Elevada sustentabilidade



DADOS ESSENCIAIS

DESEMPENHO

> 40 GW ⚡

potência total dos sistemas K2 instalados

ENERGIA LIMPA

126 GWh ☀️

por dia são gerados através da K2 Systems –
o equivalente a 12 centrais elétricas a carvão

CRIAÇÃO DE VALOR REGIONAL

85 % 🇪🇺

Os produtos da K2 são fabricados na UE

PEGADA DE CO₂

4.5 t 👤

no que diz respeito ao alumínio utilizado nos produtos
K2 — inferior às médias globais e europeias



Saiba mais sobre o
compromisso da K2: Relatório
de Sustentabilidade 2025